業務用ガス機器

2025.03

- 業務用厨房機器
- 業務用給湯器
- 貯湯式湯沸器
- 業務用衣類乾燥機

東邦ガス

Clean&Smart Equipment 2025

プロのこだわりを「炎」の力で。

“Clean & Smart”な
炎の厨房

厨房を、もっと使いやすく、もっと快適に。

プロの「おいしさ」へのこだわりをつきつめていくと、

厨房はパワフルな炎で短時間に一気にうまみを引き出すガスになりました。

テキパキと、次から次へ調理を進めるための作業はもちろん、

厨房環境の快適さ、省エネ、省コスト、安全・安心も欠かせません。

お客さまに、おいしい料理を提供するために、

東邦ガスグループは、料理にたずさわるすべての方に、環境にやさしい都市ガスの

炎の力で応援します。

全ては、お客さまの「おいしい」のために。

凡 例
マークの説明

「涼厨®」（すずちゅう）
機器からの輻射熱を低減。作業環境を向上させます。
「涼厨®」は、大阪ガス(株)の登録商標です。

プラスセーフティ
日本ガス機器検査協会の認証を取得し、より高度な安全機能を付加した厨房機器。

技術賞
ガス事業の発展に顕著な功績のあった独創性や発展性に富む画期的な技術を一般社団法人日本ガス協会が毎年表彰しています。

オイシス
プロ厨房オイシスの展示品です。プロ厨房オイシスでは展示品を使って実演・試用できます。詳しくはP82をご覧の上、事前にお問い合わせ、ご予約ください。

圧電点火
圧電点火方式。電気・乾電池を使わずに点火します。

連続スパーク
連続スパーク点火方式。電気・乾電池を利用して点火します。

マッチ点火
マッチによる点火方式。

立 消
立消え安全装置付。
使用中にバーナーの火が消えた場合、自動的にガスを遮断します。

不完全燃焼防止
不完全燃焼防止装置付。
燃焼排ガス中のCO濃度が上昇すると自動的にガスを遮断します。

過熱防止
過熱防止装置付。
器内の温度が一定以上になると自動的にガスを遮断します。

タイマー
作動時間を設定すると、その時間だけガスが流れて燃焼します。

サーモ
サーモスタット付。自動的に温度調節をします。

低NOx
NOx値(O_2=0%換算)を60ppm以下に抑えた器具。

本カタログの掲載品は東邦ガスがメーカーの製品から選定し、
業務用のお客さま向けの製品として販売するものです。

本カタログの掲載情報は2025年3月時点のものです。
最新の価格や仕様は個別にお問い合わせください。

鋳物コンロ
テーブルコンロ
丸型炊飯器
焼物器
オーブン
フライヤー
レンジ
ゆで麺器
スチームコンベクションオーブン
回転釜
自動炊飯器 立体炊飯器
ベークオーブン
その他機器
食器洗浄機
食器消毒保管機
タフジェット
貯湯式湯沸器
衣類乾燥機

Cool「涼厨®」（すずちゅう）

低輻射と集中排気でガス厨房が涼しくなりました。

厨房の暑さの原因は「輻射熱」と「排気拡散」。ガスの涼しい厨房機器「涼厨®」は、「低輻射」と「集中排気」でこの問題を一気に解決。「ガス機器は熱い」、「ガス厨房は暑い」といった従来のイメージを払拭する厨房機器「涼厨®」です。

ガスの涼しい厨房機器「涼厨®」（すずちゅう）とは

「涼厨®」（すずちゅう）の涼しいしくみ

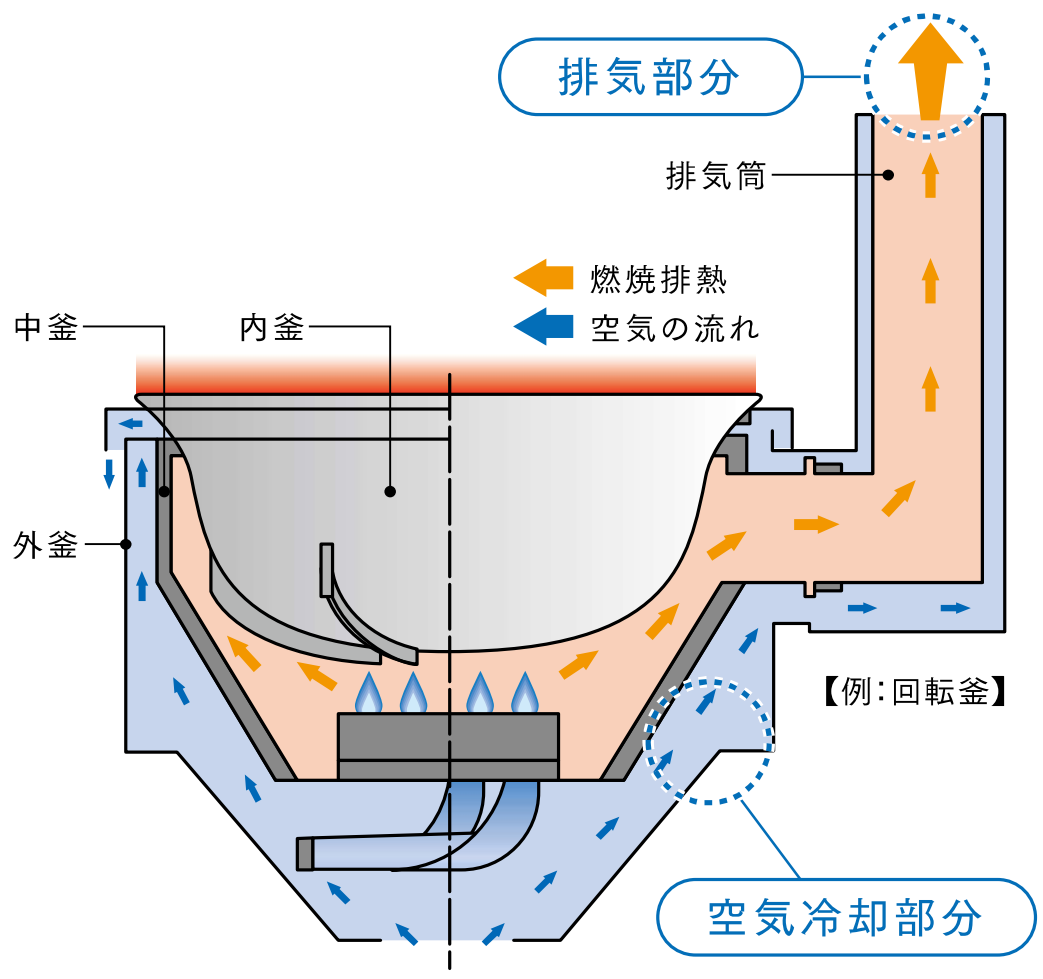

熱くなる機器表面に空気断熱層（空気冷却部分）をつくり、機器内部の熱こもりは自然な上昇気流で機器外部へ、代わりに涼しい空気がガス厨房機器の下部から自然に入りこみ、機器表面を冷やしています。

■回転釜の機器表面温度比較

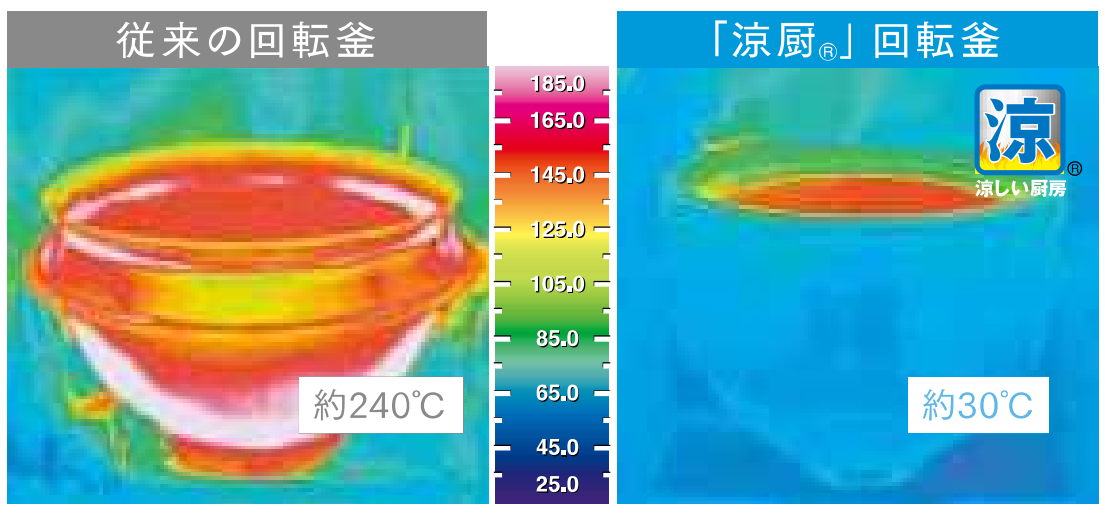

東邦ガス（株）プロ厨房オイシス比較体験室実測値

低輻射を実現した「涼厨®」は、機器の表面温度が低くヤケドのリスクが減少。機器の前でも作業しやすく快適です。

「涼厨®」4つのメリット

MERIT 1 快適　厨房内を25℃以下にキープ！

「涼厨®」は、低輻射と集中排気で厨房内を25℃以下に保つことができます。快適で衛生的な厨房環境を実現します。

■「涼厨®」による厨房温度比較：寸胴レンジ（スープ用）前温度

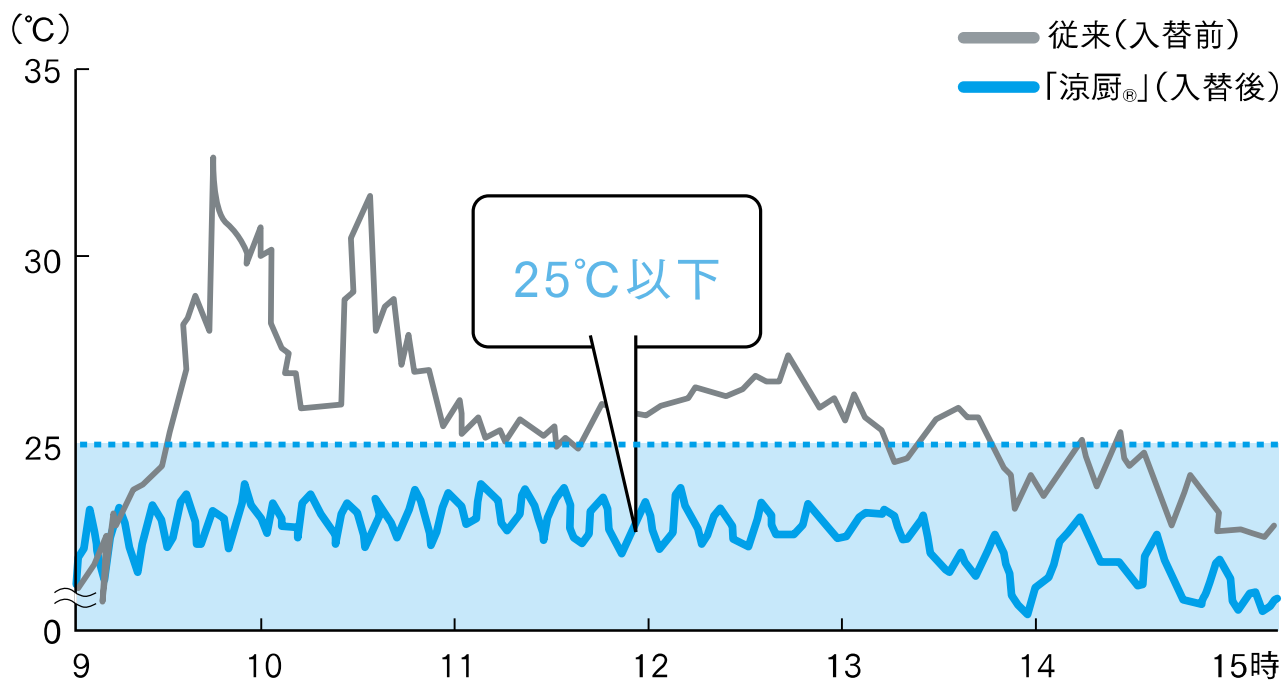

大阪ガス／ドームシティガスビルにおける測定結果
測定日：従来（入替前）（2004.12.13）、「涼厨®」（入替後）（2005.2.9）

MERIT 2 経済的　空調負荷を約30％削減

「涼厨®」なら、低輻射と集中排気により厨房内の温度を抑え、空調負荷を従来のガス厨房より約30％低減。夏季の空調コストの削減に貢献します。

■「涼厨®」による空調負荷低減率

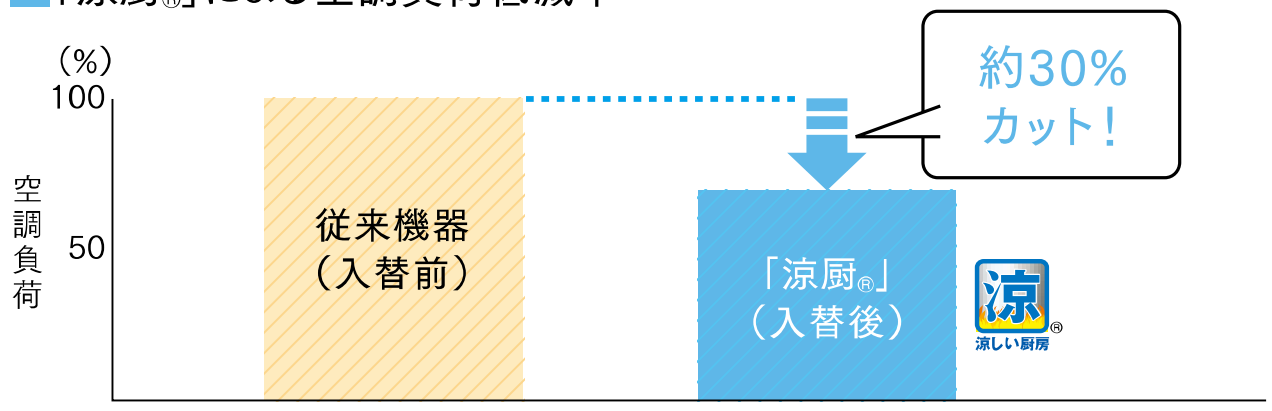

東京ガス（株）基盤技術部大森研究室
空気調和・衛生工学学会論文集より抜粋（P1067〜1070、2009年）

〈シミュレーション条件〉
□計算モデル：学校給食厨房（縦18m×横18m×高さ2.5m）　□換気方式：置換換気方式
□給気量：40kQ　□機器条件：回転釜5台、立体炊飯器4台、オーブン1台、ガステーブル1台
ただし「涼厨®」は回転釜と立体炊飯器。オーブン、ガステーブルは共通仕様。

MERIT 3 安心　やけどの心配なし

機器表面温度が低いため、万一触れてもやけどの心配がなく安心です。また、煮こぼれても焦げつきが少ないので清掃が簡単です。

MERIT 4 簡単　豊富なラインナップ

「涼厨®」は約30メーカーの豊富なラインナップが揃っており、機器のサイズも従来機器とほぼ同じ。入れ替えも簡単です。

涼しい厨房

「涼厨®（すずちゅう）」製品は、一般財団法人 日本ガス機器検査協会（JIA）の検査基準をクリアした、安全で快適な厨房機器です。

主な「涼厨®（すずちゅう）」ガス厨房機器

寸胴レンジ

フライヤー

回転釜

スチームコンベクションオーブン

ゆで麺器

テーブルコンロ



■日本ガス機器検査協会（JIA）による認証基準

JIA認証マーク	安全基準	＋	快適性基準	□つまみの温度が50℃以下 □機器前面の表面温度が65℃以下	□側面・後面の機器表面温度が75℃以下 □使用者に排気熱が及ばない構造　等

ガス機器の安全性を担保するために、一般財団法人　日本ガス機器検査協会（JIA）は、客観的・中立的な第三者認証機関として、ガス機器の検査・認証を行っています。その認証のひとつとして、厨房機器が発する熱を削減して厨房室内での作業環境を向上させる業務用ガス厨房機器の認証（低輻射型ガス厨房機器認証）があります。安全基準検査に加えて、快適性基準を設けて検査を行います。

Delicious 美味しさ

ここまで差がつく炎のパワー。プロが

ガスは、パワフルな火力で鍋全体を包みこんで加熱する
また、強火からとろ火まで料理人の思いのままに目視で

ガスはパワフル&スピーディ

ガスのメリットは何といってもそのパワフルな火力。そしてもうひとつは、鍋肌まで一気に熱する熱の伝わり方にあります。これにより、スピーディに調理でき、食材の旨味を逃すことがありません。

■調理時における鍋底部の温度変化

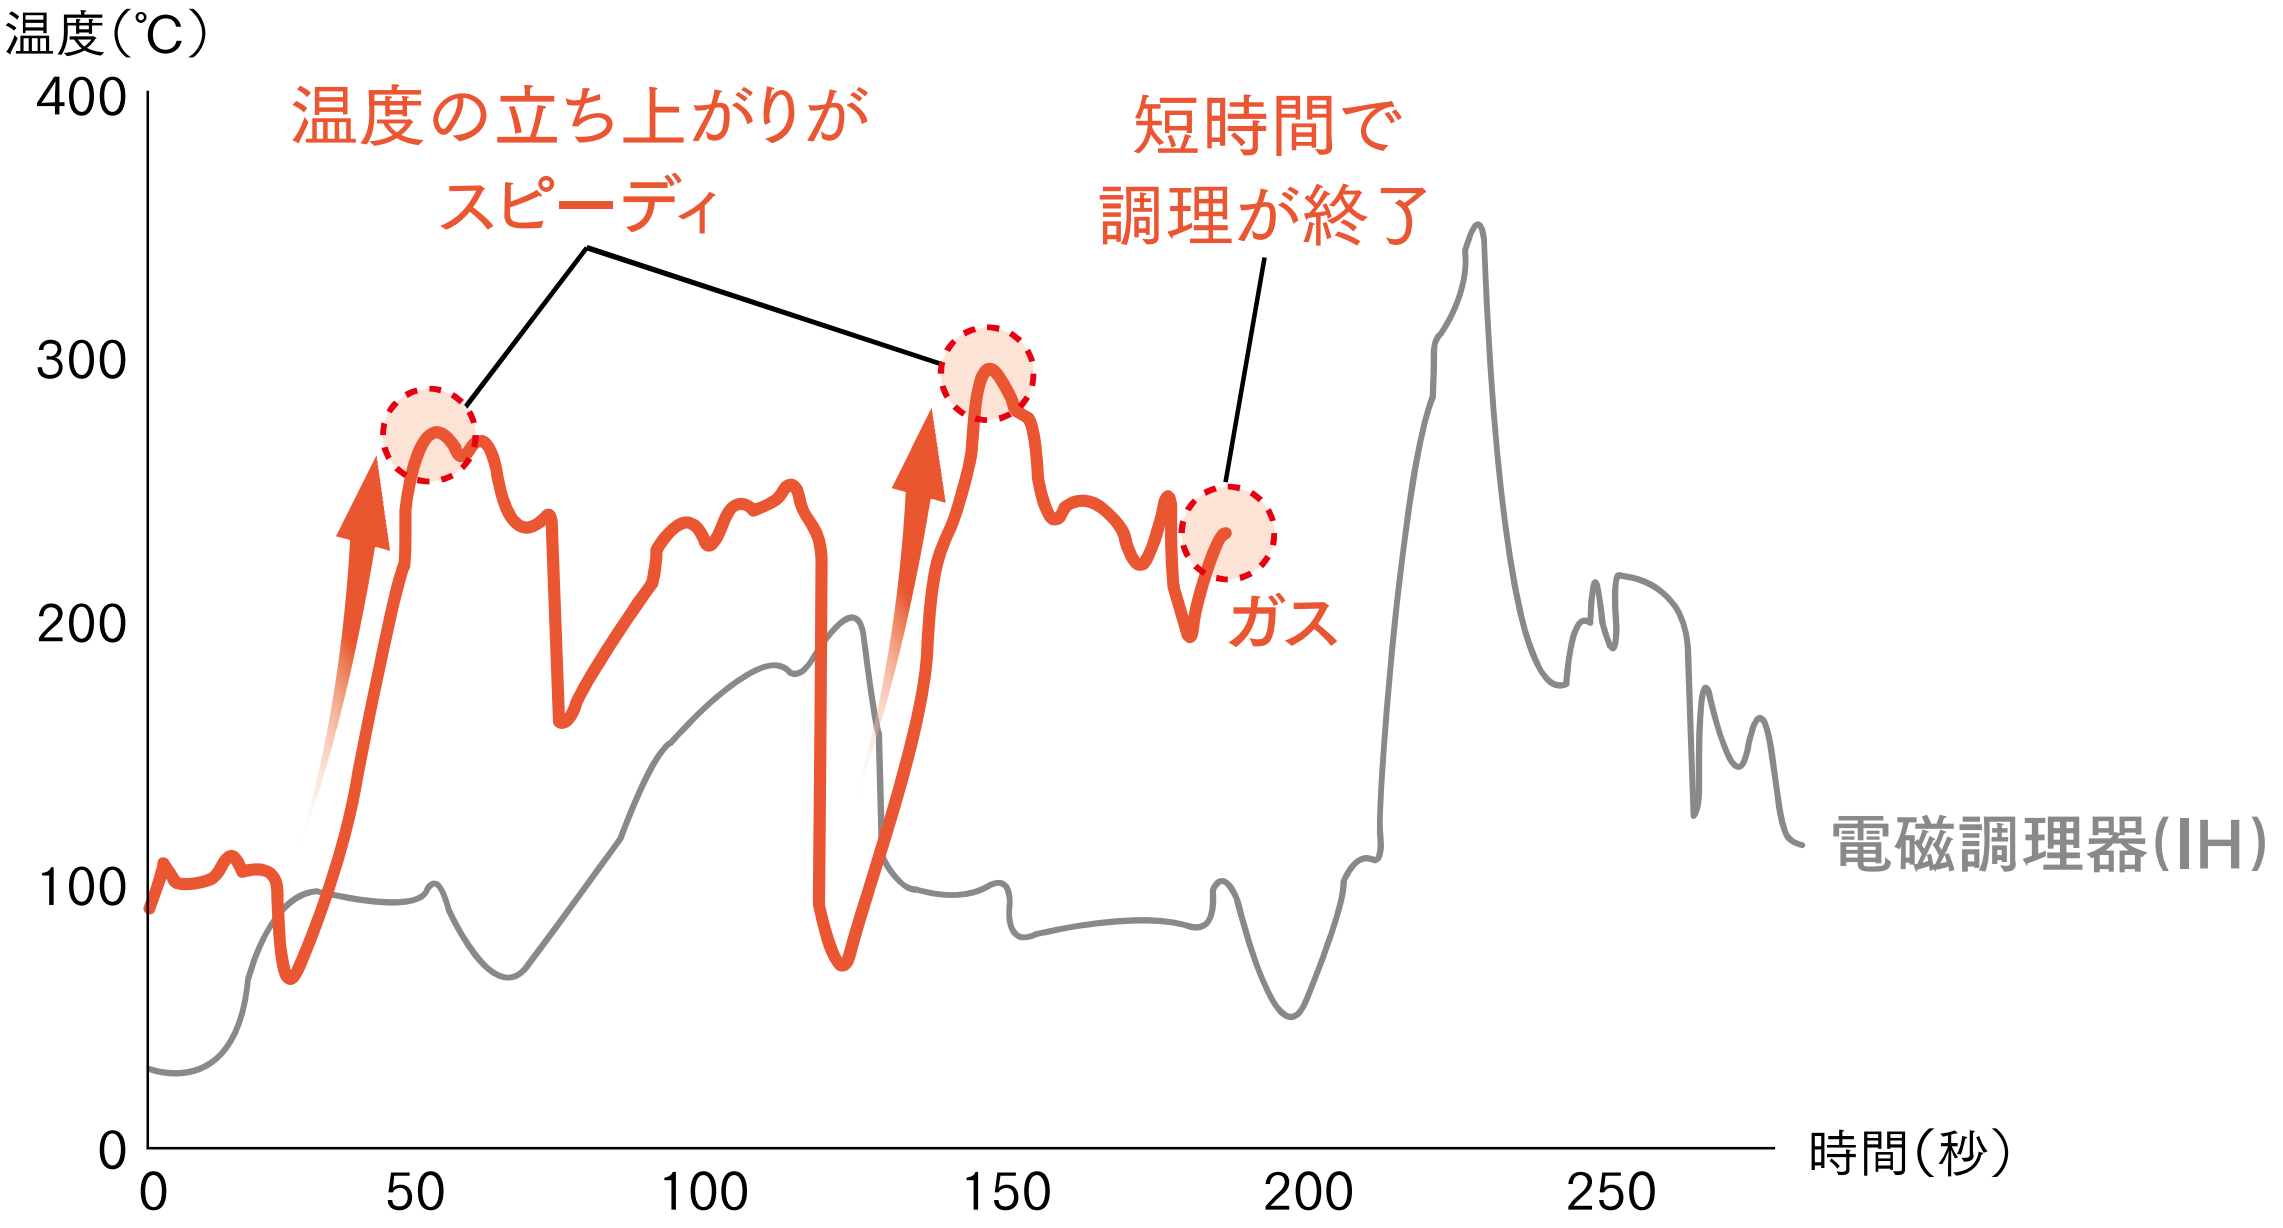

出典:東京ガス(株)商品開発部

ガスはうまみ成分が多い

ガス火なら土鍋全体を包み込む加熱により、食材本来のうま味を引き出します。

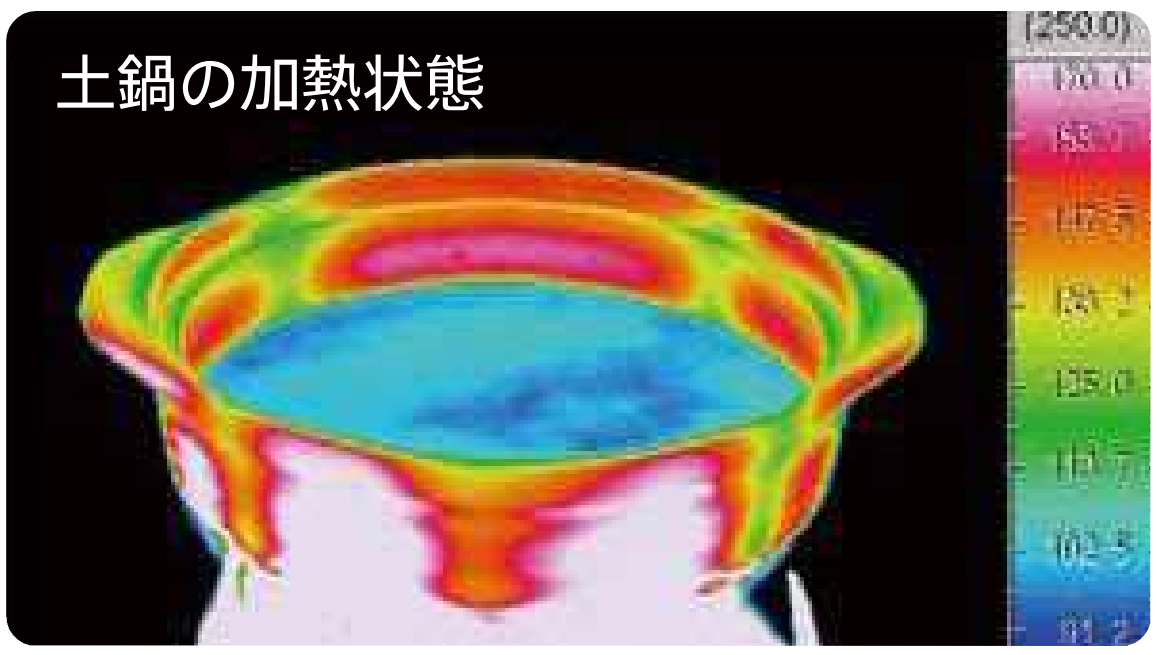

ガスコンロの包み込む炎により、
鍋肌からも加熱が行われます。

鍋物後のスープのうまみ成分の比較

■グルタミン酸ナトリウム濃度

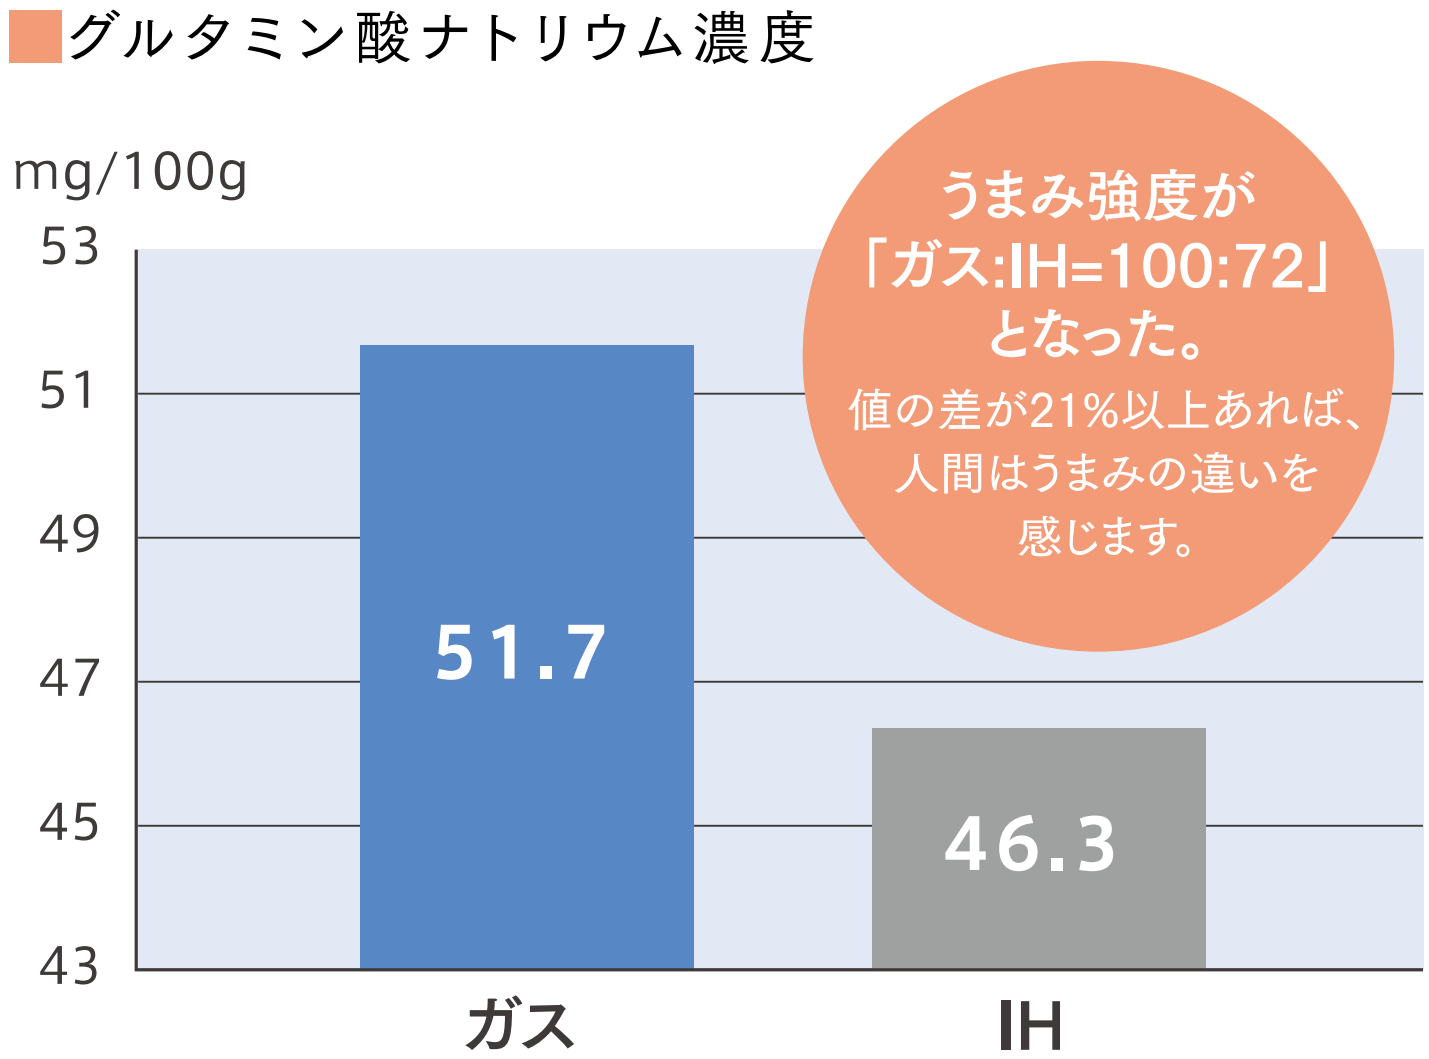

出典:IH・ガス兼用土鍋による鶏・白菜・ネギ調理後のスープの分析 同志社女子大学真部教授と大阪ガス(株)の共同研究
分析:財団法人日本食品分析センター

選ぶのはやっぱりガス厨房。

ので煮汁が対流して味がゆきわたります。
火力調節できるので食材のうま味を引き出します。

ガスは「ムラなく」煮える

ガスの火なら、早く大きな対流で、鍋全体に味が行き渡り、煮物を美味しく仕上げます。

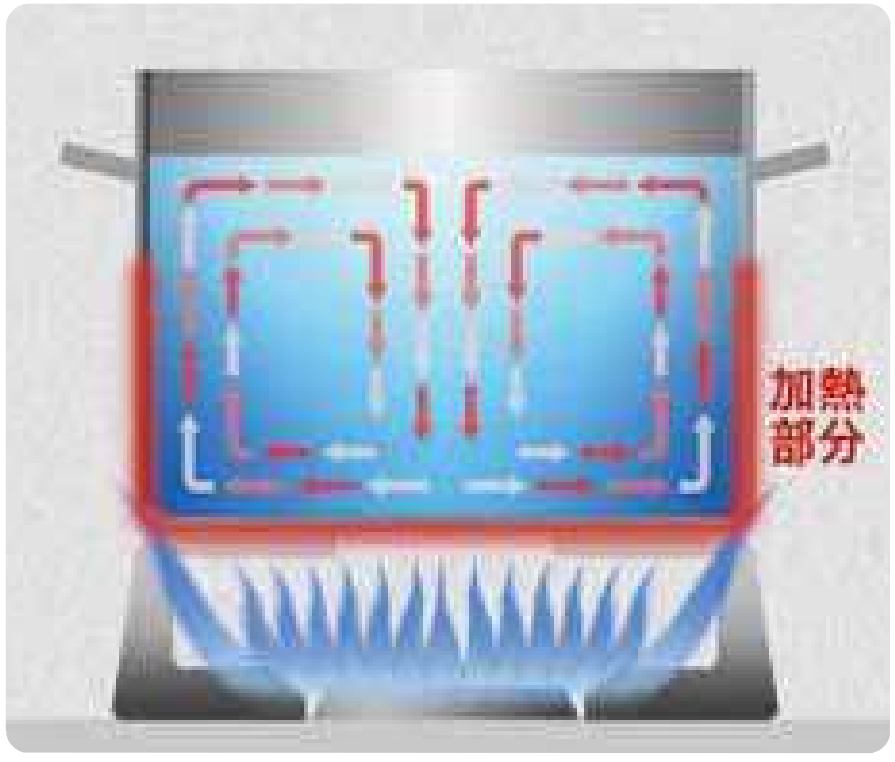

ガスは、鍋底と鍋側面を
包み込んで加熱するので、
煮汁が外側から内側に
向けて大きく対流します。

大根の煮物料理の仕上り比較

ガスは、食材全体に均等に煮汁が行き渡るのでIHに比べ、
煮えムラがありません。

※ここでは、ガス・IHそれぞれの鍋ごとに、右下図A・Bの大根の色差を比較しています。

条件:大根14個(上下各7個)
加熱:中火50分、18cm鍋



ガス

IH



出典:椙山女学園大学續研究室と東邦ガス(株)の共同研究

ガスで炊いたご飯は美味しい

ガスなら、米一粒一粒を加熱するので、粘りと旨みのある、冷めても美味しいご飯が炊けます。

ごはんの旨みを引き出す「α化」

炊飯とは、お米のデンプンを糊状の「αデンプン」に変化させることで、ご飯独特の粘りと旨みが生まれます。この「α化」には、充分な熱が必要です。

ガス炊飯の特長

ガスの炎で均等にご飯をα化するので、ご飯に香りとつや、味わい、食感があります。



澱粉の表面が全体的になめらかになっていることから、均等に「α化」が進んでいます。



澱粉の表面がなめらかで「α化」が変化しにくく、おいしさが保たれています。

写真提供:大阪ガス(株)

Safety 安全・安心

さらなる業務用ガス厨房機器の安全性向上に取り組んでいます。

万が一、ガス機器の使用中に火が消えると、自動的にガスを停止する「立消え安全装置」、換気不足等で一酸化炭素濃度が上昇すると自動的に機器を停止する「不完全燃焼防止装置」。安全・安心なガス厨房機器をおすすめします。

安全高度化ガス厨房機器

「安全高度化ガス厨房機器」の普及促進のために、ロゴマーク「+S（プラスセーフティ）※1」を制作しました。

「JIA認証※2」に加えて、以下のような安全機能を追加したガス厨房機器を「安全高度化ガス厨房機器」といいます。

JIA 認証		安全機能の追加項目
JIA 認証	＋	全口のバーナーについて「立消え安全装置」の基準※3 に適合している「コンロ」「レンジ※4」
	＋	「不完全燃焼防止装置検査基準」※5 適合機器
	＋	換気扇連動機能を有する機器※6

※1 「＋S」は、東邦ガス（株）・東京ガス（株）・大阪ガス（株）の登録商標です。
※2 「JIA業務用ガス厨房機器検査規程」の認証
※3 「JIA業務用ガス厨房機器検査規程」の検査項目の一つ
※4 コンロ部に立消え安全装置があるもの
※5 JIA業務用ガス厨房機器不完全燃焼防止装置検査基準
※6 換気扇連動機能を有する機器とは、業務用ガス厨房機器の運転と連動して換気扇・換気装置を運転させるための専用コンセントを有する機器、または連動運転用の接続端子もしくは接続配線を有する機器を指します。換気扇・換気装置が正常に動作することを保証する機能の搭載は必須ではありません。

立消え安全装置付きガス厨房機器

煮こぼれ等で万が一火が消えた場合も「立消え安全装置」が自動的にガスを停止します。

RSB-S206N（P12）、RGT-S096B（P37）、DX2-960T（P38）など

不完全燃焼防止装置検査基準適合機器

換気不足等で排ガス中の一酸化炭素濃度が上昇すると「COセンサー」が自動で機器を停止します。



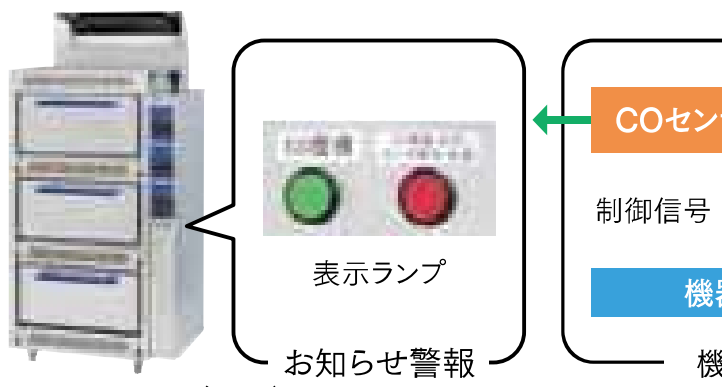

RMG-154RS（P55）

Power Saving 省電力

ガス厨房なら、節電にも貢献します。

ガス厨房なら節電効果が高く、さらにデマンドを抑えられるので建物全体の電力ピークカットに貢献します。

効果的に節電できるのはガス厨房

電気式機器からガス機器に入れ替えることで、簡単に節電効果が得られます。

電気式の厨房機器から消費電力の少ないガス厨房機器に更新するだけで、建物全体の約25％もの電力ピークをカットできます。さらに涼厨機器なら、排熱を集中排気し機器からの放熱（輻射熱）を大幅に削減、冷房時の電力使用量も減らすことができます。

■建物全体の電力ピークカットの想定

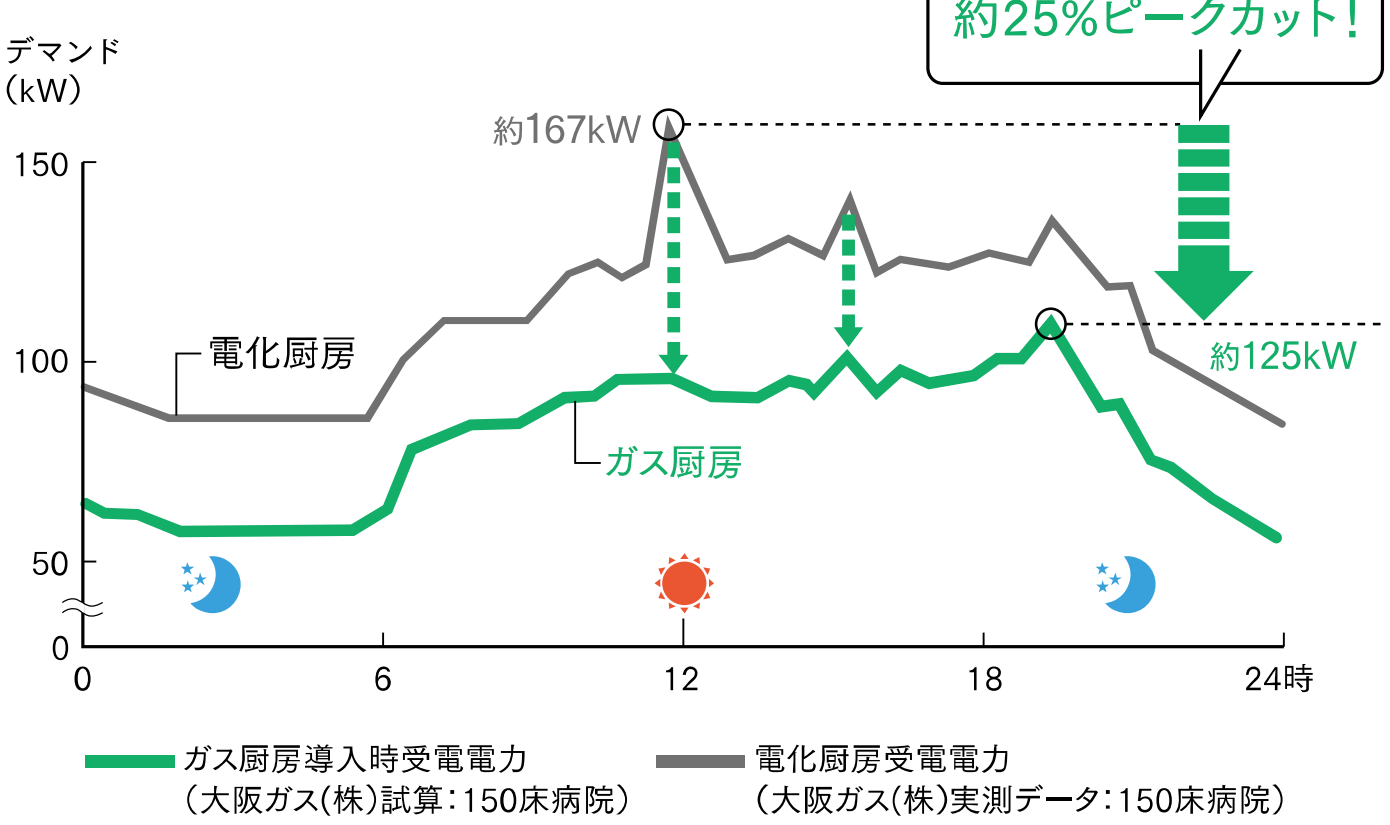

■ガス機器への入れ替えで生まれる節電効果

	スチコン	フライヤー	回転釜
電気式	17.5kW	6.0kW	24.3kW
ガス式	 0.5kW 1/1サイズホテルパン×10段タイプ	 0kW 18Lタイプ	 0kW 湯水量150Lタイプ
節電効果	-17.0kW	-6.0kW	-24.3kW

各調理機器の定格消費電力量比較
◎節電効果はメーカーや機器、容量などにより異なります。

Ventilation

換気

ガス厨房と最新の換気システムなら確実に排気を捕集できます。

熱せられた調理排気と外気から取り込んだ新鮮な空気を混ぜることなく換気するので、快適な厨房の温湿度環境を確保し、空調エネルギーコストを削減します。

高効率フード「キャプチャージェットフード」

排気を効率よく捕集することで省エネかつクリーンな厨房を実現します。

フード下側に設置された2方向のノズルから微量な気流(キャプチャージェット)を出し、排気を効率よく捕集します。

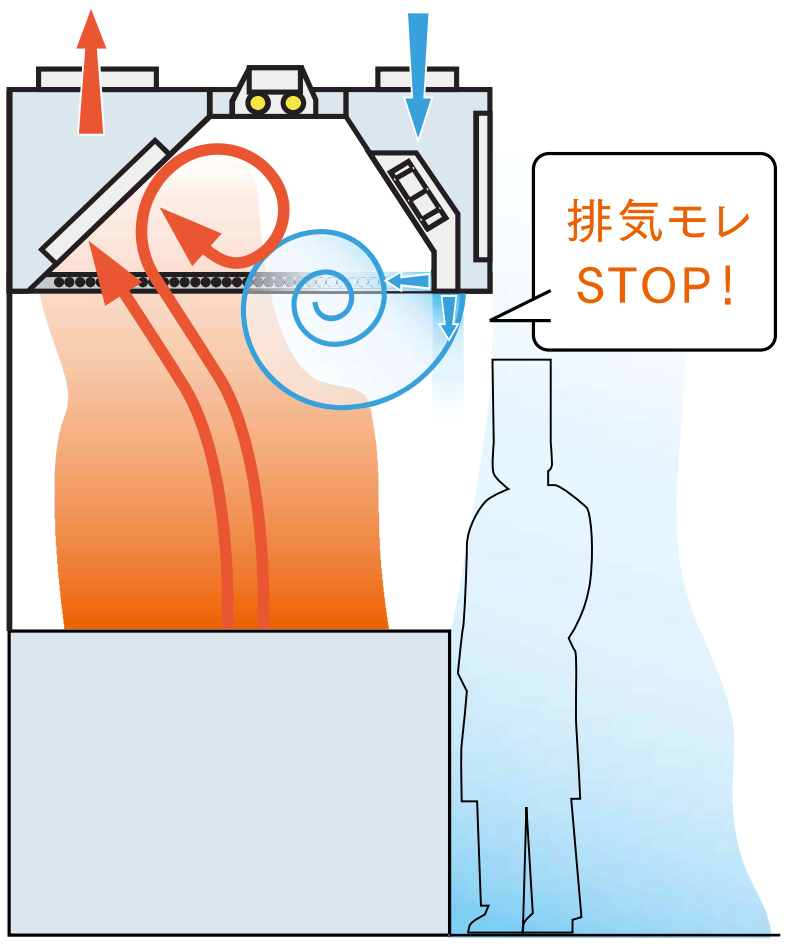

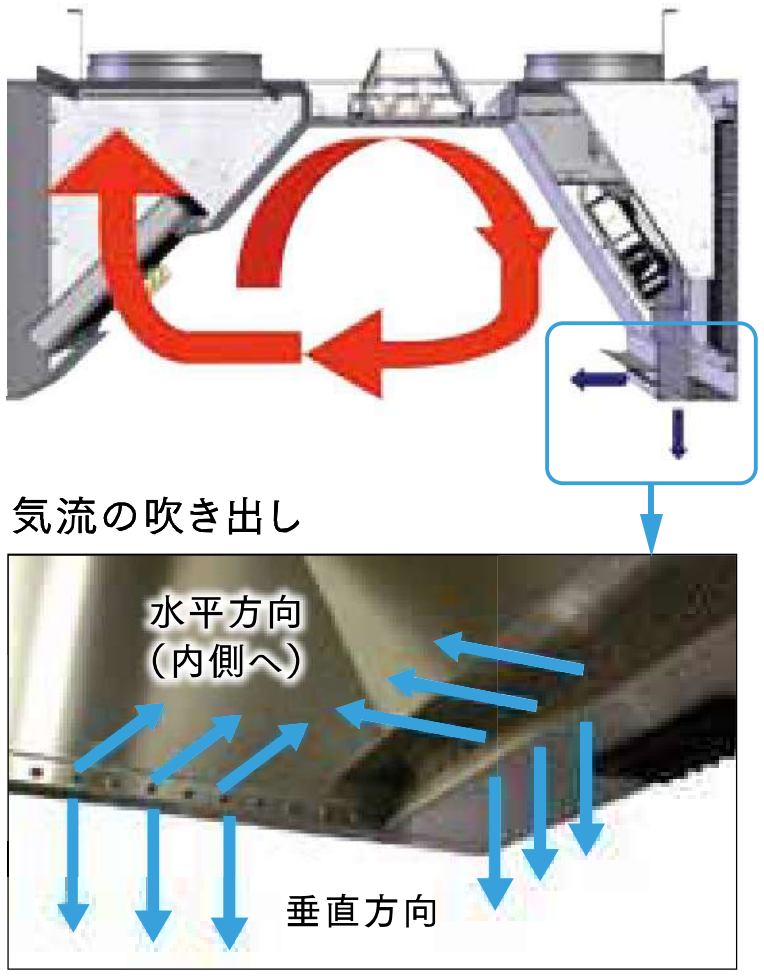


(株)HALTON製

MERIT 1	MERIT 2
換気風量 35%カット ※1	捕集効率 40%向上 ※2

※1フードの面風速0.3m/秒と比較　平均値
※2(株)HALTONのデータ　最大値

換気天井システム

建築基準法に基づき国土交通大臣の認定を受けたものが対象です。

冷たい空気を周りから落とし、温かい空気を押し上げる、天井全体で換気する給排気システムです。

調理で発生した排気・排熱と冷たい空気を撹拌せずに入れ替えるため、温度成層がはっきり分かれるので調理人位置はいつも快適です。

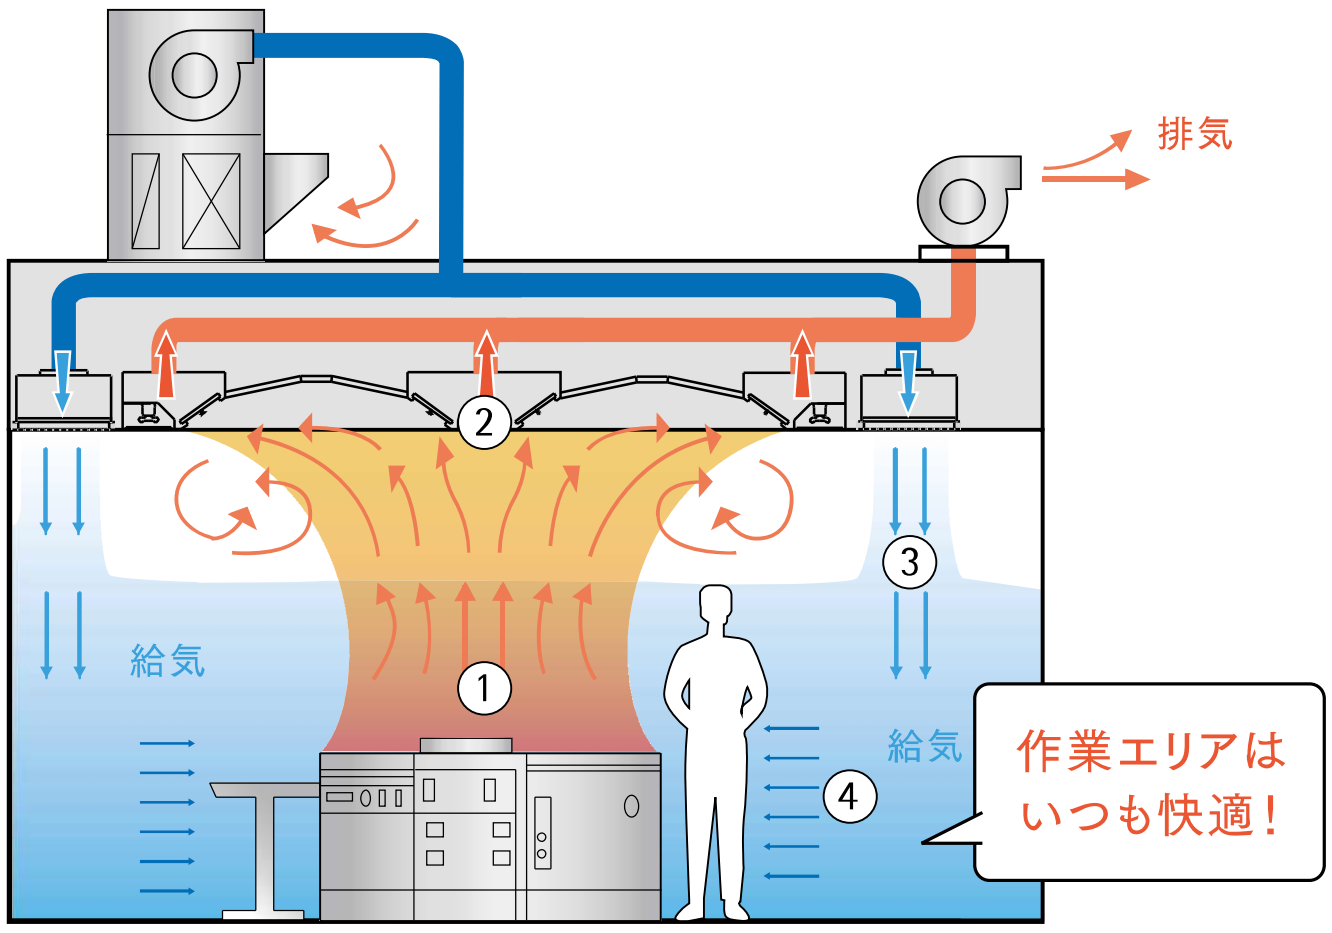

①熱い排熱は、すぐに天井へ上昇
②天井全体で効率よく排出
③壁づたいに空調空気を給気
④熱い空気を感じることなく調理人位置を冷やす

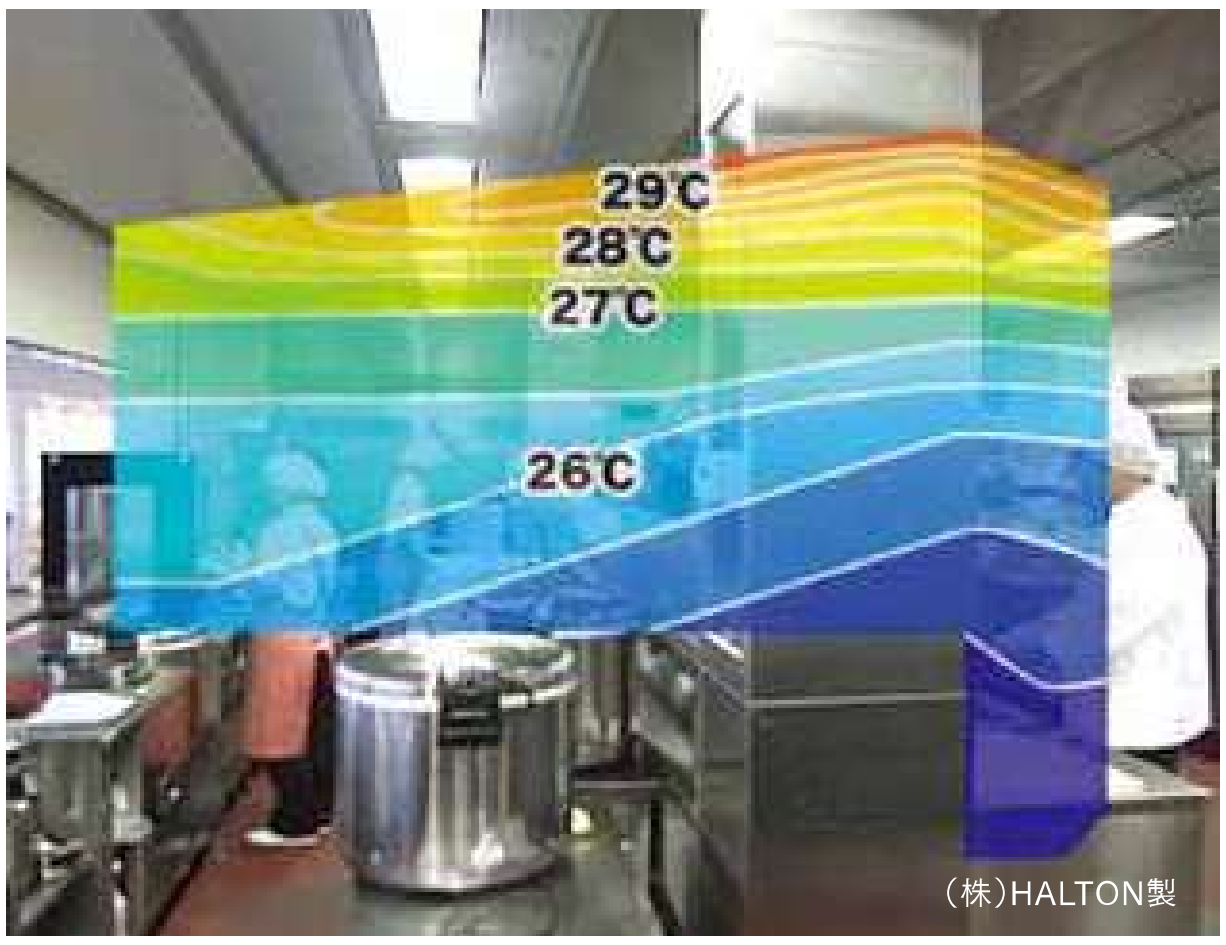

(株)HALTON製

MERIT 1	MERIT 2
視界が遮られることなく作業空間が広々しすっきりと明るい	効率的な換気で快適な温湿度が保たれる

鋳物コンロ

ご使用上の注意：鋳物コンロは専用のバーナーと枠とセットで不燃材の上でご利用ください。

（株）中川製作所 製

■一重タイプ

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続（ガス）
オイシス 七輪 並D （バーナー+下枠）	11,800円（12,980円）	230	358	101	22	4.2	2.5(2,150)	ソフトコード小

（株）長谷川鋳造所 製

■一重タイプ

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続（ガス）
七輪 大C （バーナー+下枠）	15,300円（16,830円）	270	420	110	24	4.5	3.37(2,900)	ソフトコード小



七輪親子大A

■二重タイプ

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続（ガス）
オイシス 七輪 親子大A （バーナー+下枠）	16,800円（18,480円）	308	420	125	24	7.0	3.0(2,580)	ソフトコード小
オイシス 七輪 親子特大A （バーナー+下枠）	25,300円（27,830円）	350	500	130	30	10.5	5.31(4,570)	ソフトコード大


TS-502P

(株)タチバナ製作所 製

マッチ点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
TS-510	12,500円 (13,750円)	230	350	85	20	3	2.1(1,806)	ソフトコード小
TS-510P★	16,000円 (17,600円)	230	350	85	20	3	2.1(1,806)	ソフトコード小
TS-501	16,500円 (18,150円)	230	370	115	24	4	3.3(2,840)	ソフトコード小
TS-501P★	20,000円 (22,000円)	230	370	95	24	4	3.3(2,840)	ソフトコード小
TS-502	19,500円 (21,450円)	270	415	120	24	6	4.0(3,440)	ソフトコード小
TS-502P★	23,000円 (25,300円)	270	415	110	24	5.5	4.0(3,440)	ソフトコード小

★は、種火付。


YK-305B

中部液化燃料(株) 製

マッチ点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
YK-201B	33,000円 (36,300円)	330	503	155	33	10.7	6.6(5,680)	ソフトコード大
YK-305B	54,000円 (59,400円)	435	665	205	40	21.4	10.5(9,030)	ソフトコード大

(株)マルゼン 製

マッチ点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
MG-4B	38,000円 (41,800円)	300	375	170	28	5.5	5.23(4,500)	ソフトコード大

テーブルコンロ

ガスコンロならハイパワーで素材の旨味を逃がしません。
設置場所を選ばないコンパクトタイプから、強い火力の大型タイプまで豊富にラインアップ。

選ぶならガス

ガスのパワーですばやく美味しく。「涼厨®（すずちゅう）」コンロなら輻射熱を抑えて快適に調理できます。

ガスコンロ（RSB-10T）なら

揚げ物温度調節機能を装備する安全便利な卓上コンロ。

卓上フライヤーとしても活躍。

ガスのパワーですばやく昇温し、油温を設定温度に保ちます。

調理油過熱防止装置
センサーが鍋底の温度を感知し、約290℃に達すると自動で火力調節し油の発火を防ぎます。



立消え安全装置 立消 +S SAFETY
煮こぼれやトロ火調理時に、万一火が消えた場合でも自動でガスが止まります。



リンナイ（株）製
RSB-10T

ガスコンロ（内部炎口バーナー搭載）なら

内部炎口バーナーなら鍋中央部を集中加熱します。

中央に火炎が集中するので、従来バーナーに比べ、火炎温度は約100℃高く熱効率は約2割アップしました。

タニコー（株）製
NOX-TGD-3

内部炎口バーナー

「涼厨®」コンロなら

涼 涼しい厨房®

機器前方の温度を大幅に抑えます。

火炎のあふれを防ぐ特殊形状のゴトク。

特殊なゴトク形状により火炎のあふれや輻射熱を抑えるので調理人の体感温度も低くなりました。

●火炎のあふれを防ぐ特殊形状のゴトク



●調理人位置の温度比較

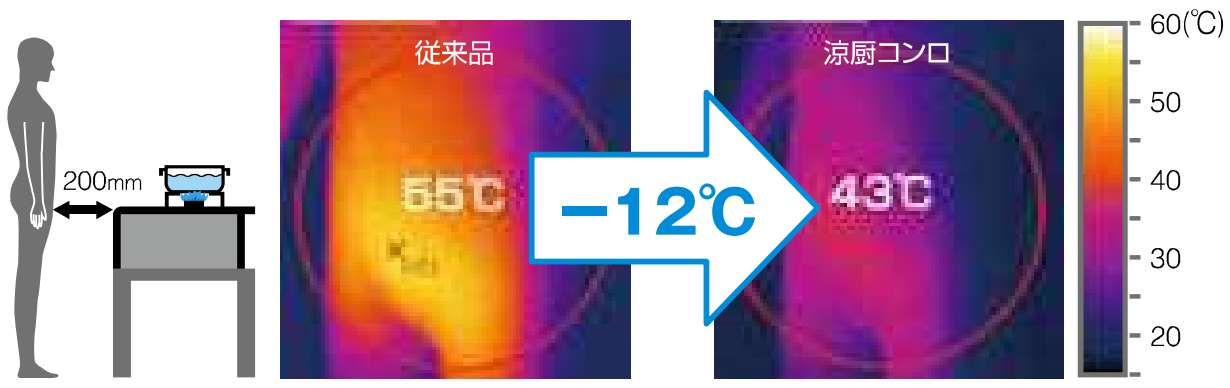

試験条件
○マネキン人形を設置し、点火から2時間経過後にマネキン腹部をサーモカメラで撮影
○室温18℃

リンナイ（株）製
RSB-S206N

出典：東京ガス（株）ソリューション技術部調べ

リンナイ(株)製

■火力3段切替

+S SAFETY

圧電点火 / 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
RSB-150PJ	13,100円 (14,410円)	330	325	111	○	28	2.1	5.23(4,500)	ソフトコード小


RSB-211A

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
RSB-211A	31,500円 (34,650円)	542	275	151	○○	26	7.2	7.44(6,400)	ソフトコード小
RSB-311A	47,300円 (52,030円)	738	275	151	○○○	26	9.7	11.1(9,500)	ソフトコード大


RSB-211SV

+S SAFETY

圧電点火 / 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
RSB-211SV	41,800円 (45,980円)	542	275	151	○○	26	7.2	7.44(6,400)	ソフトコード小
RSB-311SV	59,100円 (65,010円)	738	275	151	○○○	26	9.7	11.1(9,500)	ソフトコード大


RSB-306N

■内炎バーナー搭載

+S SAFETY

連続スパーク / 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/電気)
RSB-206N	52,500円 (57,750円)	542	350	204	○○	28	10.8	7.85(6,750)	ソフトコード小/単1乾電池×2個
RSB-306N	76,700円 (84,370円)	738	350	204	○○○	28	14.5	11.4(9,800)	ソフトコード大/単1乾電池×2個

付属品：RSB-206N：炎孔掃除用金具(1)
RSB-306N：炎孔掃除用金具(1)


RSB-S306N

■内炎バーナー搭載

涼 涼しい厨房 +S SAFETY

製品特長はP11をご覧ください。

連続スパーク / 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/電気)
オイシス RSB-S206N	60,700円 (66,770円)	542	350	212	○○	26	12	7.2(6,190)	ソフトコード小/単1乾電池×2個
RSB-S306N	84,900円 (93,390円)	738	350	212	○○○	24	15.5	9.8(8,430)	ソフトコード大/単1乾電池×2個

付属品：RSB-S206N：炎孔掃除用金具(1)
RSB-S306N：炎孔掃除用金具(1)

■温度調節機能、OFFタイマー機能付

+S SAFETY

製品特長はP11をご覧ください。

連続スパーク / 立消 / 過熱防止 / タイマー/1～99分 / サーモ/160～220℃

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
オイシス RSB-10T	66,000円 (72,600円)	324	439	159	○	28	5.6	4.2(3,610)	ソフトコード小	5(100)


RSB-210SV

+S SAFETY

連続スパーク / 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/電気)
RSB-210SV	88,200円 (97,020円)	220	570	201	○ ○	24	11	6.28(5,400)	ソフトコード小/単1乾電池×1個
RSB-410SV	139,700円 (153,670円)	440	570	201	○○ ○○	24	20	12.6(10,800)	ソフトコード大/単1乾電池×1個
RSB-610SV	203,700円 (224,070円)	660	570	201	○○○ ○○○	24	29	18.8(16,200)	ソフトコード大/単1乾電池×1個

テーブルコンロ

(株)マルゼン 製


M-201C

■大型二重バーナー搭載

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
M-201C	42,000円 (46,200円)	280	420	160		28	7	5.23(4,500)	ソフトコード大
M-211C	51,000円 (56,100円)	350	420	160		36	9.5	9.30(8,000)	ソフトコード大
M-212C	65,000円 (71,500円)	595	420	160		大バーナー36 小バーナー28	15	14.5(12,500)	ソフトコード大
M-222C	75,000円 (82,500円)	680	420	160		36	17.5	18.6(16,000)	15A
M-213C	99,000円 (108,900円)	770	570	160		大バーナー36 小バーナー28	20.5	19.8(17,000)	15A
M-223C	110,000円 (121,000円)	840	570	160		大バーナー36 小バーナー28	23	23.8(20,500)	15A


MOZK4

■内部炎口バーナー搭載

連続スパーク

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/電気)
MOZK3	83,000円 (91,300円)	725	350	175		24	18	9.0(7,700)	ソフトコード大/単2乾電池×1個
MOZK4	101,000円 (111,100円)	490	550	175		24	21	12.0(10,300)	ソフトコード大/単2乾電池×1個
MOZK5	130,000円 (143,000円)	715	550	175		24	27	15.0(12,900)	ソフトコード大/単2乾電池×1個
MOZK6	148,000円 (162,800円)	715	550	175		24	29	18.0(15,500)	ソフトコード大/単2乾電池×1個

■スマートコンロ

+S +SAFETY

業界初の鍋底温度センサー搭載で優れた安全性と省エネを実現。

連続スパーク　立消　過熱防止

Smart Conro® -スマートコンロ-

「スマートコンロ®」は株式会社マルゼンの登録商標です。

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
SMC-097	498,000円 (547,800円)	900	750	300		30	82	27.9(24,000)	15A	44(100)

SK-2

山岡金属工業（株）製

小さな厨房スペースにも設置できるコンパクト設計。

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	 奥行	 高さ	バーナー数･ 配列	使用可能な 最大鍋径（cm）	質量 （kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）
SK-2	46,000円 （50,600円）	542	295.5	151		26	6.5	7.44(6,400)	ソフトコード小
SK-5	51,000円 （56,100円）	205	566.2	151		26	7	7.44(6,400)	ソフトコード小

STK-584T

様々な料理ジャンルに対応できる全面スライド平ゴトクタイプ。

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	 奥行	 高さ	バーナー数･ 配列	使用可能な 最大鍋径（cm）	質量 （kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）
STK-582T	88,000円 （96,800円）	220	598	201		26	12	8.14(7,000)	ソフトコード小
STK-584T	139,000円 （152,900円）	440	598	201		26	23	16.3(14,000)	ソフトコード大
STK-586T	203,000円 （223,300円）	660	598	201		26	33.5	24.4(21,000)	ソフトコード大

STK-S576T

涼しい厨房

調理人にやさしいデザイン。

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	 奥行	 高さ	バーナー数･ 配列	使用可能な 最大鍋径（cm）	質量 （kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）
STK-S572T	102,000円 （112,200円）	220	600	210		26	9	8.14(7,000)	ソフトコード小
STK-S574T	169,000円 （185,900円）	440	600	210		26	16	16.28(14,000)	ソフトコード大
STK-S576T	245,000円 （269,500円）	660	600	210		26	24	24.42(21,000)	ソフトコード大

奥のコンロで調理する時も手元が熱くならない段々設計。

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	 奥行	 高さ	バーナー数･ 配列	使用可能な 最大鍋径（cm）	質量 （kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）
STK-572TDAN	110,000円 （121,000円）	220	629	263		26	11	8.14(7,000)	ソフトコード小

CTK-2001（和卓）

■フルフラットコンロ・HANA

●汁受けとゴトクは簡単に取り外し可能で清掃性も向上。
●キャップ（フタ）はゴトクを外すことなく取り付け可能。
●キャップのみ取替可能。



コンロ部拡大

ガラスのフタをしてフラットなテーブルに。



連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	 奥行	 高さ	バーナー数･ 配列	使用可能な 最大鍋径（cm）	質量 （kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス／電気）
CTK-2001（洋卓）	オープン価格	1,200	800	700		28	41	3.72(3,200)	ソフトコード小／ 単1乾電池×1個
CTK-2001（和卓）	オープン価格	1,200	800	350		28	28	3.72(3,200)	ソフトコード小／ 単1乾電池×1個

テーブルコンロ

(株)建厨 製

オイシス

圧電点火 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
KSR-NK	62,000円 (68,200円)	350	260	147	○	22	3.1	2.9(2,500)	ソフトコード小

■ビビンバコンロ

KBB8-6B

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
KBB8-2B	95,000円 (104,500円)	230	570	179	○○	24	11	6.51(5,600)	ソフトコード大
KBB8-4B	166,000円 (182,600円)	460	570	179	○○○○	24	19	13.0(11,200)	ソフトコード大
KBB8-6B	234,000円 (257,400円)	690	570	179	○○○○○○	24	27.5	19.5(16,800)	ソフトコード大

(株)フジマック 製

FGTC60-45

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
FGTC30-45	65,000円 (71,500円)	300	450	200	○	30	15	6.0(5,200)	ソフトコード大
FGTC45-45	89,000円 (97,900円)	450	450	200	○	30	20	12.2(10,500)	ソフトコード大
FGTC60-45	101,000円 (111,100円)	600	450	200	○○	30	28	12.0(10,400)	ソフトコード大

タニコー(株) 製

■卓上ガスドンブリレンジ

TGD-3

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
TGD-3	70,000円 (77,000円)	720	400	185	○○○	22	20	8.7(7,500)	ソフトコード大
TMS-TGD-3	78,000円 (85,800円)	720	400	180	○○○	22	23	8.7(7,500)	ソフトコード大

■内部炎口バーナー搭載　丼物用

製品特長はP11をご覧ください。

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
NOX-TGD-3	138,000円 (151,800円)	720	500	220	○○○	26	28	11.0(9,500)	ソフトコード大

■高効率卓上ガステーブル

トップクラスの熱効率57.6%を実現。

連続スパーク 立消

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス／電気)
TGC-35SDC	160,000円 (176,000円)	350	360	70	○	26	6	3.6(3,100)	ソフトコード大／単2乾電池×1個

DX2-960T-C

（株）コメットカトウ 製

+S +SAFETY すべてのコンロバーナーに立消え安全装置が付いています。

連続スパーク 立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径（cm）	質 量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続（ガス）	消費電力 W（V）
		幅	奥行	高さ						
DX2-960T-C	350,000円（385,000円）	900	600	300		大バーナー40 小バーナー28	80	32.6(28,000)	20A	5(100)
DX2-1260T-C	430,000円（473,000円）	1,200	600	300		大バーナー40 小バーナー28	100	37.2(32,000)	20A	6(100)
DX2-1560T-C	529,000円（581,900円）	1,500	600	300		大バーナー40 小バーナー28	130	51.2(44,000)	20A	8(100)
DX2-975T-C	366,000円（402,600円）	900	750	300		大バーナー40 小バーナー28	90	32.6(28,000)	20A	5(100)
DX2-12755T-C	509,000円（559,900円）	1,200	750	300		大バーナー40 小バーナー28	120	51.2(44,000)	20A	8(100)
DX2-1575T-C	554,000円（609,400円）	1,500	750	300		大バーナー40 小バーナー28	155	51.2(44,000)	20A	8(100)

S-10SH

■卓上ロースター

（株）タチバナ製作所 製

連続スパーク

	形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			質 量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続（ガス）
			幅	奥行※	高さ			
オイシス	S-8SH	17,500円（19,250円）	315	270	93	3	2.33(2,000)	ソフトコード小
オイシス	S-10SH	23,000円（25,300円）	430	280	112	5	2.6(2,240)	ソフトコード小

※外形寸法の奥行はコックを含む。

丸型炊飯器

厚釜と強火による包み炊き、これがガス炊飯器の美味しさの特徴です。用途や炊飯量に合わせて、充実のラインアップからお選びいただけます。

選ぶなら **ガス**

ガスのパワーでいつでもふっくら美味しいご飯。「涼厨®」炊飯器なら輻射熱を抑えて炊飯できます。

αかまど炊き（リンナイ（株）製）なら

αかまど炊き

ふっくら、美味しく炊けます。

ガスのパワーがおいしさの秘訣。

米や水の量に関係なく約10分間で沸騰させ、お米がα化しやすい状態にします。ふっくらとしたおいしいご飯が炊けます。

ご飯のおいしさを追求したマイコン制御。

マイコン制御でメニューやお好みに応じたお店独自のこだわりの炊き上がりを調整し、おいしいご飯を提供できます。

「涼厨®」炊飯器なら

涼 涼しい厨房®

断熱構造によって機器の側面※が熱くなりません。

●「涼厨®」丸型炊飯器の構造

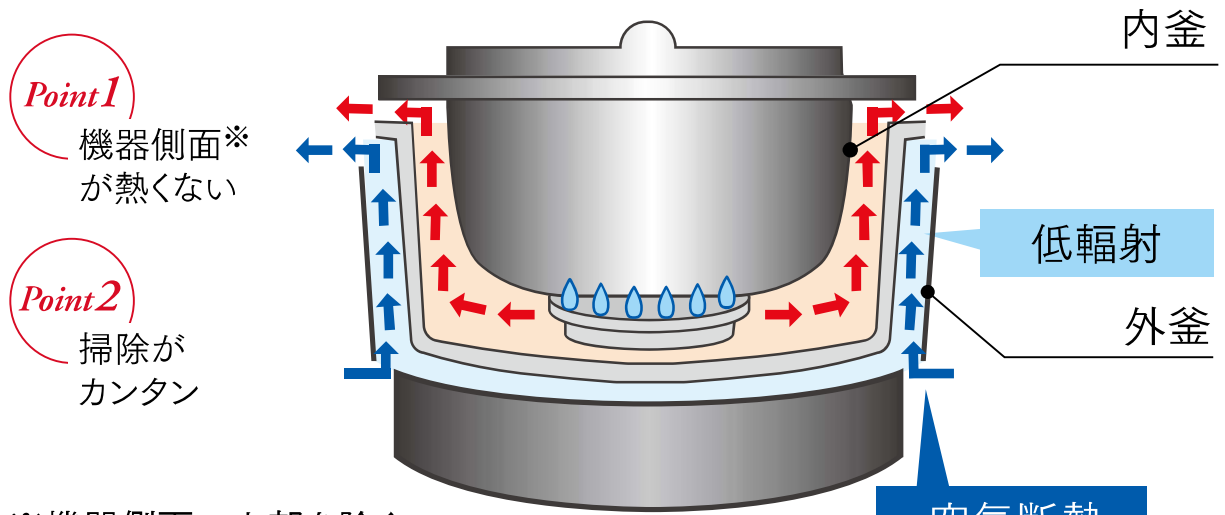

※機器側面の上部を除く

低輻射型ガス厨房機器「涼厨®」は、空気断熱構造により機器からの輻射熱を大幅にカット。万が一、作動中の機器に触れた場合でもやけどをしにくい構造です。

●炊飯器の表面温度の比較

炊飯器本体の胴部分を3層構造にし、空気の層をつくることで表面温度を大幅に低減。

「涼厨®」炊飯器



従来型炊飯器



出典：リンナイ（株）

掲載製品は、業務用のお客さま向けのものです。

丸型炊飯器ラインアップ

タイプ	電子ジャーなし（炊飯のみ） 涼厨®	電子ジャーなし（炊飯のみ） スタンダード	電子ジャー付（炊飯+保温） 涼厨®	電子ジャー付（炊飯+保温） スタンダード
1升	RR-S100GS(A) P19 リンナイ(株)製 税抜36,300円 フッ素内釜		RR-S100VL(A) P21 リンナイ(株)製 税抜43,900円 フッ素内釜 RR-S100VMT(A) P21 リンナイ(株)製 税抜55,000円 フッ素内釜 タイマー	
1.5升		RR-150CF P19 リンナイ(株)製 税抜44,700円 フッ素内釜		RR-15VNS3 P21 リンナイ(株)製 税抜64,100円 フッ素内釜
2升	PR-360SS P22 (株)パロマ製 税抜60,500円 RR-S200CF P19 リンナイ(株)製 税抜59,900円 フッ素内釜 PR-360SSF P22 (株)パロマ製 税抜72,700円 フッ素内釜	RR-200CF P19 リンナイ(株)製 税抜49,900円 フッ素内釜 PR-403S P22 (株)パロマ製 税抜56,700円 PR-403SF P22 (株)パロマ製 税抜58,600円 フッ素内釜	RR-S200GV2 P21 リンナイ(株)製 税抜173,800円 αかまど炊き フッ素内釜 タイマー	PR-4200S P22 (株)パロマ製 税抜75,400円
3升	RR-S300CF P20 リンナイ(株)製 税抜90,900円 フッ素内釜 RR-S300CF-B P20 リンナイ(株)製 税抜90,900円 フッ素内釜 RR-S300G2 P20 リンナイ(株)製 税抜151,800円 αかまど炊き フッ素内釜 タイマー RR-S300G2-H P20 リンナイ(株)製 税抜151,800円 αかまど炊き フッ素内釜 RR-S300G2-HB P20 リンナイ(株)製 税抜151,800円 αかまど炊き フッ素内釜	RR-300C P19 リンナイ(株)製 税抜62,500円 RR-300C-B P19 リンナイ(株)製 税抜62,500円 PR-6ESS P22 (株)パロマ製 税抜69,200円 RR-300CF P20 リンナイ(株)製 税抜75,600円 フッ素内釜 RR-300CF-B P20 リンナイ(株)製 税抜75,600円 フッ素内釜 PR-6ESS(F) P22 (株)パロマ製 税抜87,000円 フッ素内釜		
4升		RR-400CF P20 リンナイ(株)製 税抜81,400円 フッ素内釜		
5升 〜 5.5升	RR-S500CF P20 リンナイ(株)製 税抜104,000円 フッ素内釜 RR-S500G2 P20 リンナイ(株)製 税抜165,000円 αかまど炊き フッ素内釜 タイマー RR-S500G2-H P20 リンナイ(株)製 税抜165,000円 αかまど炊き フッ素内釜	RR-550C P19 リンナイ(株)製 税抜72,000円 PR-101ESS P22 (株)パロマ製 税抜86,100円 RR-550CF P20 リンナイ(株)製 税抜86,100円 フッ素内釜		

ラインアップの見方

リンナイ(株)製

(株)パロマ製

形式 XXXXXXXXX

掲載ページ P00 ○○○○○製

税抜価格 税抜 000,000円

○○○○○

メーカー名　機能

丸型炊飯器

掲載製品は、業務用のお客さま向けのものです。

リンナイ(株)製

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

涼しい厨房®

連続スパーク　立 消　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
オイシス RR-S100GS(A)	36,300円 (39,930円)	309	292	349	1升炊き	0.36～1.98	6.5	1.8(1,550)	ソフトコード小/単2乾電池×1個

付属品：計量カップ(白米·無洗米各1)、しゃもじ(1)

RR-150CF

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

連続スパーク　立 消　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
RR-150CF	44,700円 (49,170円)	447	334.5	339	1.5升炊き	0.8～3.0	6	2.67(2,300)	ソフトコード小/単2乾電池×1個
RR-200CF	49,900円 (54,890円)	446	334.5	374	2升炊き	1.4～3.6	6.8	4.88(4,200)	ソフトコード小/単2乾電池×1個

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

涼しい厨房®

連続スパーク　立 消　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
RR-S200CF	59,900円 (65,890円)	446	378	374	2升炊き	1.4～3.6	9	4.88(4,200)	ソフトコード小/単2乾電池×1個

RR-300C

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
RR-300C	62,500円 (68,750円)	492	423	426	3升炊き	2.0～6.0	13	5.52(4,750)	ソフトコード大/単3乾電池×1個
RR-300C-B									ソフトコード小/単3乾電池×1個
RR-550C	72,000円 (79,200円)	569	485	447	5.5升炊き	4.0～10.0	16	11.0(9,500)	ソフトコード大/単3乾電池×1個


RR-300CF

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

リンナイ(株)製

連続スパーク / 立 消 / フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			タイプ	炊飯能力 (L)	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
		幅	奥行	高さ					
RR-300CF	75,600円 (83,160円)	492	423	426	3升炊き	2.0~6.0	13	5.52(4,750)	ソフトコード大/単3乾電池×1個
RR-300CF-B									ソフトコード小/単3乾電池×1個
RR-400CF	81,400円 (89,540円)	569	485	419	4升炊き	3.0~8.0	15.5	9.30(8,000)	ソフトコード大/単3乾電池×1個
RR-550CF	86,100円 (94,710円)	569	485	447	5.5升炊き	4.0~10.0	16	11.0(9,500)	ソフトコード大/単3乾電池×1個

付属品:RR-300CF-B:炊飯操作シート(1)


RR-S300CF

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

涼 涼しい厨房®

連続スパーク / 立 消 / フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			タイプ	炊飯能力 (L)	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
		幅	奥行	高さ					
オイシス RR-S300CF	90,900円 (99,990円)	490	435	442	3升炊き	1.8~6.0	17	5.52(4,750)	ソフトコード大/単3乾電池×1個
RR-S300CF-B									ソフトコード小/単3乾電池×1個
RR-S500CF	104,000円 (114,400円)	566	506	442	5升炊き	3.6~9.0	20	11.0(9,500)	ソフトコード大/単3乾電池×1個


RR-S300G2

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

涼 涼しい厨房®

連続スパーク / 立 消 / タイマー★ / フッ素加工内釜 / αかまど炊き

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			タイプ	炊飯能力 (L)	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ						
RR-S300G2★	151,800円 (166,980円)	490	439	460	3升炊き	1.8~6.0	18	8.37(7,200)	専用ガスコード※	18 (100)
RR-S300G2-H									ソフトコード大	
RR-S300G2-HB									ソフトコード小	
RR-S500G2★	165,000円 (181,500円)	566	506	460	5升炊き	3.6~9.0	21	11.4(9,800)	専用ガスコード※	18 (100)
RR-S500G2-H									ソフトコード大	

★タイマー機能は、RR-S300G2、RR-S500G2のみ対応。
※一般のガス用ソフトコードやビニール管は、使用できません。P21の専用ガスコード対応一覧をご参照ください。

丸型炊飯器

掲載製品は、業務用のお客さま向けのものです。

リンナイ(株)製

■電子ジャー付

涼 涼しい厨房®　連続スパーク　立 消　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
オイシス RR-S100VL(A)	43,900円 (48,290円)	309	286	359	1升炊き	0.36~1.98	7.1	1.8(1,550)	ソフトコード小	220(100)

付属品：計量カップ(白米・無洗米各1)、しゃもじ(1)

■電子ジャー付

涼 涼しい厨房®　連続スパーク　立 消　タイマー　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
RR-S100VMT(A)	55,000円 (60,500円)	309	286	359	1升炊き	0.36~1.8	7.2	1.8(1,550)	専用ガスコード※	221(100)

付属品：計量カップ(白米・無洗米各1)、しゃもじ(1)
※一般のガス用ソフトコードやビニール管は、使用できません。下記の専用ガスコード対応一覧をご参照ください。

■電子ジャー付

連続スパーク　立 消　フッ素加工内釜

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／電気)	消費電力 W(V)
RR-15VNS3	64,100円 (70,510円)	392	365	356	1.5升炊き	0.6~3.0	8.1	2.21(1,900)	ソフトコード小／単2乾電池×1個	160(100)

■電子ジャー付

涼 涼しい厨房®　連続スパーク　立 消　タイマー　フッ素加工内釜　αかまど炊き

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
オイシス RR-S200GV2	173,800円 (191,180円)	451	384	452	2升炊き	0.9~4.0	15	4.07(3,500)	専用ガスコード※	343(100)

※一般のガス用ソフトコードやビニール管は、使用できません。下記の専用ガスコード対応一覧をご参照ください。

専用ガスコード対応一覧

長さ	ガスコード形式	希望小売価格 税抜(税込)	炊飯器形式 RR-S300G2	炊飯器形式 RR-S500G2	炊飯器形式 RR-S100VMT(A)	炊飯器形式 RR-S200GV2
0.5m	RGH-D05K	7,300円(8,030円)	●		●	●
1.0m	RGH-D10K	7,500円(8,250円)	●		●	●
1.0m	RGH-D10K8	9,400円(10,340円)	●	●		
1.5m	RGH-D15K	8,000円(8,800円)			●	●
2.0m	RGH-D20K	8,400円(9,240円)			●	●
3.0m	RGH-D30K	9,200円(10,120円)				●

(株)パロマ 製

PR-403SF

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

連続スパーク　立 消　過熱防止　フッ素加工内釜★

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
PR-403S	56,700円 (62,370円)	412	337	367	2升炊き	1.2〜4.0	6.4	3.49(3,000)	ソフトコード小/単2乾電池×1個
PR-403SF★	58,600円 (64,460円)								

★フッ素加工内釜はPR-403SFのみ対応。

PR-360SS

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

涼 涼しい厨房®

連続スパーク　立 消　過熱防止　フッ素加工内釜★

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)
PR-360SS	60,500円 (66,550円)	455	381	372	2升炊き	1.0〜3.6	9.5	3.22(2,770)	ソフトコード小/単2乾電池×1個
オイシス PR-360SSF★	72,700円 (79,970円)								

★フッ素加工内釜はPR-360SSFのみ対応。

PR-6ESS

■炊飯機能のみ(電子ジャーなし)

圧電点火　立 消　フッ素加工内釜★

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
PR-6ESS	69,200円 (76,120円)	513	410	414	3升炊き	2.0〜6.0	12	7.44(6,400)	ソフトコード小
PR-6ESS(F)★	87,000円 (95,700円)								
PR-101ESS	86,100円 (94,710円)	506	470	449	5.5升炊き	3.6〜10	14.2	11.2(9,600)	ソフトコード大

付属品：PR-6ESS(F)：炊飯操作シート(1)　★フッ素加工内釜はPR-6ESS(F)のみ対応。

■電子ジャー付

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	タイプ	炊飯能力 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/電気)	消費電力 W(V)
PR-4200S	75,400円 (82,940円)	438	371	385	2升炊き	1.2〜4.0	8.6	3.49(3,000)	ソフトコード小/単1乾電池×1個	310 (100)

焼物器

串焼き、焼き鳥、鰻の蒲焼、魚の姿焼きまでガスの
高火力なら短時間で美味しく焼き上げます。
上火式、下火式、両面式のタイプ別にラインアップ。

選ぶなら
ガス

ガスの焼物器なら、食材の表面はこんがりパリッと中は芯までジューシーに焼き上げます。

ガス焼物器
（TGI-65UB、TGI-85UB）なら

炭火と同等の高火力。

熱板温度800℃以上。

ブラスト燃焼バーナー搭載の焼物器は熱板温度800℃以上の高温度を達成。炭火と同等の高火力なので、高温度が必要な鰻料理に適しています。

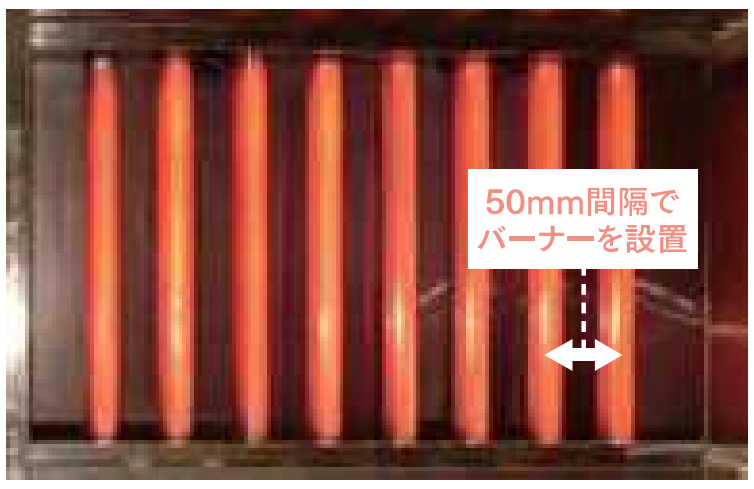

高火力で均一に
加熱できるバーナー
タニコー(株)製

燻煙を発生させて調理物に風味付けします。

燻煙発生機能を搭載。

バーナー近傍に金属棒を搭載し、金属棒に滴下した肉汁や調味料から燻煙を発生させ、調理物に風味付けします。



燻煙による風味付けのイメージ



燻煙発生機能の搭載

●焼物器のタイプ別特長

タイプ	製品例　リンナイ(株)製	特長	調理物
下火式	 RGA-408B(A)	・香りが立つ ・焼き具合いを見ながら調理 ・上下レバーで高さ調整	串焼き、焼き鳥、 照り焼き、蒲焼など
上火式	 RGP-43SV(B)	・焼き具合いを見ながら調理 ・昇降レバーで高さ調整 ・煙が少ない	魚姿焼き、 和食調理、など
両面式	 RGW-2(A)	・食材を裏返さずに焼ける、早い ・防熱板で輻射熱を抑える ・網棚で高さ調整。煙が少ない	魚姿焼き、 和食調理、など

焼物器

タニコー（株）製

TGI-65UB

オイシス

■赤外線タイプ

タニコー（株）、東邦ガス（株）、大阪ガス（株）の3社の共同開発品
製品特長はP23をご覧ください。

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼面寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
TGI-65UB	607,000円 (667,700円)	650	600	300	450×245	45	12.6(10,800)	15A	45(100)
TGI-85UB	800,000円 (880,000円)	850	600	300	650×245	50	18.8(16,200)	15A	70(100)

付属品：オーバーフロー用ホース(1)、ホースバンド(1)

リンナイ（株）製

■串焼器

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼面寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGB-60B(A)	31,000円 (34,100円)	606.5	209.5	216	430×140	4	3.49(3,000)	ソフトコード小

付属品：焼網(1)、水入れ皿(1)、串受け(2)

■赤外線コンパクトグリラー

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼面寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGC-2S(A)	37,000円 (40,700円)	447	297	252	338×230	5.75	2.33(2,000)	ソフトコード小

付属品：焼網(1)、水入れ皿(1)、耐熱ガラス(2)、串受け(1)

RGK-62D(A)

オイシス

■赤外線串焼器

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼網寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGK-61D(A)	38,700円 (42,570円)	606.5	209.5	216	430×140	7.5	2.44(2,100)	ソフトコード小
RGK-62D(A)	65,000円 (71,500円)	581	324.5	240	430×230	12	4.88(4,200)	ソフトコード小
RGK-64(A)	124,000円 (136,400円)	1,020	337.5	244	860×230	29	10.0(8,600)	ソフトコード小

付属品：RGK-61D(A),RGK-62D(A)：焼網(1)、水入れ皿(1)、串受け(2)
RGK-64(A)：焼網(2)、水入れ皿(1)、串受け(2)、バックガード(1)

RGA-408B(A)

■下火式赤外線焼物器（1コック2バーナー方式）

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼面寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGA-404B(A)（4連式）	91,500円 (100,650円)	580	580	305	450×290	26	6.98(6,000)	ソフトコード大
RGA-406B(A)（6連式）	124,000円 (136,400円)	780	580	305	650×290	34.8	10.5(9,000)	ソフトコード大
RGA-408B(A)（8連式）	171,000円 (188,100円)	980	580	305	850×290	44.6	14.0(12,000)	ソフトコード大
RGA-410B(A)（10連式）	205,000円 (225,500円)	1,180	580	305	1,050×290	53.4	17.4(15,000)	15A

付属品：RGA-404B(A)：焼網(1)、耐熱ガラス(4)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-406B(A)：焼網(1)、耐熱ガラス(6)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-408B(A)：焼網(2)、耐熱ガラス(8)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-410B(A)：焼網(2)、耐熱ガラス(10)、テッキュウ(2)、バックガード(1)



RGA-408C(A)

オイシス

■下火式赤外線焼物器（1コック1バーナー方式）

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			焼面寸法（mm） 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGA-404C(A)（4連式）	101,000円 (111,100円)	580	580	305	450×290	26.5	6.98(6,000)	ソフトコード大
RGA-406C(A)（6連式）	143,000円 (157,300円)	780	580	305	650×290	35.6	10.5(9,000)	ソフトコード大
RGA-408C(A)（8連式）	181,000円 (199,100円)	980	580	305	850×290	45.6	14.0(12,000)	ソフトコード大
RGA-410C(A)（10連式）	216,000円 (237,600円)	1,180	580	305	1,050×290	54.7	17.4(15,000)	15A

付属品：RGA-404C(A)：焼網(1)、耐熱ガラス(4)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-406C(A)：焼網(1)、耐熱ガラス(6)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-408C(A)：焼網(2)、耐熱ガラス(8)、テッキュウ(2)、バックガード(1)
RGA-410C(A)：焼網(2)、耐熱ガラス(10)、テッキュウ(2)、バックガード(1)

焼 物 器 （焼物器・餃子焼器・回転式炒め機・無煙ロースター）

焼物器

リンナイ（株）製

RGP-62SV(A)

■上火式赤外線焼物器

焼棚4段固定

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGP-42SV(A)	66,600円 (73,260円)	500	323	395	350×250	10	3.60(3,100)	ソフトコード小
RGP-62SV(A)	77,700円 (85,470円)	630	323	395	480×250	13.5	5.23(4,500)	ソフトコード小

付属品：焼網(1)、水入れ皿(1)、串受け(2)

オイシス

RGP-43SV(B)

■上火式赤外線焼物器

焼網の高さは、レバーで簡単調整。

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGP-43SV(B)	131,400円 (144,540円)	613	438	602	300×360	23	5.70(4,900)	ソフトコード小
RGP-46SV(A)	193,500円 (212,850円)	988	438	602	(300×360)×2	35	11.4(9,800)	ソフトコード大

付属品：RGP-43SV(B)：焼網(1)、水入れ皿(1)、鉄キュウ(2)、遮熱板(1)
RGP-46SV(A)：焼網(2)、水入れ皿(2)、鉄キュウ(2)、遮熱板(1)

R-6438(A)

■上火式大型グリラー

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
R-6438(A)	243,800円 (268,180円)	1,240	540	644	(390×460)×2	53	22.7(19,500)	15A
R-8456C(B)	275,000円 (302,500円)	1,575	460	690	(654×296)×2	55	19.8(17,000)	20A

付属品：R-6438(A)：焼網(2)、水入れ皿(3)、鉄キュウ(2)、遮熱板(1)
R-8456C(B)：焼網(2)、水入れ皿(3)

オイシス

■両面赤外線焼物器

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
RGW-2(A)	197,100円 (216,810円)	620	382	585.5	398×248	22	8.72(7,500)	ソフトコード小

付属品：焼網(1)、水入れ皿(1)、熱板(2)、炎口掃除用金具(1)

焼物器

（株）マルゼン 製


MGKS-101


MGKS-202


MGKS-304

■下火式

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
MGKS-101 （串焼用）	34,000円 （37,400円）	580	180	250	430×140	11.5	2.56(2,200)	ソフトコード大
MGKS-102 （串焼用）	68,000円 （74,800円）	1,100	180	250	860×140	21.5	5.12 (4,400)	ソフトコード大
MGKS-202 （棚板固定タイプ）	58,000円 （63,800円）	580	280	258	430×230	21	5.12(4,400)	ソフトコード大
MGKS-204 （棚板固定タイプ）	110,000円 （121,000円）	1,100	280	258	860×230	37	10.2(8,800)	ソフトコード大
MGKS-304 （棚板可動タイプ）	90,000円 （99,000円）	530	535	265	450×340	36.5	6.51(5,600)	ソフトコード大
MGKS-306 （棚板可動タイプ）	130,000円 （143,000円）	730	535	265	650×340	49	9.77(8,400)	ソフトコード大
MGKS-308 （棚板可動タイプ）	163,000円 （179,300円）	930	535	265	850×340	64.5	13.0(11,200)	ソフトコード大
MGKS-310 （棚板可動タイプ）	196,000円 （215,600円）	1,130	535	265	1,050×340	80	16.3(14,000)	ソフトコード大

付属品：MGKS-101：シル受(1)、串受(2)
MGKS-102：シル受(2)、串受(2)
MGKS-202：シル受(1)、焼網(1)、串受(3)、バックガード(1)
MGKS-204：シル受(2)、焼網(2)、串受(3)、バックガード(1)
MGKS-304,MGKS-306,MGKS-308：シル受(1)、焼網(1)、串受ロストル(2)、バックガード(1)
MGKS-310：シル受(2)、焼網(1)、串受ロストル(2)、バックガード(1)


MGK-053UB


MGK-054UB

■上火式

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
MGK-053UB （棚板固定タイプ）	62,000円 （68,200円）	480	300	420	320×300	19.5	3.25(2,800)	15A
MGK-063UB （棚板固定タイプ）	73,000円 （80,300円）	610	300	420	450×300	23.5	4.65(4,000)	15A
MGK-054UB （棚板可動タイプ）	123,000円 （135,300円）	570	420	610	320×420	39	4.88(4,200)	15A
MGK-084UB （棚板可動タイプ）	182,000円 （200,200円）	840	420	610	590×420	56	9.42(8,100)	15A
MGK-124UB （棚板可動タイプ）	282,000円 （310,200円）	1,200	420	610	890×420	76	14.0(12,000)	15A×2
MGK-154UB （棚板可動タイプ）	313,000円 （344,300円）	1,500	420	610	1,190×420	98.5	18.0(16,200)	15A×2

付属品：MGK-053UB：汁受け(1)、焼網053(1)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)
MGK-063UB：汁受け(1)、焼網063(1)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)
MGK-054UB：汁受け(1)、焼網A(1)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)、波形反射板 小(1)
MGK-084UB：汁受け(2)、焼網A(2)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)、波形反射板 小(2)
MGK-124UB：汁受け(3)、焼網B(2)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)、波形反射板 中(2)
MGK-154UB：汁受け(4)、焼網C(2)、串受けロストル(2)、遮熱板(1)、波形反射板 大(2)


RCB-066TB

■パワークックチャーブロイラー

ステーキやハンバーグの肉料理の焼成に適しています。

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
RCB-057TB	232,000円 （255,200円）	500	750	300	320×410	53	6.98(6,000)	15A
RCB-066TB	250,000円 （275,000円）	600	600	300	440×410	64	9.07(7,800)	15A
RCB-067TB	269,000円 （295,900円）	600	750	300	440×410	65	9.07(7,800)	15A
RCB-097B	610,000円 （671,000円）	900	750	800	690×410	95	14.0(12,000)	15A

■デリカ向け多目的焼物器

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	鍋有効寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)	消費電力 W(V)
MGGM-D077	770,000円 （847,000円）	750	750	350	500×380	93	12.5(10,750)	15A/15A/25A	20(100)

付属品：ゴミカゴ(1)

焼物器（焼物器・餃子焼器・回転式炒め機・無煙ロースター）

焼物器

タニコー（株）製


TMS-TIG-1K

■下火式赤外線タイプ　串焼用

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
TMS-TIG-1K	50,000円 (55,000円)	620	195	240	445×140	8	2.4(2,000)	ソフトコード大
TMS-TIG-2K	74,000円 (81,400円)	620	290	240	445×230	11	4.8(4,000)	ソフトコード大
TMS-TIG-4K	150,000円 (165,000円)	905	290	240	630×230	17	7.0(6,000)	ソフトコード大

付属品：串受ロストル(1)、耐熱ガラス(1)


TYB-10G

■焼き鳥器

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
TYB-10G	75,000円 (82,500円)	560	200	200	460×135	14	7.0(6,000)	ソフトコード小
TYB-14G	91,000円 (100,100円)	740	200	200	640×135	18	9.3(8,000)	ソフトコード小
TYB-18G	106,000円 (116,600円)	920	200	200	820×135	22	11.6(10,000)	ソフトコード大

付属品：串受バー(2)、串受アタッチメント（左右各1）、バックガード(1)


TMS-TIG-6

■下火式赤外線タイプ

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm)			焼網寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
TMS-TIG-4	117,000円 (128,700円)	510	515	230	445×310	23	7.0(6,000)	ソフトコード大
TMS-TIG-6	160,000円 (176,000円)	710	515	230	645×310	31	10.5(9,000)	ソフトコード大
TMS-TIG-8	205,000円 (225,500円)	910	515	230	845×310	42	14.0(12,000)	ソフトコード大
TMS-TIG-8W	232,000円 (255,200円)	1,000	515	230	(445×310)×2	43	14.0(12,000)	ソフトコード大

付属品：焼網(1)、串受ロストル(1)、耐熱ガラス(1)

焼物器


KY-22A
オイシス

（株）建厨 製

■串焼器

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
KY-2A	93,000円 (102,300円)	535	230	195	400×195	10	4.65(4,000)	ソフトコード小
KY-22A	156,000円 (171,600円)	1,026	230	195	800×195	18	9.30(8,000)	ソフトコード大

付属品：焼き網(1)、串受アングル(1)


S-7C
オイシス

■下火式

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
S-3C	181,000円 (199,100円)	520	500	262	470×330	20	6.98(6,000)	ソフトコード大
S-5C	237,000円 (260,700円)	780	500	262	730×330	25	11.6(10,000)	20A
S-7C	319,000円 (350,900円)	1,040	500	262	940×330	33	16.3(14,000)	20A
S-10C	403,000円 (443,300円)	1,430	500	262	1,390×330	44	23.3(20,000)	20A

付属品：焼き網(1)、串受け棒(1)


K-3C

■下火式

マッチ点火

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	焼面寸法(mm) 幅×奥行	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
K-3C	189,000円 (207,900円)	520	600	262	470×430	22	9.97(8,400)	ソフトコード大
K-5C	248,000円 (272,800円)	780	600	262	730×430	30	16.3(14,000)	20A
K-7C	333,000円 (366,300円)	1,040	600	262	940×430	38	22.8(19,600)	20A
K-10C	421,000円 (463,100円)	1,430	600	262	1,390×430	52	32.6(28,000)	20A

付属品：焼き網(1)、串受け棒(1)

焼 物 器（焼物器・餃子焼器・回転式炒め機・無煙ロースター）

餃子焼器


MAZ-4S

(株)マルゼン 製

■自動タイプ

スタートボタンを押すだけで、焼き→給水→蒸し→焼き上げを全自動化。

連続スパーク　立 消　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			焼面寸法(mm) 幅×奥行	1回あたり焼能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ						
MAZ-4S	493,000円 (542,300円)	380	750	350	180×395	24個	54	5.12(4,400)	15A/15A/25A	16(100)
MAZ-6S	538,000円 (591,800円)	470	750	350	270×395	36個	62	7.67(6,600)	15A/15A/25A	16(100)
MAZ-10S	614,000円 (675,400円)	650	750	350	450×395	60個	87	12.8(11,000)	15A/15A/25A	16(100)
MAZ-44S	765,000円 (841,500円)	650	750	350	180×395	24個+24個	86	10.2(8,800)	15A/15A/25A	32(100)
MAZ-46S	928,000円 (1,020,800円)	740	750	350	180×395	24個+36個	94	12.8(11,000)	15A/15A/25A	32(100)

付属品：ゴミカゴ(1)、減圧逆止弁(1)、ブッシング(2)


TZ-30GF-3

タニコー(株) 製

■自動タイプ

スタートボタンを押すだけで、焼き→給水→蒸し→焼き上げを全自動化。

連続スパーク　立 消　過熱防止　サーモ/70~240℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			焼面寸法(mm) 幅×奥行	1回あたり焼能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ						
TZ-30GF-3	515,000円 (566,500円)	300	650	340	245×485	24個	43.5	5.8(4,980)	15A/15A	15(100)
TZ-60GF-3	792,000円 (871,200円)	600	650	340	245×485	24個+24個	72.6	11.6(9,960)	15A/15A	30(100)

回転式炒め機

タニコー(株) 製

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			能力(最大値) (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ				
オイシス RG-350HG2C	597,000円 (656,700円)	460	600	775	1.5 (6~8人／チャーハン)	45	14.0(12,000)	ソフトコード小

付属品：炒め用撹拌羽根(万能用)(1)
オプション：炒め用撹拌羽根(焼きそば用)(1)、炒め用撹拌羽根(万能セット)(1)

無煙ロースター

シンポ（株）製

■ダクト式（鉄板タイプ）

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			能力	質 量 (kg)	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）	消費電力
		幅	奥行	高さ					
SRW-01STS	352,000円 （387,200円）	1,200	800	700	4人用	30	2.91(2,500)	15A	2W

■ダクト式（網焼きタイプ）

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			能力	質 量 (kg)	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）	消費電力
		幅	奥行	高さ					
SP2W-01STS	376,000円 （413,600円）	1,200	800	700	4人用	30	2.92(2,510)	15A	2W

SKRD-01STS

■ダクト式（網焼きタイプ）

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			能力	質 量 (kg)	ガス消費量 kW（kcal/h）	接 続 （ガス）	消費電力
		幅	奥行	高さ					
SPRDⅡ-01STS （熱板タイプ）	377,000円 （414,700円）	1,200	800	700	4人用	32	3.15(2,710)	15A	2W
SMRD-01STS （熔岩セラミックタイプ）	378,000円 （415,800円）	1,200	800	700	4人用	32	2.7(2,320)	15A	2W
SKRD-01STS （セラミック炭タイプ）	392,000円 （431,200円）	1,200	800	700	4人用	32	2.7(2,320)	15A	2W
SSRD-01STS （炭火タイプ）	392,000円 （431,200円）	1,200	800	700	4人用	32	3.15(2,710)	15A	15W

オーブン

ガスならではのパワフルな火力で素早くオーブン調理。
小型タイプから大型タイプまでバリエーションは豊富。
スチーム機能を必要としないユーザーに最適。

選ぶなら
ガス

ファンを使用して庫内に熱風を循環させるので、焼きムラを抑えてスピーディに大量に調理します。

ガス高速オーブンなら

大量の食材を素早く調理。

熱風による対流加熱で肉や魚などの食材を
均一に素早く焼き上げます※。

構造図

リンナイ(株)製
高速オーブン
RCK-10AS

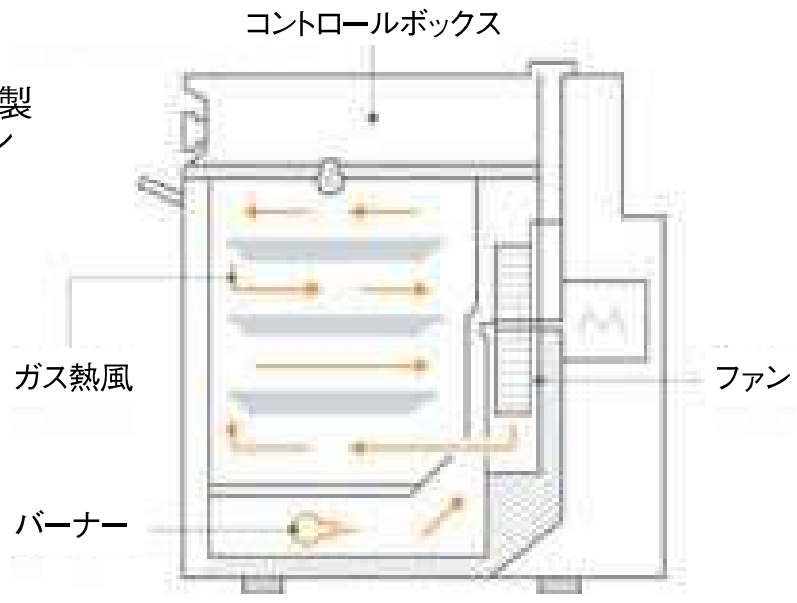

前扉は取り外しできません。

※ケーキなどの調理は調理物の形状によって熱風を受けやすくなり、焼きムラや型くずれが発生する場合があります。
※茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物は「ス(気泡の後)」が入ることがあります。

ガス高速オーブン
(RCK-10AS,RCK-S10AS(A))なら

イースト発酵まで。

パンの種類によって3段階に
イースト発酵温度を設定できます。

焼成温度	100℃～300℃(5℃間隔)
発酵温度	35℃、40℃、45℃

●その他機能

メモリー機能
温度と時間の設定を9つのメモリーで記憶します。

ネクストサイン表示機能
次の操作をランプでお知らせします。

●高速オーブンのタイプ別特長

タイプ(庫内容量)	製品例　リンナイ(株)製	温度帯	備考
小型(22L)	 RCK-S10AS(A)	焼成100～300℃ イースト発酵3段階	涼厨、イースト発酵
中型(52L)	 RCK-S20AS4	焼成50～320℃	涼厨
大型(103L)	 RCK-30MA	焼成50～320℃	

高速オーブンの価格はスチームコンベクションオーブンの1/3～1/4とリーズナブルです。

掲載製品は、業務用のお客さま向けのものです。

リンナイ(株) 製

■高速オーブン(小型)

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／35、40、45、100~300℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
RCK-10AS	218,000円 (239,800円)	470	645	586	300	300	245	3	30	6.16(5,300)	ソフトコード小	75(100)

付属品：クッキング皿(3)、網(3)、オーブン皿取手(1)、クックブック(1)

■高速オーブン(小型)

涼 涼しい厨房®

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／35、40、45、100~300℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
オイシス RCK-S10AS(A)	252,000円 (277,200円)	470	633	586	300	300	245	3	32	6.16(5,300)	ソフトコード小	75(100)

付属品：クッキング皿(3)、網(3)、オーブン皿取手(1)、クックブック(1)

■高速オーブン(中型)

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／50~320℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
RCK-20AS4	428,000円 (470,800円)	605	685	874	420	335	370	5	73	9.3(8,000)	ソフトコード大	90(100)

付属品：棚(左右各1)、オーブン皿(3)、オーブン網(3)、オーブン皿取手(1)、ファン抜き金具(1)

■高速オーブン(中型)

涼 涼しい厨房®

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／50~320℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
RCK-S20AS4	483,000円 (531,300円)	605	703	874	420	335	370	5	76	9.3(8,000)	ソフトコード大	90(100)

付属品：棚(左右各1)、オーブン皿(3)、オーブン網(3)、オーブン皿取手(1)、ファン抜き金具(1)



■高速オーブン(中型)

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／50~320℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
オイシス RCK-20BS4	494,000円 (543,400円)	605	673	874	420	335	370	5	77	9.3(8,000)	ソフトコード大	90(100)

付属品：棚(左右各1)、オーブン皿(3)、オーブン網(3)、オーブン皿取手(1)、ファン抜き金具(1)

■高速オーブン(大型)

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー／1~99分 | サーモ／50~320℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			庫内寸法(mm)			段数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	高さ					
RCK-30MA	758,000円 (833,800円)	878	964	896	545	518	360	4	140	24.4(21,000)	20A	300(100)

付属品：オーブン皿(8)、棚網(4)、オーブン皿取手(1)、排気口蓋(1)、油受皿(1)、ファン抜き金具(1)

(株)フジマック 製

■ジェットオーブン

ジェット噴射加熱とコンベア方式により素材を素早く焼き上げます。

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー | サーモ／140~350℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			コンベア加熱面寸法(mm)		質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス／排水)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行				
FGJOA5	3,109,000円 (3,419,900円)	1,950	1,000	1,194	920	457	280	20.9(18,000)	20A/25A	250(100)

フライヤー

揚げ物の美味しさの決め手は油の温度です。
ガスの強火力で大量調理にも一定温度を保ち
素材の旨みを引き出します。

選ぶなら
ガス

ガスならではの素早い昇温。どんな食材でも適温でカラッと揚がります。

ガスフライヤーなら

立ち上がりが早い。

●立ち上がり時間比較（常温から油温180℃までの昇温時間）

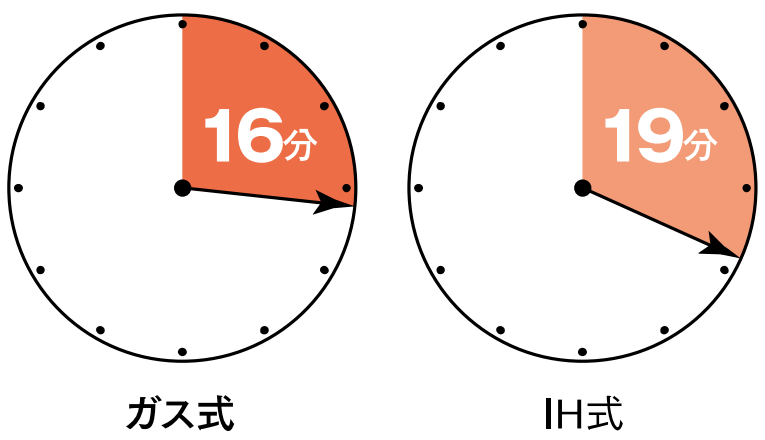

試験条件
○ガス式とIH式フライヤー：油容量18L

出典：東邦ガス(株)技術研究所

ガスフライヤー（CF3-GAシリーズ・CF3-GDシリーズ）なら

食用油の使用量を削減。

3日に1回の揚げ油を交換する場合、従来比で年間約10万円（約240L）の食用油をコストダウン。

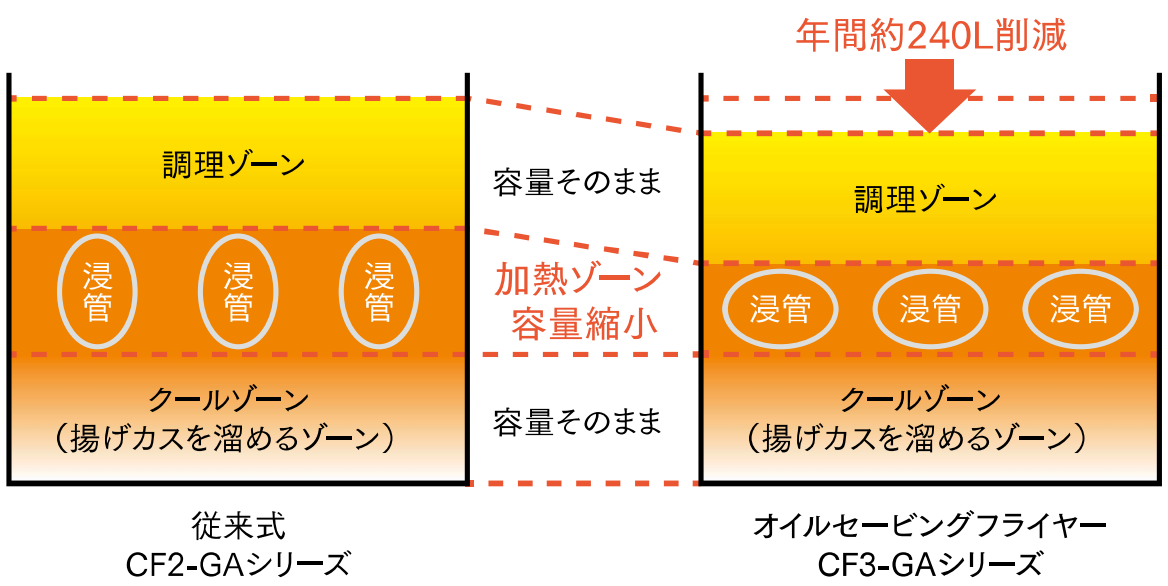

○従来品との比較。油単価400円/Lで計算。出典：(株)コメットカトウ

油飛散を抑えられる。

ガス式はドラフト効果で油煙を捕集します。

油煙は食材から発生するもので、電気式もガス式も変わらず発生します。ガス式は燃焼排気による上昇気流（ドラフト）があるので、電気式に比べ気流の乱れの影響を受けずに油煙を排気フードに捕集します。



◀電気式フライヤーの油煙あふれ
▼フード部分の拡大

ガス式は油飛散量が少ない。

●油飛散量比較

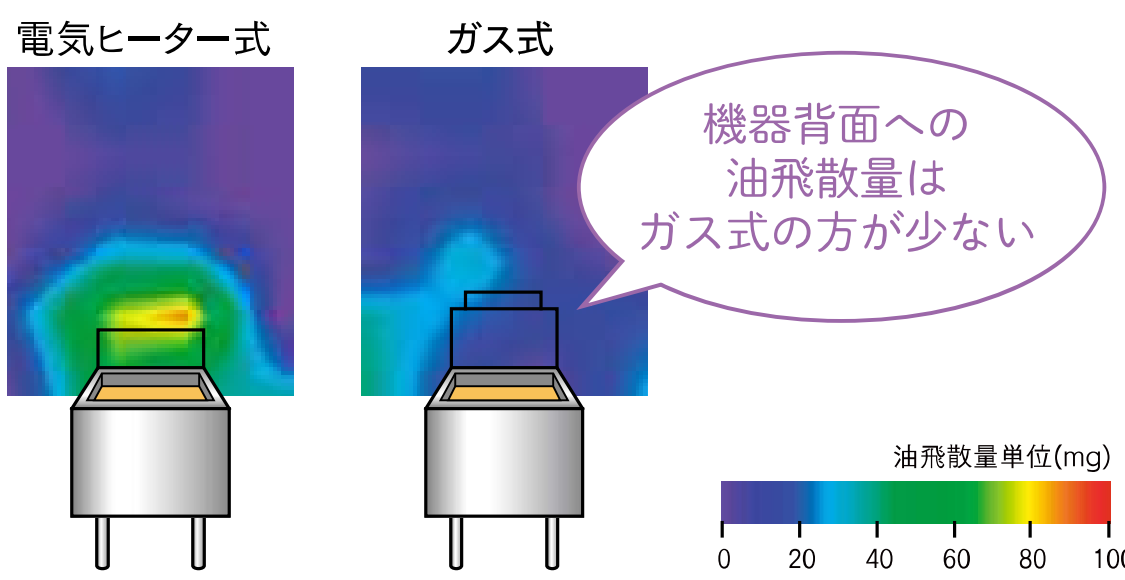

試験条件
○換気量：フード面風速　0.3m/秒
○ガス式と電気ヒーター式フライヤー：油容量18L
○模擬食材：氷の粒を多く含む冷凍揚げ玉（180g/個）
○投入時の食材温度：－20℃
○食材投入時の油温：180℃
○調理時間：1回の揚げ試験で6個、15分間揚げを6回繰返し
○ガス式：排気カバーあり

出典：東邦ガス(株)技術研究所


CF4-GA23L

■浸管タイプ･オイルセービングフライヤー

涼 涼しい厨房®

浸管を横向きにし、調理容量はそのままで、全体の使用油量を削減。
パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単。製品特長はP33をご覧ください。

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／90～190℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
		幅	奥行	高さ						
CF4-GA13L	257,000円 (282,700円)	350	600	800	12	280×440	中間加熱	42	6.0(5,200)	15A
CF4-GA18L	283,000円 (311,300円)	450	600	800	16	380×440	中間加熱	54	8.6(7,400)	15A
CF4-GA23L	300,000円 (330,000円)	550	600	800	20	480×440	中間加熱	58	10.3(8,900)	15A

付属品：油缶(1)、油こし網(1)、底網(1)、蓋(1)、油切プレート(1)、油切り網(1)、すくい網(1)


CF3-GD18L-R

■マイコン制御･浸管タイプ(ろ過装置内蔵)･オイルセービングフライヤー

涼 涼しい厨房®

浸管を横向きにし、調理容量はそのままで、全体の使用油量を削減。
フライタイムキーパー搭載、パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単。製品特長はP33をご覧ください。

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／50～200℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ							
CF3-GD18L-R	835,000円 (918,500円)	450	600	800	16	380×445	中間加熱	80	9.1(7,800)	15A	15 ろ過時120 (100)
CF3-GD23L-R	891,000円 (980,100円)	550	600	800	20	480×445	中間加熱	90	11.0(9,500)	15A	20 ろ過時120 (100)

付属品：ろ過タンク+ろ紙受け網(1)、ろ過機ウェイト(1)、ろ過機タンク蓋(1)、荒こし網(1)、吐出パイプ(1)、ろ紙 、油缶(1)、油こし網(1)、底網(1)、蓋(1)、油切プレート(1)、油切り網(1)、すくい網(1)


CF3-GD18L-RAL2

■マイコン制御･浸管タイプ(ろ過装置内蔵)･オイルセービングフライヤー

涼 涼しい厨房®

オートリフトタイプ
浸管を横向きにし、調理容量はそのままで、全体の使用油量を削減。製品特長はP33をご覧ください。

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／50～200℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ							
CF3-GD18L-RAL2	1,380,000円 (1,518,000円)	450	700	800	16	380×440	中間加熱	105	9.1(7,800)	15A	85 ろ過時120 (100)
CF3-GD23L-RAL2	1,480,000円 (1,628,000円)	550	700	800	20	480×440	中間加熱	115	11.0(9,500)	15A	90 ろ過時120 (100)

付属品：バスケット(2)、油缶(1)、底網(1)、油こし網(1)、排気カバー(1)、リフターガイド(1)、ろ過タンク+ろ紙受け網(1)、ろ過機ウェイト(1)、ろ過機タンク蓋(1)、荒こし網(1)、吐出パイプ(1)、ろ紙(1)

鋳物コンロ
テーブルコンロ
丸型炊飯器
焼物器
オーブン
フライヤー
レンジ
ゆで麺器
スチームコンベクションオーブン
回転釜
自動炊飯器 立体炊飯器
ベークオーブン
その他機器
食器洗浄機
食器消毒保管機
タフジェット
貯湯式湯沸器
衣類乾燥機

フライヤー


MGF-CM10K

■ホールヒートパイプ

（株）マルゼン 製

涼 涼しい厨房®

モップ等が入りやすいように床面から15cmの隙間を設け、清掃性を向上（形式名末尾Kの形式のみ）。

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／160～220℃

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
MGF-C12TJ（卓上タイプ）	169,000円（185,900円）	400	500	400	12	340×370	中間加熱	28	6.4(5,500)	ソフトコード大
MGF-CM10K	197,000円（216,700円）	330	450	800	10	270×311	中間加熱	36	6.4(5,500)	15A
MGF-C13K	199,000円（218,900円）	330	600	800	13	270×440	中間加熱	35.5	6.4(5,500)	15A
MGF-CM13K	208,000円（228,800円）	430	450	800	13	370×311	中間加熱	41	8.72(7,500)	15A
MGF-C18K	208,000円（228,800円）	430	600	800	18	370×440	中間加熱	37	8.72(7,500)	15A
MGF-CM18K	225,000円（247,500円）	530	450	800	18	470×311	中間加熱	47	11.6(10,000)	15A
MGF-C13FK（ファーストフードタイプ）	252,000円（277,200円）	330	600	800	18	270×440	中間加熱	35.5	6.4(5,500)	15A

付属品：MGF-C12TJ：フタ(1)、仕切網(1)、スクイ網(1)、前カゴ(1)
MGF-CM10K：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 小(1)、油コシ網 小(1)、スクイ網(1)、スベリ板(1)、油切板(1)、油切網(1)、ヒートプロテクター(1)
MGF-C13K：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 小(1)、油コシ網 小(1)、スクイ網(1)、スベリ板(1)、油切板(1)、油切網(1)、ヒートプロテクター(1)
MGF-CM13K：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 小(1)、油コシ網 大(1)、スクイ網(1)、スベリ板(1)、油切板(1)、油切網(1)、ヒートプロテクター(1)
MGF-C18K：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 大(1)、油コシ網 大(1)、スクイ網(1)、スベリ板(1)、油切板(1)、油切網(1)、ヒートプロテクター(1)
MGF-CM18K：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 大(1)、油コシ網 大(1)、スクイ網(1)、スベリ板(1)、油切板(1)、油切網(1)、ヒートプロテクター(1)
MGF-C13FK：フタ(1)、仕切網(1)、油缶 小(1)、油コシ網 小(1)、フライカゴ(2)、カゴ掛(1)、ヒートプロテクター(1)


TGFL-B43C

■ベローズ管タイプ

タニコー（株）製

涼 涼しい厨房®

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／150～210℃

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
TGFL-B30C	199,000円（218,900円）	300	600	850	12	254×390	中間加熱	31	4.9(4,200)	15A
TGFL-B35C	206,000円（226,600円）	350	600	850	15	304×440	中間加熱	34	6.0(5,200)	15A
TGFL-B43C	220,000円（242,000円）	430	600	850	18	384×440	中間加熱	40	10.0(8,600)	15A

付属品：TGFL-B30C：油切り·油切り網(1)、フタ(1)、すべり板(1)、すくい網(1)、敷き網(1)、油こし網(1)、ステンレス油缶(1)、転倒防止金具(2)
TGFL-B35C：油切り·油切り網(1)、フタ(1)、すべり板(1)、すくい網(1)、敷き網(1)、油こし網(1)、ステンレス油缶(1)
TGFL-B43C：油切り·油切り網(1)、フタ(1)、すべり板(1)、すくい網(1)、敷き網(1)、油こし網(1)、ステンレス油缶(1)


FGF18NB

（株）フジマック 製

涼 涼しい厨房®

パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単。

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／90～200℃

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
FGF14NB	210,000円（231,000円）	350	600	850	14	300×360	中間加熱	33	6.63(5,700)	15A
FGF18NB	229,000円（251,900円）	450	600	850	18	400×360	中間加熱	37	10.0(8,600)	15A
FGF18NB75	320,000円（352,000円）	400	750	850	18	350×445	中間加熱	38	10.0(8,600)	15A

付属品：蓋(1)、すくい網(1)、揚げ網(1)、揚げ板(1)、底網(1)、オイル缶(1)、こし網(1)

■マイコン制御·油槽脱着式

涼 涼しい厨房®

油槽が取り外せるので容易に清掃できます。

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／50～200℃

形 式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 (mm)	加熱方式	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
FGF400TPC	415,000円（456,500円）	530	600	265	5	φ390	下火	32	10.5(9,000)	ソフトコード大	15 (100)

付属品：専用天ぷら鍋(1)

DF-020J

（株）サミー 製

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／90～220℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
DF-015J	228,000円 (250,800円)	360	600	800	15	300×460	中間加熱	39	8.70(7,500)	15A
DF-020J	245,000円 (269,500円)	450	600	800	20	390×460	中間加熱	43	10.5(9,000)	15A

付属品：遠赤外線仕切板サンプレート(1)、天蓋(1)、油切りアミ(1)、すくいアミ(1)、プラスチックバケツ(1)、角かご(1)

KFE-40N-S

北沢産業（株）製

涼 涼しい厨房®

パイプ脚の採用により、床の清掃が簡単。

圧電点火 / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／150～200℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)
KCFE-30N	オープン価格	360	470	830	7.4	300×170	中間加熱	30	6.5(5,600)	15A
KFE-35N	オープン価格	360	600	830	12	300×300	中間加熱	34	6.5(5,600)	15A
KFE-40N-S(標準用)	オープン価格	450	600	830	17	390×300	中間加熱	39	8.5(7,300)	15A
KFE-40N-T(てんぷら用)					18	390×450				
KFE-50N-S(標準用)	オープン価格	500	600	830	18.7	440×300	中間加熱	41	8.5(7,300)	15A
KFE-50N-T(てんぷら用)					19.9	440×450				

付属品：KCFE-30N,KFE-35N：角缶(1)、角網(1)
KFE-40N-S,KFE-40N-T,KFE-50N-S,KFE-50N-T：丸缶(1)、丸網(1)

ホシザキ（株）製

■マイコン制御･平底油槽タイプ

涼 涼しい厨房®

「待機」ボタンを押せば、アイドルタイムの油温を一定(100～150℃)に保ち、油の劣化やガス使用量を削減できます。
水を張って「洗浄」ボタンを押せば、油槽清掃に最適な温度をキープします。

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止 / サーモ／50～200℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	最大油量 (L)	油槽表面寸法 幅×奥行(mm)	加熱方式	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
オイシス FL-18A-GA	708,000円 (778,800円)	450	598	800	18	370×430	槽壁面加熱	43	10.0(8,600)	15A	22 (100)

付属品：油缶(1)、油こし網(1)、油切り(1)、油切り網(1)、油槽蓋(1)、すくい網(1)、しき網(1)

レンジ（テーブルレンジ・レンジ・中華レンジ・寸胴レンジ）

テーブルレンジ

MGTX-096F

（株）マルゼン 製

圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
MGTX-096F	200,000円 (220,000円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	75	31.5(27,000)	20A
MGTX-097F	213,000円 (234,300円)	900	750	800		大バーナー40 小バーナー28	88	31.5(27,000)	20A
MGTX-126F	243,000円 (267,300円)	1,200	600	800		大バーナー40 小バーナー28	108	36.1(31,000)	20A
MGTX-127F	281,000円 (309,100円)	1,200	750	800		大バーナー40 小バーナー28	110	36.1(31,000)	20A

RGT-S096B

+SAFETY
連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
RGT-S096B	328,000円 (360,800円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	93	31.4(27,000)	20A
RGT-S097B	338,000円 (371,800円)	900	750	800		大バーナー40 小バーナー28	106	39.0(33,500)	25A
RGT-S126B	398,000円 (437,800円)	1,200	600	800		大バーナー40 小バーナー28	117	36.0(31,000)	20A
RGT-S127B	468,000円 (514,800円)	1,200	750	800		大バーナー40 小バーナー28	138	44.2(38,000)	25A
RGT-S156B	498,000円 (547,800円)	1,500	600	800		大バーナー40 小バーナー28	140	49.4(42,500)	20A
RGT-S157B	518,000円 (569,800円)	1,500	750	800		大バーナー40 小バーナー28	166	61.0(52,500)	25A

+SAFETY
業界初の鍋底温度センサー搭載で安全性と省エネを実現。
連続スパーク　立 消　過熱防止

Smart Conro®
-スマートコンロ-

「スマートコンロ®」は株式会社マルゼンの登録商標です。

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
SMT-097	528,000円 (580,800円)	900	750	800		33	96	27.9(24,000)	15A	44(100)

テーブルレンジ

XY-1275T

圧電点火

(株)コメットカトウ 製

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)
XY-960T	226,000円 (248,600円)	900	600	800		大バーナー−40 小バーナー−28	70	32.6(28,000)	20A
XY-975T	251,000円 (276,100円)	900	750	800		大バーナー−40 小バーナー−33	80	41.9(36,000)	20A
XY-1260T	280,000円 (308,000円)	1,200	600	800		大バーナー−40 小バーナー−28	85	37.2(32,000)	20A
XY-1275T	312,000円 (343,200円)	1,200	750	800		大バーナー−40 小バーナー−33	95	48.8(42,000)	20A
XY-12603T	280,000円 (308,000円)	1,200	600	800		40	85	41.9(36,000)	20A
XY-12605T	319,000円 (350,900円)	1,200	600	800		大バーナー−40 小バーナー−24	85	48.8(42,000)	20A
XY-15753T	335,000円 (368,500円)	1,500	750	800		42	100	52.3(45,000)	20A
XY-1560T	350,000円 (385,000円)	1,500	600	800		大バーナー−40 小バーナー−28	100	51.2(44,000)	20A
XY-12755T	350,000円 (385,000円)	1,200	750	800		大バーナー−42 小バーナー−33	100	66.3(57,000)	20A
XY-1575T	382,000円 (420,200円)	1,500	750	800		大バーナー−42 小バーナー−33	125	66.3(57,000)	20A

DX2-960T

オイシス

すべてのコンロバーナーに立消え安全装置が付いています。

連続スパーク 立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
DX2-960T	353,000円 (388,300円)	900	600	850		大バーナー−40 小バーナー−28	90	32.6(28,000)	20A	5(100)
DX2-975T	372,000円 (409,200円)	900	750	850		大バーナー−40 小バーナー−28	100	32.6(28,000)	20A	5(100)
DX2-1260T	433,000円 (476,300円)	1,200	600	850		大バーナー−40 小バーナー−28	110	37.2(32,000)	20A	6(100)
DX2-12755T	519,000円 (570,900円)	1,200	750	850		大バーナー−40 小バーナー−28	130	51.2(44,000)	20A	8(100)
DX2-1560T	541,000円 (595,100円)	1,500	600	850		大バーナー−40 小バーナー−28	140	51.2(44,000)	20A	8(100)
DX2-1575T	564,000円 (620,400円)	1,500	750	850		大バーナー−40 小バーナー−28	165	51.2(44,000)	20A	8(100)

レンジ（テーブルレンジ・レンジ・中華レンジ・寸胴レンジ）

テーブルレンジ


VT1222A

オイシス

タニコー（株）製

大バーナーには二重内部炎口バーナーを搭載。

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接続（ガス）
VT0921	254,000円（279,400円）	900	600	800		大バーナー36 小バーナー26	78	29.7(25,500)	25A
VT0921A2	286,000円（314,600円）	900	750	800		大バーナー36 小バーナー26	94	33.1(28,500)	25A
VT1222	302,000円（332,200円）	1,200	600	800		大バーナー36 小バーナー26	99	33.7(29,000)	25A
VT1222A	328,000円（360,800円）	1,200	750	800		大バーナー36 小バーナー26	117	40.7(35,000)	25A


TGTM-A0921-BS

+SAFETY

連続スパーク　立消

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接続（ガス）	消費電力 W（V）
TGTM-A0921-BS	380,000円（418,000円）	900	600	850		大バーナー40 小バーナー26	70	26.2(22,500)	20A	15(100)
TGTM-A1222-BS	440,000円（484,000円）	1,200	600	850		大バーナー40 小バーナー26	85	30.2(26,000)	20A	15(100)


FGTNS096021

（株）フジマック 製

圧電点火

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径（cm）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接続（ガス）
FGTNS096021	282,000円（310,200円）	900	600	850		大バーナー36 小バーナー24	75	28.7(24,600)	20A
FGTNS097521	338,000円（371,800円）	900	750	850		大バーナー40 小バーナー28	84	33.2(28,500)	20A
FGTNS126022	346,000円（380,600円）	1,200	600	850		大バーナー36 小バーナー24	96	32.2(27,600)	20A

レンジ


VR1222A

■オーブン1室タイプ(自然対流式オーブン搭載)

タニコー(株) 製

コンロの大バーナーに二重内部炎口バーナーを搭載。

オーブン　圧電点火　立 消　サーモ　　コンロ　圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
VR0921	460,000円 (506,000円)	900	600	800		大バーナー36 小バーナー26	168	39.0(33,500)	25A
VR0921A2	487,000円 (535,700円)	900	750	800		大バーナー36 小バーナー26	197	42.4(36,500)	25A
VR1222	542,000円 (596,200円)	1,200	600	800		大バーナー36 小バーナー26	194	43.0(37,000)	25A
VR1222A	560,000円 (616,000円)	1,200	750	800		大バーナー36 小バーナー26	227	50.0(43,000)	25A


XY-1275A

■オーブン1室タイプ(自然対流式オーブン搭載)

(株)コメットカトウ 製

オーブン　圧電点火　立 消　サーモ　　コンロ　圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
XY-960	449,000円 (493,900円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	130	40.1(34,500)	25A
XY-975A	509,000円 (559,900円)	900	750	800		大バーナー42 小バーナー33	155	49.4(42,500)	25A
XY-1260A	535,000円 (588,500円)	1,200	600	800		大バーナー40 小バーナー28	155	44.8(38,500)	25A
XY-1275A	570,000円 (627,000円)	1,200	750	800		大バーナー42 小バーナー33	180	58.5(50,300)	25A


DX2-960

■オーブン1室タイプ(自然対流式オーブン搭載)

+S +SAFETY

すべてのコンロバーナーに立消え安全装置が付いています。

オーブン　連続スパーク　立 消　過熱防止　サーモ／100~300℃　　コンロ　連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
DX2-960	669,000円 (735,900円)	900	600	850		大バーナー40 小バーナー28	135	40.1(34,500)	25A	45(100)
DX2-975	714,000円 (785,400円)	900	750	850		大バーナー40 小バーナー28	160	40.1(34,500)	25A	45(100)
DX2-1260	799,000円 (878,900円)	1,200	600	850		大バーナー40 小バーナー28	160	44.8(38,500)	25A	45(100)
DX2-12755	847,000円 (931,700円)	1,200	750	850		大バーナー40 小バーナー28	190	58.7(50,500)	25A	45(100)


DX2-960F

■オーブン1室タイプ(コンベクションオーブン搭載)

+S +SAFETY

すべてのコンロバーナーに立消え安全装置が付いています。

オーブン　連続スパーク　立 消　過熱防止　サーモ／100~300℃　　コンロ　連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数·配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
DX2-960F	742,000円 (816,200円)	900	600	850		大バーナー40 小バーナー28	155	39.3(33,800)	25A	80(100)
DX2-975F	796,000円 (875,600円)	900	750	850		大バーナー40 小バーナー28	180	40.1(34,500)	25A	80(100)
DX2-1260F	875,000円 (962,500円)	1,200	600	850		大バーナー40 小バーナー28	180	44.0(37,800)	25A	80(100)

レンジ（テーブルレンジ・レンジ・中華レンジ・寸胴レンジ）

レンジ

MGRXU-096F

(株)マルゼン 製

■オーブン1室タイプ（コンベクションオーブン搭載）

コンロの大バーナーに二重内部炎口バーナーを搭載。

オーブン　連続スパーク　立 消　過熱防止　サーモ／100~300℃　コンロ　圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
MGRXU-096F	528,000円 (580,800円)	900	600	800		大バーナー36 小バーナー28	132	38.4(33,000)	20A	84(100)
MGRXU-126F	598,000円 (657,800円)	1,200	600	800		大バーナー36 小バーナー28	187	43.0(37,000)	20A	84(100)

■オーブン1室タイプ（コンベクションオーブン搭載）

オーブン　連続スパーク　立 消　過熱防止　サーモ／100~300℃　コンロ　圧電点火

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス)	消費電力 W(V)
MGRX-096F	536,000円 (589,600円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	128	39.6(34,000)	20A	84(100)

RGR-S126XB

■オーブン1室タイプ

すべてのコンロバーナー、オーブンに立消え安全装置を搭載。

オーブン　連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　コンロ　連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な最大鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス／電気)	消費電力 W(V)
RGR-S096B※1	598,000円 (657,800円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	179	39.0 (33,500)	20A／単1乾電池×2個	0.3 (100)
RGR-S126B※1	748,000円 (822,800円)	1,200	600	800		大バーナー40 小バーナー28	208	45.3 (39,000)	25A／単1乾電池×2個	0.3 (100)
RGR-S096XB※2	698,000円 (767,800円)	900	600	800		大バーナー40 小バーナー28	185	39.0 (33,500)	20A/100V	84 (100)
RGR-S126XB※2	848,000円 (932,800円)	1,200	600	800		大バーナー40 小バーナー28	217	43.6 (37,500)	25A/100V	84 (100)

※1：自然対流式オーブン搭載
※2：コンベクションオーブン搭載

自然対流式オーブン

庫内の熱風循環を自然にまかせます。
オーブン庫内の熱の流れが少ないのでデリケートなたまご料理やケーキなどじっくり加熱する調理に適しています。
調理時間は強制対流式オーブンに比べ約1.5倍の時間を要します。

コンベクションオーブン（強制対流式オーブン）

ファンによりオーブン庫内に熱風を強制循環させます。
肉や魚の料理はスピーディに調理できます。
庫内にファンを装備しているのでその分庫内が狭くなりますが、熱風循環で多段調理できます。

中華レンジ


（サイド水ハネ防止板は別売です）

タニコー（株）製

マッチ点火

形式	希望小売価格 税抜（税込）※1	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※2	バーナー数・配列	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続（ガス／排水）
TGCR-A55	192,000円（211,200円）	550	750	800	○	44.5	23.3(20,000)	25A／40A

※1：希望小売価格にはサイド水ハネ防止板は含まれておりません。サイド水ハネ防止板はオプション品です。
※2：外形寸法の高さは、バックガードを含みません。バックガードの高さは300mmです。


VCR-55

強火力で高効率を実現できるマルチ内部炎口バーナー搭載。

マッチ点火

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※	バーナー数・配列	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続（ガス／排水）
VCR-55	240,000円（264,000円）	550	750	750	○	65	23.3(20,000)	25A／50A
VCR-100	392,000円（431,200円）	1,000	750	750	○○	110	46.6(40,000)	25A／50A

※外形寸法の高さは、バックガードを含みません。

寸胴レンジ

タニコー（株）製

燃焼熱を鍋背面に集約させることにより、手前側への輻射熱を抑え作業環境を改善。

圧電点火　立消

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	バーナー数・配列	使用可能な鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続（ガス／給水）
オイシス TGL-6510AC	428,000円（470,800円）	650	750	450	○	45~51	90	16.3(14,000)	20A／なし


MLO-067C

（株）マルゼン 製

内管式
サイドガードとゴトクの前面ガードが燃焼排気の拡散を防ぎ、作業者への輻射熱をカット。

圧電点火　立消

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※	バーナー数・配列	使用可能な鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続（ガス／給水）
オイシス MLO-067C	418,000円（459,800円）	650	750	420 (1,203)	○	39~51	95	14.5(12,500)	15A/15A
MLO-067CL★ MLO-067CR★	438,000円（481,800円）	650	750	420 (1,203)	○	39~51	96	14.5(12,500)	15A/15A

★給水管(L・R)をご用意しております。型式末尾のLは給水管が向かって左付き、Rは右付きとなります。
※外形寸法の高さ（　）は、排気口を含みます。


MLO-067GC

外管式

圧電点火　立消

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※	バーナー数・配列	使用可能な鍋径(cm)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続（ガス／給水）
MLO-067GC	438,000円（481,800円）	650	750	420 (1,203)	○	39~51	98	14.5(12,500)	15A/15A
MLO-067GCL★ MLO-067GCR★	468,000円（514,800円）	650	750	420 (1,203)	○	39~51	99	14.5(12,500)	15A/15A

★給水管(L・R)をご用意しております。型式末尾のLは給水管が向かって左付き、Rは右付きとなります。
※外形寸法の高さ（　）は、排気口を含みます。

ゆで麺器

（株）メイトー 製


MU-6S

オイシス

■ダウンドラフト燃焼方式

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ (個)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)
MU-2S	402,000円 (442,200円)	310	620	750	2	28	4.6(4,000)	15A/ ― /20A
MU-4S	790,000円 (869,000円)	520	620	750	4	48.5	9.3(8,000)	15A/15A/25A
MU-6S	932,000円 (1,025,200円)	520	820	750	6	63.5	13.9(12,000)	15A/15A/25A


M-90US2

オイシス

■めん釜（ダウンドラフト燃焼方式）

涼しい厨房®

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	釜容量 (L)	釜寸法 (mm)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水／オーバーフロー)
M-90UG2	833,000円 (916,300円)	900	900	750	39	550φ	120	18.0(15,500)	15A/15A/25A×2/40A
M-90US2	873,000円 (960,300円)	900	900	750	39	550φ	120	23.5(20,000)	15A/15A/25A×2/40A
M-90UL	920,000円 (1,012,000円)	905	1,050	800	53	600φ	120	29.0(25,000)	15A/15A/25A×2/40A

（株）マルゼン 製


MRY-C06

涼しい厨房®

待機時には湯気シャッターで湯気を閉じ込めます。

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ (個)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)
MRY-C04	435,000円 (478,500円)	450	600	800	4	49	13.4(11,500)	15A/15A/25A
MRY-C06	473,000円 (520,300円)	450	700	800	6	68	18.0(15,500)	15A/15A/25A

（株）コメットカトウ 製


CM-4560

涼しい厨房®

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ (個)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／排水)
CM-4560	443,000円 (487,300円)	450	600	800	4	48	9.1(7,800)	15A/25A
CM-6060	545,000円 (599,500円)	600	600	800	6	60	12.8(11,000)	15A/25A


CMR2-6

涼しい厨房®

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ (個)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)
CMR2-4	538,000円 (591,800円)	500	620	800	4	53	12.8(11,000)	20A/15A/25A
CMR2-6	685,000円 (753,500円)	650	620	800	6	63	17.4(15,000)	20A/15A/25A

TGUS-60

タニコー（株）製

涼 涼しい厨房®

アイドリング機能の搭載で、待機時のランニングコストを低減。

圧電点火　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)
TGUS-60	518,000円 (569,800円)	600	600	800	6	60	13.9(12,000)	15A/15A/32A
TGUS-60A	587,000円 (645,700円)	600	750	800	9	83	17.4(15,000)	15A/15A/32A
TGUS-90W	904,000円 (994,400円)	900	600	800	4×2槽	105	18.6(16,000)	15A×2/15A/32A×2
TGUS-90AW	994,000円 (1,093,400円)	900	750	800	6×2槽	120	27.9(24,000)	15A×2/15A/32A×2

ALD-1-2B

北沢産業（株）製

■スパゲッティ専用

圧電点火　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)
オイシス ALD-1-2B(1槽)	オープン価格	410	650	820	2	60	14.5(12,500)	20A/15A/25A×2
ALD-2-2B(2槽)	オープン価格	800	650	820	4	92	29.0(25,000)	20A/15A/25A×3

UMR372G

日本洗浄機（株）製

■オートリフター付

涼 涼しい厨房®

待機時には湯気シャッターで湯気を閉じ込めます。

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※	テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)	消費電力 W(V)
UMR372G(右側リフト) UML372G(左側リフト)	900,000円 (990,000円)	330	700	1,180	3	56	9.2(7,900)	15A/15A/25A	50(100)
UM671G	1,340,000円 (1,474,000円)	540	700	1,180	6	70	18.3(15,700)	15A/15A/25A	90(100)

※外形寸法の高さは、排気筒含む。

UML521GB

■オートリフター付（無沸騰タイプ）

涼 涼しい厨房®

沸騰寸前の熱湯噴流で麺をゆでる省エネ節水ゆで麺器。

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ※	テボ(個)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス／給水／排水)	消費電力 W(V)
UMR521GB(右側リフト) UML521GB(左側リフト)	1,350,000円 (1,485,000円)	328	700	1,180	3	62	9.2(7,900)	15A/15A/25A	210(100)
UM721GB	1,800,000円 (1,980,000円)	504	700	1,180	6	85	18.3(15,700)	15A/15A/25A	240(100)

※外形寸法の高さは、排気筒含む。

スチーム
コンベクション
オーブン

コンベクションオーブンにスチーム機能が付いた多機能タイプ。大量に、素早く、経済的に調理できます。

選ぶなら
ガス

焼く・蒸す・揚げる・煮込む・炊く・茹でる、1台6役のガススチームコンベクションオーブン。

ガススチームコンベクションオーブンなら

圧倒的に小電力。

ガス式の電気容量は電気式の約5%です。

●電気容量比較（1／1サイズのホテルパン10枚差しの場合）



機器の表面温度が低い「涼厨®」仕様。

前面ガラスを三重構造にすることで、輻射熱を軽減。

●サーモグラフィによる機器の表面温度比較　タニコー(株)製

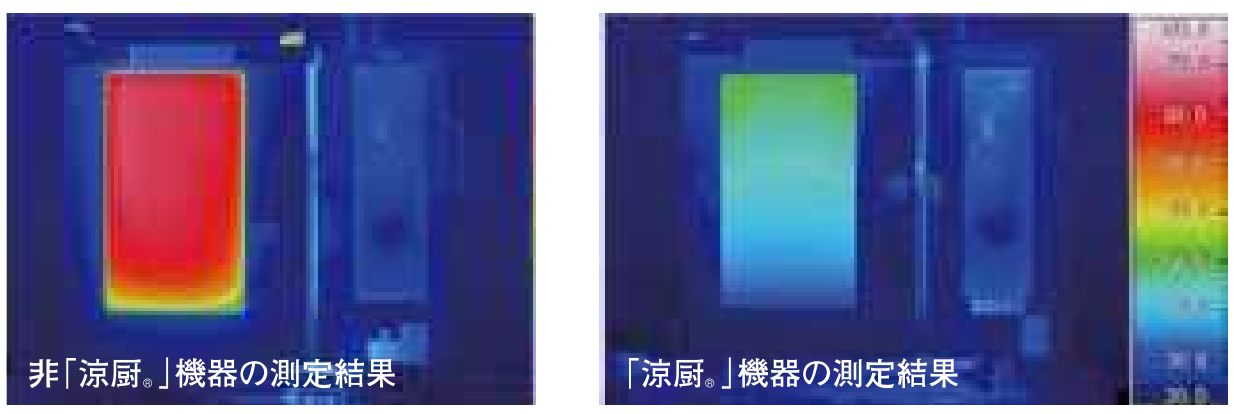

多様な調理が可能。

メニューに合う3つのモードから選択して、加熱調理するため、うま味を逃さず多様な調理ができます。

オーブンモード（熱風）	30℃～300℃
スチームモード（蒸気）	30℃～130℃
コンビモード（熱風+蒸気）	30℃～300℃

出典：㈱コメットカトウ

焼きムラの低減。

庫内循環する風の流れをコンピュータ解析して全段調理での焼きムラを低減。

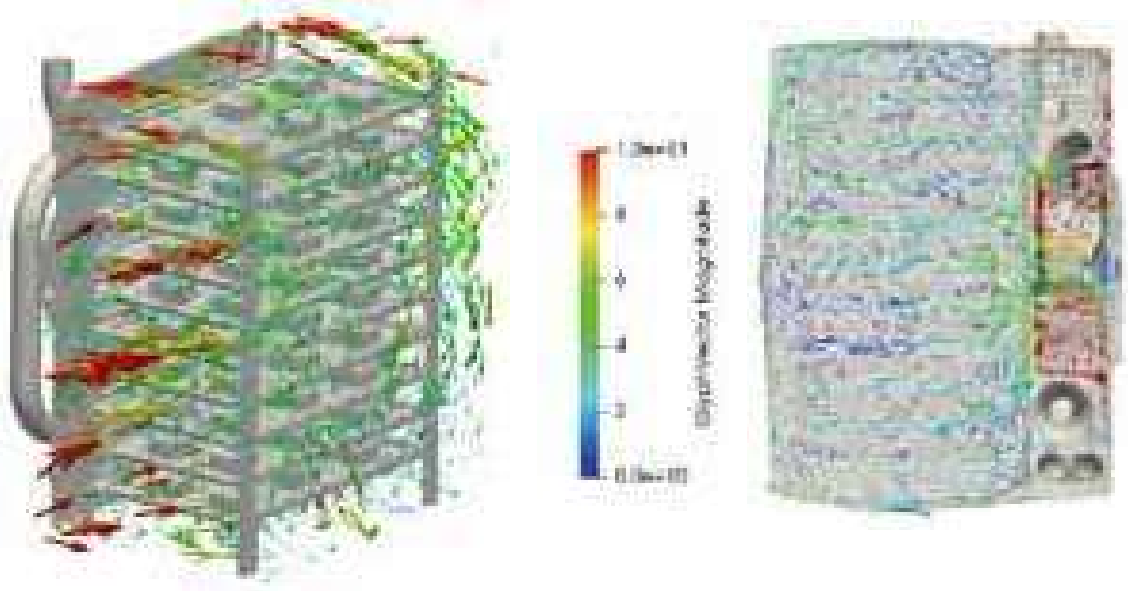

（株）コメットカトウ製CSXHシリーズ　出典：東邦ガス（株）技術研究所

蒸気発生方式：「ボイラ方式」と「インジェクション方式」の違い

ボイラ方式

オーブン庫の外にある蒸気発生装置で生成した蒸気をオーブン庫内に取り込む方式。蒸気量を多く必要とする料理に最適。



インジェクション方式

オーブン庫内に直接水を供給してオーブン加熱用の熱交換器により蒸気を生成する方式。蒸気発生装置を持たないので、ボイラ方式に比べ安価。



ホシザキ(株) 製

MIC-10SC-G

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー　サーモ　**ボイラ方式**

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
MIC-5TC-G	1,370,000円 (1,507,000円)	750	560	685	2／3サイズ5枚	90	15.0(12,900)	15A/15A×2/φ38mm	0.265 (100)
オイシス MIC-5HTC-G★	1,859,000円 (2,044,900円)	750	560	685	2／3サイズ5枚	100	15.0(12,900)	15A/15A×2/φ38mm	0.205 (100)
オイシス MIC-6SC-G	2,146,000円 (2,360,600円)	900	770	750	1／1サイズ6枚	145	26.5(22,790)	15A/15A×2/φ38mm	0.36 (100)
MIC-6HSC-G★	2,717,000円 (2,988,700円)	900	770	790	1／1サイズ6枚	150	26.5(22,790)	15A/15A×2/φ38mm	0.34 (100)
MIC-10SC-G	2,957,000円 (3,252,700円)	900	770	1,050	1／1サイズ10枚	190	35.1(30,190)	20A/15A×2/φ38mm	0.44 (100)

★は、自動洗浄機能付。

(株)コメットカトウ 製

CSI3A-G5U

CSI3A-G5D

■2段積タイプ

上段用と下段用の組合せで、2段積ができます

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー　サーモ　**インジェクション方式**

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
CSI3A-GW5★	1,360,000円 (1,496,000円)	700	590	955	2／3サイズ5枚	105	12.6(10,800)	15A/15A/25A	0.1(100)
CSI3A-G5U(上段用)	992,000円 (1,091,200円)	700	605	905	2／3サイズ5枚	85	12.6(10,800)	15A/15A/25A	0.1(100)
CSI3A-G5D(下段用)	1,240,000円 (1,364,000円)	750	690	915	2／3サイズ5枚	115	12.6(10,800)	15A/15A/25A	0.1(100)

★は、自動洗浄機能付。

CSXH-GW61

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー　サーモ　**ボイラ方式**

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
オイシス CSXH-GW61	2,780,000円 (3,058,000円)	870	770	861	1／1サイズ6枚	150	18.6(16,000)	15A/15A/40A	1.05(100)
CSXH-GW61RD★	2,780,000円 (3,058,000円)	900	770	861	1／1サイズ6枚	155	18.6(16,000)	15A/15A/40A	1.05(100)
CSXH-GW101	3,330,000円 (3,663,000円)	870	770	1,073	1／1サイズ10枚	170	25.6(22,000)	15A/15A/40A	1.05(100)
CSXH-GW101RD★	3,330,000円 (3,663,000円)	900	770	1,073	1／1サイズ10枚	175	25.6(22,000)	15A/15A/40A	1.05(100)
CSXH-GW201☆	6,220,000円 (6,842,000円)	980	855	1,835	1／1サイズ20枚	360	47.4(40,800)	20A/15A/40A	1.2 (三相200)
CSXH-GW202☆	7,700,000円 (8,470,000円)	1,230	975	1,835	2／1サイズ20枚	430	83.7(72,000)	20A/15A/40A	1.2 (三相200)

おまかせ調理機能付･自動洗浄機能付。　★は、右ヒンジ扉。　☆は、カートインタイプ。

(株)ラショナル･ジャパン 製

iCombi Pro 6-1/1G

■全自動調理機能付

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー　サーモ　**ボイラ方式**

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行※	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
オイシス iCombi Pro 6-1/1G★	2,816,000円 (3,097,600円)	850	775	754	1／1サイズ6枚	114	13.7(11,780)	20A/20A/40A	0.38 (100)
iCombi Pro 10-1/1G★	3,851,000円 (4,236,100円)	850	775	1,014	1／1サイズ10枚	149	23.1(19,860)	20A/20A/40A	0.75 (100)
iCombi Pro 6-2/1G★	4,186,000円 (4,604,600円)	1,072	975	754	2／1サイズ6枚	151	29.4(25,280)	20A/20A/40A	0.65 (単相200)
iCombi Pro 10-2/1G★	5,566,000円 (6,122,600円)	1,072	975	1,014	2／1サイズ10枚	192	42.0(36,120)	20A/20A/40A	1.25 (単相200)
iCombi Pro 20-1/1G☆	6,345,000円 (6,979,500円)	877	847	1,807	1／1サイズ20枚	273	44.1(37,920)	20A/20A/40A	1.20 (100)
iCombi Pro 20-2/1G☆	9,096,000円 (10,005,600円)	1,082	1,052	1,807	2／1サイズ20枚	358	84.0(72,240)	20A/20A/40A	1.90 (単相200)

自動洗浄機能付。　★は、注文時に限りiCareSystem AutoDose(自立型洗浄システム･165,000円(税別))をオプション設定可能。　☆はカートインタイプ。

※外形寸法の奥行はドアハンドルを含む。

スチームコンベクションオーブン

タニコー(株)製

TGSC-6CL

■シンプル機能タイプ

涼 涼しい厨房®

三重ガラスと断熱構造により輻射熱を大幅にカット。

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
TGSC-6CR TGSC-6CL	1,850,000円 (2,035,000円)	840	750	820	1/1サイズ7枚	133	25.6(22,000)	15A/15A/40A	0.7(100)
TGSC-10CR TGSC-10CL	2,300,000円 (2,530,000円)	840	750	1,030	1/1サイズ10枚	148	31.4(27,000)	15A/15A/40A	0.75(100)

形式名末尾Lは操作パネル向かって左側、Rは操作パネル向かって右側。

TGSC-A10DCR

■高機能タイプ

涼 涼しい厨房®

三重ガラスと断熱構造により輻射熱を大幅にカット。

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
TGSC-A6DCR TGSC-A6DCL	2,150,000円 (2,365,000円)	860	790	820	1/1サイズ6枚	150	25.6(22,000)	15A/15A×2/40A	0.54(100)
TGSC-A6DWCR TGSC-A6DWCL ★	2,500,000円 (2,750,000円)					155			
TGSC-A10DCR TGSC-A10DCL	2,600,000円 (2,860,000円)	860	790	1,030	1/1サイズ10枚	173	34.9(30,000)	15A/15A×2/40A	0.54(100)
TGSC-A10DWCR TGSC-A10DWCL ★	3,100,000円 (3,410,000円)					178			

形式名末尾Lは操作パネル向かって左側、Rは操作パネル向かって右側。　★は、自動洗浄機能付。

(株)エフ・エム・アイ 製

XJVC-0511-GPRM

■全自動調理・補正調理機能付

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
XJVC-0511-GPRM	2,172,000円 (2,389,200円)	750	783	675	1/1サイズ5枚	83	15.0(12,900)	20A/15A/φ30mm	0.35(100)
オイシス XJVC-0711-GPRM	2,403,000円 (2,643,300円)	750	783	843	1/1サイズ7枚	104	19.0(16,340)	20A/15A/φ30mm	0.55(100)
XJVC-1011-GPRM	3,286,000円 (3,614,600円)	750	783	1,010	1/1サイズ10枚	117	22.0(18,920)	20A/15A/φ30mm	0.7(100)

自動洗浄機能付。

(株)マルゼン製

SSCGX-06D

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	ホテルパン収納能力	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
オイシス SSCGX-06D SSCGX-06RD☆	2,570,000円 (2,827,000円)	845	775	820	1/1サイズ6枚	163	14.4(12,400)	15A/15A×3/φ48mm	0.35 (100)
SSCGX-10D SSCGX-10RD☆	3,240,000円 (3,564,000円)	845	775	1,080	1/1サイズ10枚	180	24.4(21,000)	15A/15A×3/φ48mm	0.35 (100)
SSCGX-20D	5,650,000円 (6,215,000円)	910	820	1,790	1/1サイズ20枚	414	48.8(42,000)	20A/15A×3/32A	1.00 (100)
SSCGX-24D	5,540,000円 (6,094,000円)	1,150	1,015	1,550	1/1サイズ24枚	419	48.8(42,000)	20A/15A×3/32A	1.20 (100)
SSCGX-40D	7,630,000円 (8,393,000円)	1,150	1,015	1,790	1/1サイズ40枚	584	93.0(80,000)	25A/15A×3/32A	2.30 (200)

自動洗浄機能付。　☆は、扉は左開き。

FICP61G

(株)フジマック 製

■自動調理モード・自動洗浄機能搭載

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			ホテルパン 収納能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行※	高さ					
FICP61G	2,816,000円 (3,097,600円)	850	842	808	1/1サイズ6枚	117	13.7(11,782)	20A/20A/50A	0.61 (100)
FICP101G	3,851,000円 (4,236,100円)	850	842	1,068	1/1サイズ10枚	155	23.1(19,866)	20A/20A/50A	0.9 (100)
FICP62G	4,186,000円 (4,604,600円)	1,072	1,042	808	2/1サイズ6枚	144	29.4(25,284)	20A/20A/50A	0.9 (単相200)
FICP102G	5,566,000円 (6,122,600円)	1,072	1,042	1,068	2/1サイズ10枚	192	42.0(36,120)	20A/20A/50A	1.46 (単相200)
FICP201G★	6,345,000円 (6,979,500円)	877	913	1,872	1/1サイズ20枚	284	44.1(37,926)	20A/20A/50A	1.3 (100)
FICP202G★	9,096,000円 (10,005,600円)	1,082	1,118	1,872	2/1サイズ20枚	379	84.0(72,240)	20A/20A/50A	2.15 (単相200)

★は、カートインタイプ。　※外形寸法の奥行はドアハンドルを含む。

ACO-102GS

(株)AiHO 製

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　ボイラ方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			ホテルパン 収納能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ					
ACO-102GS	3,798,000円 (4,177,800円)	920	775	1,700	1/1サイズ10枚	230	33.0(28,400)	20A/15A/32A	0.42(100)
オイシス ACO-102GW☆	4,560,000円 (5,016,000円)	920	825	1,700	1/1サイズ10枚	250	33.0(28,400)	20A/15A/32A	0.42(100)
ACO-202GS★	5,839,000円 (6,422,900円)	1,000	775	1,800	1/1サイズ20枚	320	58.0(49,900)	20A/15A/32A	0.84(100)
ACO-202GW★☆	6,685,000円 (7,353,500円)	1,000	825	1,800	1/1サイズ20枚	345	58.0(49,900)	20A/15A/32A	0.84(100)

★は、カートインタイプ。　☆は、パススルー方式。

FKG101R_MP

服部工業(株) 製

■高機能タイプ(タッチパネル式)

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　インジェクション方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			ホテルパン 収納能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ					
FKG061R_MP	3,923,000円 (4,315,300円)	1,020	799	790	1/1サイズ6枚	137	13.0(11,180)	20A/20A/50A	0.3(100)
FKG101R_MP	4,734,000円 (5,207,400円)	1,020	799	1,060	1/1サイズ10枚	167	20.0(17,200)	20A/20A/50A	0.6(100)
FKG201R_MP	6,086,000円 (6,694,600円)	1,075	813	1,960	1/1サイズ20枚	295	41.0(35,260)	20A/20A/50A	1.0(100)

KSTG-61W

北沢産業(株) 製

■自動洗浄機能付

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー　サーモ　インジェクション方式

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			ホテルパン 収納能力	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ					
KSTG-61W	オープン価格	860	795	835	1/1サイズ6枚	142	12.0(10,320)	20A/20A×2/40A	0.4(100)
KSTG-101W	オープン価格	860	795	1,115	1/1サイズ10枚	178	19.0(16,340)	20A/20A×2/40A	0.5(100)
KSTG-201W★	オープン価格	995	855	1,843	1/1サイズ20枚	300	36.0(30,960)	20A/20A×2/40A	0.8 (単相200)

デジタルパネルタイプ。　★は、カートインタイプ。

回転釜

手回しハンドルを軽く回すだけで、前後に釜が回転して調理した食材を簡単に取り出せます。学校、病院、社員食堂などの大量調理施設で使用します。

選ぶなら ガス

煮物、スープ類、揚物、炒め物、湯沸しなど多目的に調理できる万能調理器「回転釜」。

「涼厨®」回転釜なら

涼 涼しい厨房®

夏季の空調コストを抑えます。

「涼厨®」回転釜は、集中排気と低輻射により厨房内は暑くならないので、夏季の空調コストを節約できます。
また、機器の側面は熱くならないので、調理スタッフの火傷防止に効果があります。

●涼しい回転釜[空気断熱構造]

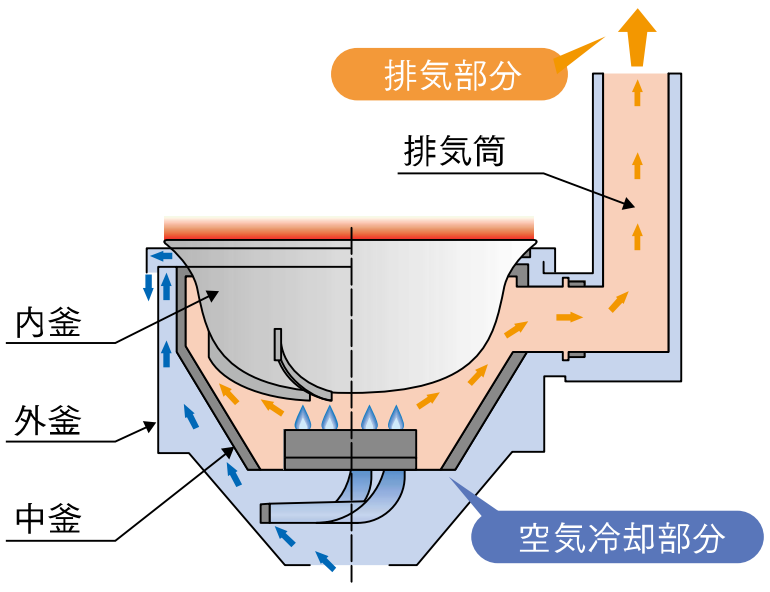

●機器表面温度比較

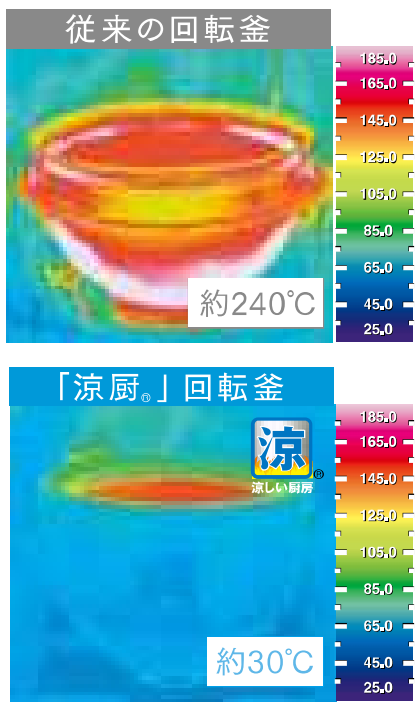

高効率回転釜(HTK-140)(HTK-190)なら

涼 涼しい厨房®

ランニングコストを削減できます。

メタルニットバーナーの採用で、高効率化を実現。
大幅なランニングコストの削減に貢献します。

●メタルニットバーナー

●ガス消費量比較



立ったままで簡単操作。

HTK-140,HTK-190は操作性に優れ、立ったままで点火・消火操作ができます。
火力調整は、つまみを回すだけで、30～100%の火力調整ができます。

回転釜を選ぶポイント

●容量で選ぶ

容量	食数概算
55L	220人分
80L	320人分
110L	440人分
140L	560人分

食数概算は水入量の80%、1食200ccで算出。調理メニューにより、食数が変わります。

●内釜の材質で選ぶ ◎極めて適している、○適している、△可能である

材質	煮物	汁物	炒め物
鋳鉄(ちゅうてつ)※1	◎	○	◎
アルミ	○	◎	○
ステンレス	○	○	△
ネオサス※2	◎	◎	○

※1 鋳鉄内釜はお手入れをしないとサビが出やすいことがあります。 出典:服部工業(株)
※2 高性能ステンレス

回転釜

HTK-140

涼しい厨房

業界最高の約65%の熱効率。
ボタンを押すだけの簡単点火。
火力調整(30〜100%)はつまみで容易。製品特長はP49をご覧ください。

連続スパーク　立 消

技術賞 2000

服部工業(株)製

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅※	奥行	高さ※	制御ボックス高さ	満水量(L)	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)	消費電力 W(V)
オイシス HTK-140	2,770,000円 (3,047,000円)	1,603	980	1,880	1,280	140	168	19.0 (16,300)	15A	40(100)
HTK-190	オープン価格	1,603	980	1,960	1,280	190	180	19.0 (16,300)	15A	40(100)

内釜は、ステンレス製。　※外形寸法の幅·高さは、フタ開放時。

GHSL4-23

圧電点火　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅※	奥行	高さ※	容 量(L)	質 量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス)
GHSL4-23 鋳鉄	518,000円 (569,800円)	1,200	854	1,525	36	100	23.3(20,000)	20A
GHSL4-23 アルミ	526,000円 (578,600円)							
GHSL4-23 ステンレス	594,000円 (653,400円)							
GHSL4-26 鋳鉄	527,000円 (579,700円)	1,316	927	1,645	55	150	23.3(20,000)	20A
GHSL4-26 アルミ	536,000円 (589,600円)							
GHSL4-26 ステンレス	604,000円 (664,400円)							
GHSL4-28 鋳鉄	541,000円 (595,100円)	1,348	984	1,700	80	160	37.2(32,000)	20A
GHSL4-28 アルミ	549,000円 (603,900円)							
GHSL4-28 ステンレス	618,000円 (679,800円)							
オイシス GHSL4-30 鋳鉄	586,000円 (644,600円)	1,426	1,061	1,765	110	170	37.2(32,000)	20A
GHSL4-30 アルミ	594,000円 (653,400円)							
GHSL4-30 ステンレス	669,000円 (735,900円)							
GHSL4-32 鋳鉄	656,000円 (721,600円)	1,448	1,061	1,835	140	180	50.0(43,000)	20A
GHSL4-32 アルミ	664,000円 (730,400円)							
GHSL4-32 ステンレス	703,000円 (773,300円)							
GHSL4-35 鋳鉄	873,000円 (960,300円)	1,565	1,180	2,015	190	190	50.0(43,000)	20A
GHSL4-35 アルミ	881,000円 (969,100円)							
GHSL4-35 ステンレス	981,000円 (1,079,100円)							

※外形寸法の幅·高さは、フタ開放時。

回転釜（回転釜・ティルティングパン）

回転釜


OH-140

■排水ドロー方式

服部工業（株）製

涼しい厨房　圧電点火　立消　過熱防止

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅※	奥行	高さ※	排気筒高さ	満水量（L）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接続（ガス／給水／給湯／排水）
OH-110 鋳鉄	2,704,000円（2,974,400円）	1,505	956	1,820	1,765	107	150	30.2（26,000）	15A/15A/15A/40A
OH-110 LS鋳鉄	2,739,000円（3,012,900円）								
OH-110 ステンレス	2,908,000円（3,198,800円）	1,503		1,850		109			
OH-110 LSステンレス	2,920,000円（3,212,000円）								
OH-140 鋳鉄	2,884,000円（3,172,400円）	1,544	1,004	1,940	1,775	139	170	34.9（30,000）	15A/15A/15A/40A
OH-140 LS鋳鉄	3,220,000円（3,542,000円）								
OH-140 ステンレス	3,148,000円（3,462,800円）	1,565				130			
OH-140 LSステンレス	2,944,000円（3,238,400円）								
OH-180 鋳鉄	3,184,000円（3,502,400円）	1,755	1,115	2,050	1,902	178	190	46.5（40,000）	15A/15A/15A/40A
OH-180 LS鋳鉄	3,220,000円（3,542,000円）								
OH-180 ステンレス	3,508,000円（3,858,800円）	1,769		2,120	1,927	192			
OH-180 LSステンレス	3,545,000円（3,899,500円）								

※外形寸法の幅・高さは、フタ開放時。
注）機器の排気筒からの排気熱がフード内のグリスフィルター、温度センサー、照明等に影響しないよう設置位置には注意してください。
注）「フード吸い込み口」などに干渉する場所に設置する場合は排気向きを変更する必要がありますので、担当者にご相談ください。


非常時用BOX

■排水ドロー方式

（株）AiHO 製

通常時は厨房調理釜、非常時は災害調理釜に切り替わる「涼厨®」回転釜（2ウェイリンク）。

●都市ガス、LPガスに切り替えられます。

●非常時用BOXにLPガス用ホースセットを収納。

左架台内に収納されたLPガス用ホースを接続するだけ。
工具不要、ワンタッチでガス種の切り替えができ、災害時にも安心です。

取付前


取付後

涼しい厨房　連続スパーク　立消　過熱防止

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm） 幅	奥行	高さ※	排気筒高さ	容量（L）	質量（kg）	ガス消費量 kW（kcal/h）	接続（ガス）
オイシス AF2WD2-30	3,008,000円（3,308,800円）	1,640	1,160	855	1,800	150	270	33.0（28,500）	20A

※外形寸法の高さは、床から釜口までの寸法。

回転釜


DGK-45JET-DP

■フライヤー兼用・排水ドロー方式

日本調理機（株）製

涼しい厨房®

連続スパーク　立消　過熱防止　サーモ

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			容量 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス／排水)	消費電力 W(V)
		幅※	奥行	高さ※					
DGK-30JET-DP	2,290,000円 (2,519,000円)	1,365	996	1,785	100	205	29.1(25,000)	20A/65A	22(100)
DGK-45JET-DP	2,370,000円 (2,607,000円)	1,500	1,100	1,925	150	235	42.0(36,000)	20A/65A	25(100)
DGK-60JET-DP	2,530,000円 (2,783,000円)	1,650	1,210	1,885	200	265	50.0(43,000)	20A/65A	22(100)

内釜は、鋳鉄製。　※外形寸法の幅・高さは、フタ開放時。
注）機器の排気筒からの排気熱がフード内のグリスフィルター、温度センサー、照明等に影響しないよう設置位置には注意してください。
注）「フード吸い込み口」などに干渉する場所に設置する場合は排気向きを変更する必要がありますので、担当者にご相談ください。

ティルティングパン


FGB100AL

（株）フジマック 製

涼しい厨房®

連続スパーク　立消　サーモ／90~300℃

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			槽寸法（mm）			容量 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ					
FGB75AL	1,537,000円 (1,690,700円)	1,090	1,050	850	680	600	200	75	140	20.9(18,000)	20A	20(100)

特別注文品です。

涼しい厨房®

連続スパーク　立消　サーモ／90~230℃

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			槽寸法（mm）			容量 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ					
FGB100AL	1,643,000円 (1,807,300円)	1,310	1,050	850	900	600	200	100	190	27.9(24,000)	20A	20(100)

特別注文品です。


CSP3-70F

（株）コメットカトウ 製

連続スパーク　立消　過熱防止　サーモ／60~290℃

形式	希望小売価格 税抜（税込）	外形寸法（mm）			槽寸法（mm）			容量 (L)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	幅	奥行	深さ					
CSP3-70F	1,730,000円 (1,903,000円)	1,240	940	880	800	630	190	70	185	27.9(24,000)	20A	20(100)
CSP3-100F	2,070,000円 (2,277,000円)	1,540	940	880	1,100	630	190	100	220	38.4(33,000)	20A	30(100)

自動炊飯器・立体炊飯器

自動炊飯器

(株)エム・アイ・ケーは(株)クボタ製業務用厨房機器の総発売元です。

(株)クボタ 製

■半自動タイプ

計量、洗米までを自動。

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	炊飯能力 (L)	質量※ (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
KR451NA-A	1,659,000円 (1,824,900円)	480	555	1,415	4.5	62	5.52(4,750)	ソフトコード大/15A/50A	100(100)

※質量は炊飯器を除く。

■半自動タイプ

涼しい厨房

計量、洗米までを自動。

連続スパーク　立 消

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	炊飯能力 (L)	質量※ (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
KR721NA-A	1,846,000円 (2,030,600円)	540	643	1,630	7.2	69	11.0(9,500)	ソフトコード大/15A/50A	114(100)

※質量は炊飯器を除く。

■全自動タイプ

涼しい厨房

計量、洗米、炊飯までを全自動。

連続スパーク　立 消　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	炊飯能力 (L)	質量※ (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
KR452NA-A	2,072,000円 (2,279,200円)	486	605	1,455	4.5	78	8.37(7,200)	15A/15A/50A	116(100)

※質量は炊飯器を除く。

■全自動タイプ

涼しい厨房

計量、洗米、炊飯までを全自動。

連続スパーク　立 消　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	炊飯能力 (L)	質量※ (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
KR902NA-A	2,240,000円 (2,464,000円)	540	643	1,630	9.0	69	11.4(9,800)	15A/15A/50A	118(100)

※質量は炊飯器を除く。

ライステクノプロダクト(株) 製

■全自動タイプ

涼しい厨房

計量、洗米、炊飯までを全自動。

連続スパーク　立 消　過熱防止　タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	炊飯能力 (L)	質量※ (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/排水)	消費電力 W(V)
RM-502SU	2,048,000円 (2,252,800円)	600	590	1,610	3.6~9.0	100	11.4(9,800)	15A/15A/塩ビ管VU50A	170(100)

※質量は炊飯器を含む。

立体炊飯器


MRC-CX3C

■立体式

（株）マルゼン 製

涼 涼しい厨房®

連続スパーク　立消　過熱防止

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
MRC-CX2D	683,000円 (751,300円)	750	755	1,100	3.75~7.5×2段	122	18.6(16,000)	25A	43(100)
MRC-CX3D	909,000円 (999,900円)	750	755	1,350	3.75~7.5×3段	176	27.9(24,000)	25A	60(100)


TGRC-A3DTC

■立体式

タニコー（株） 製

涼 涼しい厨房®

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
オイシス TGRC-A2DTC	736,000円 (809,600円)	815	760	1,260	1.4~7×2段	174	22.0(19,000)	25A	50(100)
TGRC-A3DTC	972,000円 (1,069,200円)	815	760	1,468	1.4~7×3段	246	33.1(28,500)	25A	70(100)


LG-000-150

■立体式

服部工業（株） 製

涼 涼しい厨房®

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
LG-000-100	780,000円 (858,000円)	774	760	1,490	1.4~7×2段	200	20.9(18,000)	20A	35(100)
LG-000-150	1,120,000円 (1,232,000円)	774	760	1,688	1.4~7×3段	280	31.4(27,000)	20A	50(100)

外装はステンレス。


CRA2-150NS

■立体式

（株）コメットカトウ 製

涼 涼しい厨房®

連続スパーク　立消　過熱防止　タイマー★

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
オイシス CRA2-100NS	796,000円 (875,600円)	780	740	1,530	1.4~7×2段	134	20.9(18,000)	20A	30(100)
CRA2-100NS-PS★	882,000円 (970,200円)								33(100)
CRA2-150NS	1,130,000円 (1,243,000円)	780	740	1,630	1.4~7×3段	186	31.4(27,000)	20A	45(100)
CRA2-150NS-PS★	1,210,000円 (1,331,000円)								48(100)

★タイマー機能はCRA2-100NS-PS、CRA2-150NS-PSのみ対応。
フッ素加工内釜は別売品。

自動炊飯器・立体炊飯器

立体炊飯器

ARCT-3GCL

日本調理機（株）製

■立体式

涼 涼しい厨房®

白米・少量・炊き込み・おかゆが可能。

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止 / タイマー★

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
ARCT-2GCL	840,000円 (924,000円)	790	790	1,360	7×2段	170	22.0(18,900)	25A	36(100)
ARCT-2GCLT★	890,000円 (979,000円)					235			68(100)
ARCT-3GCL	1,100,000円 (1,210,000円)	790	790	1,570	7×3段	172	33.0(28,400)	25A	54(100)
ARCT-3GCLT★	1,140,000円 (1,254,000円)					238			102(100)

★タイマー機能はARCT-2GCLT、ARCT-3GCLTのみ対応。

FRC22ND

（株）フジマック 製

■立体式

涼 涼しい厨房®

連続スパーク / 立 消 / 過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
FRC15ND	850,000円 (935,000円)	780	815	1,340	2.8～7×2段	155	26.8(23,000)	25A	70 点火時74 (100)
FRC22ND	1,197,000円 (1,316,700円)	780	815	1,755	2.8～7×3段	230	40.2(34,500)	25A	105 点火時110 (100)

（株）AiHO 製

■立体式、COセンサー付

涼 涼しい厨房® +S +SAFETY®

換気不足等で排ガス中の一酸化炭素濃度が上昇すると「COセンサー」が自動で機器を停止します。
製品特長はP7をご覧ください。

連続スパーク / 立 消 / 不完全燃焼防止 / 過熱防止 / タイマー

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			炊飯能力 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ					
RMG-154RS	1,592,000円 (1,751,200円) / 1,631,000円★ (1,794,100円)	790	720	1,645	7×3段	215	30.3(26,100)	25A	43(100)

★は、テフロン鍋。

ベークオーブン

WGE-11T-P

(株)ワールド精機 製

■固定オーブン(直接加熱型・卓上形)

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			オーブン容量		質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	段数	天板差し数				
WGE-11T-P	450,000円 (495,000円)	730	810	530	1段	1枚差し	65	5.23(4,500)	15A	650(100)
WGE-11T-S	480,000円 (528,000円)	730	810	530	1段	1枚差し	65	5.23(4,500)	15A	1200 (単相200)

JG23T-PPP

■固定オーブン(直接加熱型)

涼しい厨房®

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			オーブン容量		質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	段数	天板差し数				
JG22T-PP	1,800,000円 (1,980,000円)	1,350	1,055	1,600	2段	2枚縦差し	540	18.6(16,000)	20A	155(100)
JG23T-PPP	2,500,000円 (2,750,000円)	1,350	1,055	1,820	3段	2枚縦差し	810	27.9(24,000)	25A	230(100)
JG42YW-PP	2,350,000円 (2,585,000円)	1,720	1,325	1,600	2段	4枚横差し	910	41.9(36,000)	25A	210(100)
JG43YW-PPP	3,400,000円 (3,740,000円)	1,720	1,325	1,820	3段	4枚横差し	1,250	62.8(54,000)	25A	310(100)
JG63YW-PPP	4,020,000円 (4,422,000円)	1,720	1,655	1,820	3段	6枚横差し	1,550	62.8(54,000)	25A	310(100)

JGS22T-PP

■固定オーブン(直接加熱型)

涼しい厨房®

連続スパーク　立 消　過熱防止

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			オーブン容量		質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ	段数	天板差し数				
JGS22T-PP	1,950,000円 (2,145,000円)	1,350	1,055	1,600	2段	2枚縦差し	540	18.6(16,000)	20A	155(100)
JGS23T-PPP	2,650,000円 (2,915,000円)	1,350	1,055	1,820	3段	2枚縦差し	810	27.9(24,000)	25A	230(100)

その他機器 (業務用ワンタッチガスホース)

業務用ワンタッチガスホース

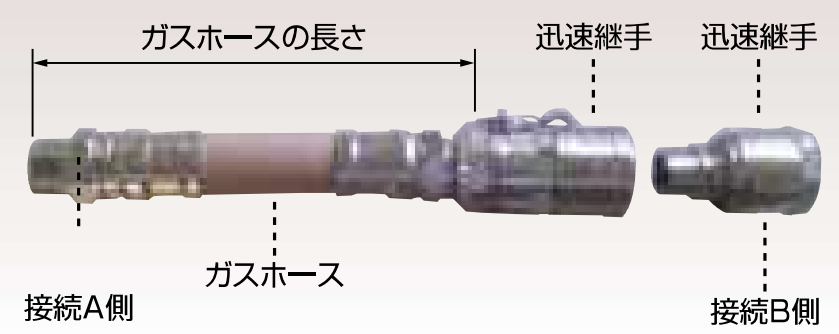

(株)十川ゴム 製

呼び径	接続A側	接続B側	ガスホースの長さ	希望小売価格 税抜(税込)
15A	R1／2	Rc1／2	1.0m、1.5m、2.0m	オープン価格
20A	R3／4	Rc3／4	1.0m、1.5m、2.0m	オープン価格
25A	R1	Rc1	1.0m、1.5m、2.0m	オープン価格

接続A側にガス栓、接続B側にガス機器の場合、または接続A側にガス機器、接続B側にガス栓の場合のどちらの接続もできます。

食器洗浄機

TDWD-6SGCL

■ドアタイプ(ブースター一体型)

タニコー(株) 製

涼 涼しい厨房®

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法※(mm)			洗浄能力	質量 (kg)	接続(ガス/給湯/洗浄機排水/ブースター排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ				
TDWD-6SGCL★1 TDWD-6SGCR★2	1,590,000円 (1,749,000円)	920	650	1,490	ラック60/h	160	15A/15A/40A/10A	5.0(三相200)

★1：ブースター左側設置　★2：ブースター右側設置
別途給湯設備が必要です。 ※外形寸法は、ブースターを含みます。
●ブースター　連続スパーク、立消え安全装置、空だき防止装置付　ガス消費量/18.6kW(16,000kcal/h)

FDW60J67R

■ドアタイプ(ブースター一体型)

(株)フジマック 製

涼 涼しい厨房®

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法※(mm)			洗浄能力	質量 (kg)	接続 (ガス/給湯/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ				
FDW60J75R	1,578,000円 (1,735,800円)	670	750	1,390	ラック60/h	175	15A/15A/40A	5.0(三相200)
FDW60J67R	1,623,000円 (1,785,300円)	670	670	1,390	ラック60/h	175	15A/15A/40A	5.0(三相200)

別途給湯設備が必要です。 ※外形寸法は、ブースターを含みます。
●ブースター　直接点火方式、立消え安全装置、空だき防止装置付　ガス消費量/24.0kW(20,700kcal/h)

MDDB8CE　WB-SC21B

■ドアタイプ

(株)マルゼン 製

涼 涼しい厨房®

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm)			洗浄能力	質量 (kg)	接続 (給湯/排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ				
MDD8CE + WB-SC21B	1,765,000円 (1,941,500円)	640	670	1,445	ラック60/h	115	20A/40A	1.2(100)
MDDB8CE + WB-SC21B	1,825,000円 (2,007,500円)	640	670	1,445	ラック60/h	116	20A/40A	4.15(三相200)

水道直結式(給湯設備不要)。 ※希望小売価格は、別置きのブースターを含みます。
●ブースター(別置き)：WB-SC21B　連続スパーク、立消え安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置付
外形寸法/幅347×奥行625×高さ1,540mm　ガス消費量/20.9kW(18,000kcal/h)　接続/ガス15A、給水15A、出湯25A、排水25A
消費電力/25W(100V)

JWE-680C-SG　WB-25H-2S

ホシザキ（株）製

■ドアタイプ

涼しい厨房®

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※1	外形寸法(mm)			洗浄能力	質量(kg)	接続(給湯／排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ※2				
JWE-680C-SG	1,877,000円 (2,064,700円)	640	655	1,441 (1,917)	ラック68/h	111	25A/40A	5.08(三相200)

水道直結式(給湯設備不要)。　※1:希望小売価格には、別置きのブースターは含みません。　※2:外形寸法の高さ(　)は、ドア開放時。
●ブースター(別置き): WB-24J-S (JWE-680C-SG用) 希望小売価格 : 税抜572,000円(税込629,200円)
連続スパーク、立消え安全装置、過熱防止装置付　外形寸法／幅307×奥行551×高さ(排気筒含む)1,587mm　ガス消費量／29.1kW(25,000kcal/h)
接続／ガス15A、給水15A、給湯25A　消費電力／60W(100V)

日本洗浄機（株）製

■ドアタイプ(ブースター一体型)

涼しい厨房®

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法※(mm)			洗浄能力	質量(kg)	接続(給湯／排水)	消費電力 kW(V)
		幅	奥行	高さ※				
SD514GSHB	1,920,000円 (2,112,000円)	887	697	1,795	ラック65/h	110	15A/40A	1.0(三相200)

水道直結式(給湯設備不要)。　※外形寸法は、ブースターを含みます。　外形寸法の高さはドア開放時。
●ブースター　連続スパーク、立消え安全装置、過熱防止装置、空だき防止装置付　ガス消費量／18.6kW(16,000kcal/h)　接続／ガス15A、給水15A

（株）ウィンターハルター・ジャパン 製

■ドアタイプ(ブースター内蔵型)

涼しい厨房®　洗浄後に排出される蒸気の熱と排水の熱を再利用し加熱コスト約58%削減。

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			洗浄能力	質量(kg)	接続(ガス／給水／排水)	消費電力 kW(V)
		幅※	奥行	高さ				
PT-M EnergyPlus EC 2.0	3,840,000円 (4,224,000円)	635 (703)	750	2,175	ラック45/h	170	15A/20A/耐熱配管40A	2.9(三相200)

水道直結式(給湯設備不要)。　※(　)内は、カバー含む寸法です。
●ブースター　連続スパーク、立消え安全装置、空だき防止装置付 ガス消費量／11.0kW(9,460kcal/h)

食器消毒保管機

大量の食器を短時間で、熱風による消毒と乾燥を行います。
衛生的な保管庫としてもご利用いただけます。

MGS-10L-S

オイシス

奥行530mmタイプ

（株）明城製作所 製

涼 涼しい厨房®

連続スパーク | 立 消 | 過熱防止 | タイマー | サーモ／0~120℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)※	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	食品カゴ数	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス／排水)	使用電力 W(V)
MGS-5L-S	802,000円 (882,200円)	630	530	1,830	5	100	3.5(3,000)	15A/25A	160(100)
MGS-5L-W★	847,000円 (931,700円)					105			
MGS-10L-S	959,000円 (1,054,900円)	1,030	530	1,830	10	180	4.6(4,000)	15A/25A	160(100)
MGS-10L-W★	1,018,000円 (1,119,800円)					185			
MGS-15L-S	1,091,000円 (1,200,100円)	1,430	530	1,830	15	255	5.3(4,500)	15A/25A	160(100)
MGS-15L-W★	1,190,000円 (1,309,000円)					260			
MGS-20L-S	1,537,000円 (1,690,700円)	1,920	530	1,830	20	290	7.0(6,000)	15A/25A	310(100)
MGS-20L-W★	1,659,000円 (1,824,900円)					295			

★は、機器の前後（正面および背面）から出し入れ可能。
※専用食器カゴは別売品。

MEMO

業務用給湯器
「タフジェット」

業務用ならではの高耐久性に省スペースを実現。
温度設定もボタン操作だけ。
誰にでも簡単にご使用いただけます。

選ぶなら
ガス

毎日の激しい使用に応える
プロ仕様の業務用給湯器「タフジェット」。

業務用ガス給湯器タフジェット

16号～50号まで給湯可能。様々な業種でお使いいただける豊富なバリエーション。

タフジェットの特徴

高い耐久性

熱交換器に耐熱素材を使用。内部にも熱疲労に強い加工を施し、耐久性をアップしています。

湯切れの心配なし

瞬間式のため、いつでも必要な量のお湯がでます。貯湯式のような湯切れや温度低下の心配がありません。

壁掛けできるコンパクト設計

瞬間式のため貯湯タンクは不要で、狭いスペースに設置できます。

多様な給排気方式に対応

設置場所は屋外や屋内に、使用状況に応じた給排気方式で給湯器を設置できます。

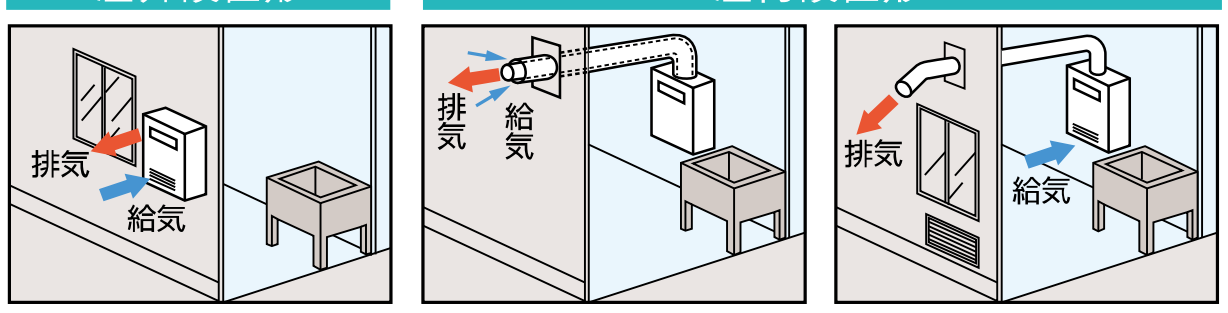

◎RF式（屋外式）　◎FF式（強制給排気式）　◎FE式（強制排気式）

エコジョーズなら
95%の高効率

従来の給湯器の排熱を有効利用し、従来型給湯器の熱効率約80%からエコジョーズは熱効率95%を実現。

●二次熱交換器
約200℃の熱を利用して水を温めます。

●一次熱交換器
予め温められた水を短時間で加熱。少ないガス消費量でお湯をつくります。



厨房排気フード対応型タフジェット

地下街やテナントビルなどの業務用厨房には、排気フード対応型タフジェットをご使用ください。

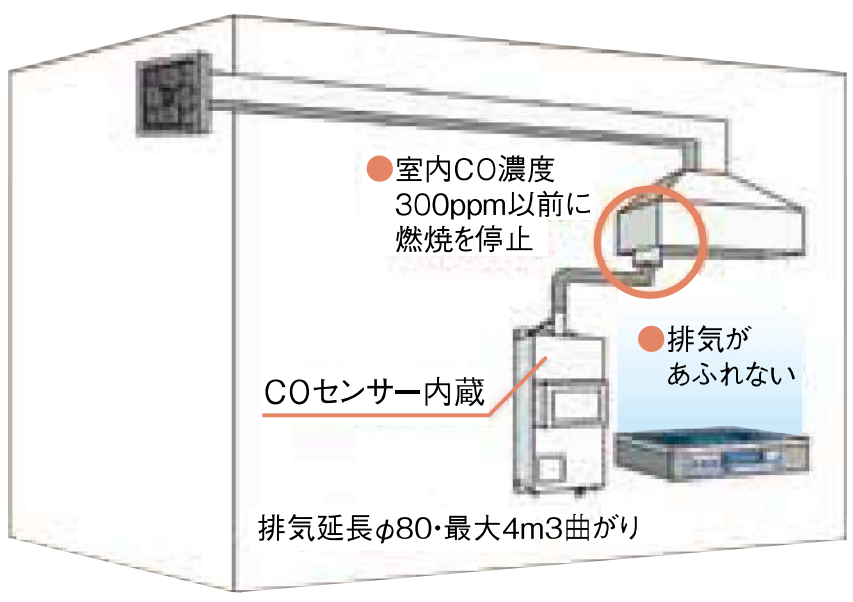

出典：パーパス（株）

タフジェットマルチ

最大1500号（50号×30台連結）まで給湯可能。
マルチシステム対応のタフジェットを複数台連結することで、大量給湯できます。

タフジェットマルチの特徴

初期投資を抑え、場所をとりません

燃料タンクや貯湯槽が不要なので、導入費用が低減できます。設置エリアもコンパクトで場所を大きくとりません。

資格者不要で簡単操作

操作はメインリモコンのスイッチを入れるだけ。ボイラー取扱資格者が不要で管理の手間や費用が低減できます。

湯切れの心配がないから安心給湯

貯湯式と異なり、使用湯量に応じた台数運転をする瞬間式給湯器なので湯切れの心配がありません。仮に1台が故障や不調になっても、自動で他の給湯器がバックアップ運転を続けます。

ローテーション運転

連結設置した各給湯器の運転時間が均一になるようローテーション運転するので、寿命に大きな偏りがありません。

過剰設備にならない

必要な給湯能力に合う台数を設置できるので、過剰な設備になりません。増設もできます。お湯を沸かす時間も短く、即出湯します。

給湯はガスが選ばれる理由

●湯切れがなく、すぐにお湯が貯まる

お湯を沸かす時間（1500Lの大浴場）

●初期投資が少ない



電気式：400万円　ガス式：120万円

●軽量で設置スペースを有効活用できる



電気式	ガス式
重さ：2740kg	重さ：110kg
スペース：4.3m²	スペース：0.6m²

試算条件　老人福祉施設（入居50人、3階建て、1,900m²、浴室付）
○電気式：ヒートポンプユニット（加熱能力7.2kW）×4台＋タンク550L×4台
○ガス式：タフジェット50号×2台

給湯器を選ぶポイント

●厨房内でカランや食器洗浄機など、何カ所で使用するか？　●お湯を同時使用するか？
●季節による使用量の差があるか？　などをご確認ください。

●用途別湯量の目安と給湯号数

設備場所	用途	条件	号数
浴室設備	シャワー	10L/min(42℃)	約15号
	上がり湯	13L/min(42℃)	約20号
厨房設備	小型食器洗浄機	5L/min(75℃)	約14号
	食器シンク	10L/min(75℃)	約28号
	パンシンク	10L/min(75℃)	約28号
理美容設備	美容院	13L/min(40℃)	約18号
	理容院	10L/min(40℃)	約14号

「号数」とは、水温+25℃のお湯が、1分間に出る量（L）のことです。例えば1分間に入水温15℃、給湯温40℃のとき、24Lのお湯が出せれば、24号となります。

号数={（設定温度-冬入水温5℃）×毎分出湯量（L）}÷25
◎実際のご利用に際して、場合により異なるケースもあります。

タフジェット

業務用給湯器 タフJET ジェット シリーズ

(株)ノーリツ 製　屋外設置形

16号

低NOx　簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-1621WZ-3	190,100円 (209,110円)	350	200	600	21	34.9(30,000)	15A/15A/15A	43(100)	141(100)

別売品：メインリモコンRC-7626M：税抜10,900円(税込11,990円)　サブリモコンRC-8001A：税抜13,000円(税込14,300円)

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒接続※
GQ-C1634WZ-C	236,900円 (260,590円)	350	247	600	25	29.4 (25,300)	15A/15A/15A/15A	30 (100)	146 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-7626M：税抜10,900円(税込11,990円)、RC-9008M：税抜20,100円(税込22,110円)
防水型増設リモコンRC-7606S：税抜12,000円(税込13,200円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)
※排気筒接続は、排気アダプター、排気トップが必要です。

20号

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒接続※
GQ-C2034WZ-C	248,300円 (273,130円)	350	247	600	25	36.7 (31,600)	15A/15A/15A/15A	42 (100)	146 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-7626M：税抜10,900円(税込11,990円)、RC-9008M：税抜20,100円(税込22,110円)
防水型増設リモコンRC-7606S：税抜12,000円(税込13,200円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)
※排気筒接続は、排気アダプター、排気トップが必要です。

24号

低NOx　簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-2421WZ-3	237,600円 (261,360円)	350	247	600	25	52.3(45,000)	15A/20A/20A	62(100)	141(100)

別売品：メインリモコンRC-7626M：税抜10,900円(税込11,990円)　サブリモコンRC-8001A：税抜13,000円(税込14,300円)

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒接続※
GQ-C2434WZ-C	271,100円 (298,210円)	350	247	600	25	44.1 (37,900)	15A/20A/20A/15A	54 (100)	146 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-7626M：税抜10,900円(税込11,990円)、RC-9008M：税抜20,100円(税込22,110円)
防水型増設リモコンRC-7606S：税抜12,000円(税込13,200円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)
※排気筒接続は、排気アダプター、排気トップが必要です。

24号

■介護施設向けの業務用ガスふろ給湯器　居室入浴向け

居室入浴：各居室に浴室を設置するタイプ。



エコジョーズ　低NOx

自動湯はり機能付。追いだき付。
入浴時間を自動カウント(長湯対策)。

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス/給水/給湯/排水/ふろ[往き・戻り])	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
GQT-C2412AWZ	449,800円 (494,780円)	469	240	600	26	44.1(37,900)	20A/20A/20A/15A/15A	95(100)	147(100)

別売品：リモコンRC-G001EW-2マルチセット：税抜53,300円(税込58,630円)　サブリモコンRC-8001A：税抜13,000円(税込14,300円)
RC-8001AJ(ふろ自動スイッチ付)：税抜15,400円(税込16,940円)　防水型増設リモコンRC-8001B：税抜16,700円(税込18,370円)

●宅外お知らせ機能を搭載

宅外お知らせ機能(長時間入浴を検知、アプリへ通知)。入浴時間が設定時間を超えると宅外アプリへ通知します。

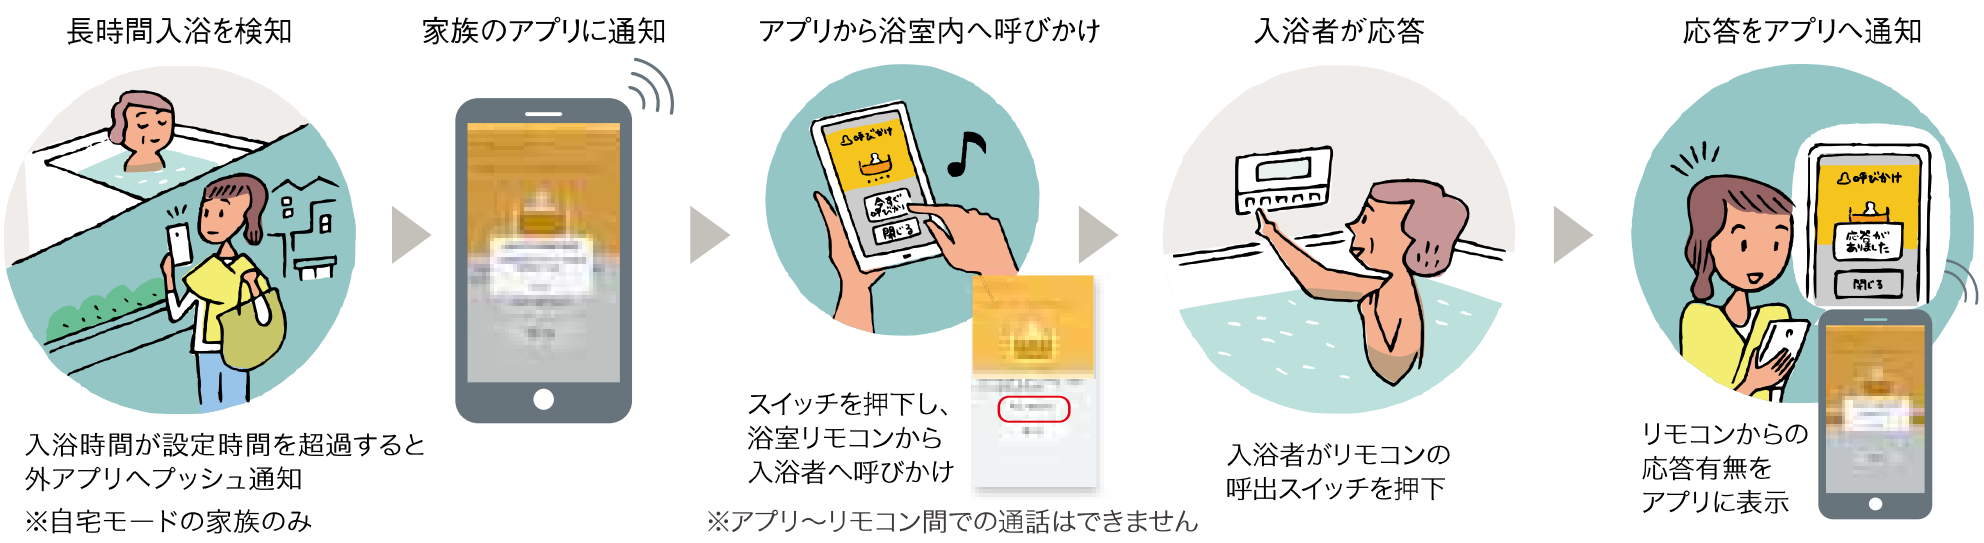

出典：(株)ノーリツ

■介護施設向けの業務用ガスふろ給湯器　交代入浴向け

交代入浴：ワンフロアに共用の浴室を設置。入居者が交代で入浴するタイプ。



エコジョーズ　低NOx

自動湯はり機能付。差し湯or追いだき付。
入浴時間を自動カウント(長湯対策)。

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続(ガス/給水/給湯/排水/ふろ[往き・戻り])	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
GQT-C2401SAWZ	449,800円 (494,780円)	464	240	605	30	44.1(37,900)	20A/20A/20A/15A/15A	110(100)	213(100)

別売品：リモコンRC-B118マルチセット(脱衣室リモコン+浴室リモコン)：税抜26,300円(税込28,930円)

●自動湯はり機能

何度もお湯を入れ替える施設に助かる早いお湯はり。
入浴までの待ち時間が短く、衛生的です。

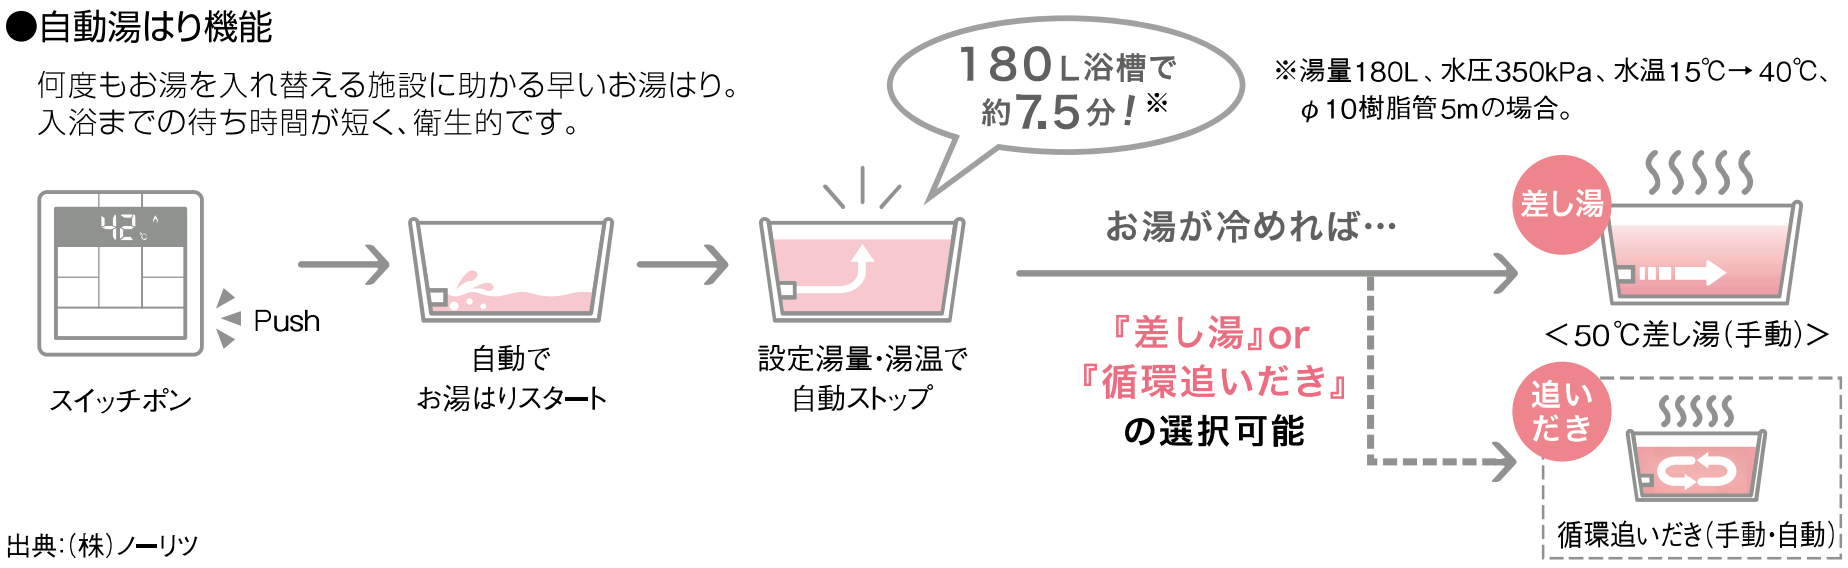

出典：(株)ノーリツ

鋳物コンロ
テーブルコンロ
丸型炊飯器
焼物器
オーブン
フライヤー
レンジ
ゆで麺器
スチームコンベクションオーブン
回転釜
自動炊飯器 立体炊飯器
ベーククオーブン
その他機器
食器洗浄機
食器消毒保管機
タフジェット
貯湯式湯沸器
衣類乾燥機

タフジェット

業務用給湯器 タフJET ジェット シリーズ

(注):屋内設置形FE式、厨房排気フード受け形は、理髪店・美容院では、スプレー・薬品等により故障が発生するおそれがありますので、屋内設置形FF式または屋外設置形をご使用ください。

(株)ノーリツ 製　屋外設置形

32号

低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-3211WZ-3	344,500円 (378,950円)	464	240	615	28	69.2(59,500)	20A/20A/20A	70(100)	135(100)

別売品:メインリモコンRC-7508M:税抜17,800円(税込19,580円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-C3222WZ-1	372,300円 (409,530円)	464	240	615	35	58.7(50,500)	20A/20A/20A/15A	75(100)	188(100)

別売品:メインリモコンRC-9008M:税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

■高温出湯タイプ　80℃以上の高温のお湯を必要とする飲食店や食品加工工場向け。

ecoジョーズ　低NOx　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-C3223WZ	398,500円 (438,350円)	464	240	615	35	58.7(50,500)	20A/20A/20A/15A	75(100)	188(100)

別売品:メインリモコンRC-9008M-NAU-3:税抜30,800円(税込33,880円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

低NOx　即出湯対応:循環ポンプ内蔵

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-3211WZQ-3 (付属:メインリモコンRC-7508M)	403,900円 (444,290円)	464	240	615	31	69.2(59,500)	20A/20A/往20A 戻15A	110(100)	145(100)

別売品:サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

50号

低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-5011WZ-3	558,300円 (614,130円)	480	300	750	46	112(96,000)	20A/25A/25A	110(100)	371(100)

別売品:メインリモコンRC-7508M:税抜17,800円(税込19,580円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

低NOx　即出湯対応:循環ポンプ内蔵

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-5011WZQ-3 (付属:メインリモコンRC-7508M)	653,300円 (718,630円)	480	300	750	49.5	112(96,000)	20A/25A/往25A 戻15A	120(100)	381(100)

別売品:サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)


GQ-C5042WZ　GQ-C5032WZ

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-C5042WZ	633,100円 (696,410円)	480	300	750	50	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	72(100)	257(100)
GQ-C5032WZ	633,100円 (696,410円)	480	360	830	56	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	72(100)	289(100)

別売品:メインリモコンRC-9008M:税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応:外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-C5032WZ-H	690,100円 (759,110円)	480	360	830	56.5	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	98 (100)	289 (100)	7m 4曲がり

別売品:メインリモコンRC-9008M:税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

ecoジョーズ　低NOx　簡単2連結　即出湯対応:循環ポンプ内蔵

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続(ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
GQ-C5032WZQ	707,100円 (777,810円)	480	360	830	59	91.9(79,000)	20A/25A/往25A 戻15A/15A	97(100)	299(100)

別売品:メインリモコンRC-9008M:税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B:税抜16,700円(税込18,370円)

(株)ノーリツ 製　屋内設置形

16号

GQ-1620WZ-FFA-3　GQ-1620WZD-F-3

簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒または給排気管延長
GQ-1620WZ-FFA-3 (リモコン本体組付)	202,000円 (222,200円)	350	240	640	FF式	22	34.9 (30,000)	15A/15A/15A	53 (100)	141 (100)	7m 3曲がり
GQ-1620WZD-F-3 (リモコン本体組付)	213,800円 (235,180円)	350	240	640	FE式	22	34.9 (30,000)	15A/15A/15A	90 (100)	141 (100)	7m 3曲がり

別売品：サブリモコンRC-8001A：税抜13,000円(税込14,300円)

ecoジョーズ　簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-C1622WZD-F (リモコン本体組付)	231,000円 (254,100円)	350	280	640	FE式	28	29.4 (25,300)	15A/15A/15A/15A	41 (100)	171 (100)	7m 3曲がり

別売品：サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

24号

簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-2420WZD-F-3 (リモコン本体組付)	267,300円 (294,030円)	350	247	640	FE式	24	52.3 (45,000)	15A/20A/20A	104 (100)	141 (100)	7m 3曲がり

別売品：サブリモコンRC-8001A：税抜13,000円(税込14,300円)

ecoジョーズ　低NOx　簡単2連結

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-C2422WZD-F (リモコン本体組付)	278,000円 (305,800円)	350	280	640	FE式	28	44.1 (37,900)	15A/20A/20A/15A	67 (100)	171 (100)	7m 3曲がり

別売品：サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

32号

マルチ対応24台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	給排気管延長
GQ-3210WZ-FF-3	356,400円 (392,040円)	464	240	615	FF式	26	69.2 (59,500)	20A/20A/20A	115 (100)	135 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-7508M：税抜17,800円(税込19,580円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

即出湯対応：循環ポンプ内蔵

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	給排気管延長
GQ-3210WZQ-FF-3 (付属:メインリモコンRC-7508M)	415,700円 (457,270円)	464	240	615	FF式	29	69.2 (59,500)	20A/20A/往20A 戻15A	140 (100)	145 (100)	7m 4曲がり

別売品：サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

50号



低NOx　マルチ対応24台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-5021WZD-F	570,100円 (627,110円)	480	300	750	FE式	47	108 (92,900)	20A/25A/25A	130 (100)	266 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-9008M：税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

低NOx　簡単2連結　即出湯対応：循環ポンプ内蔵

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
GQ-5021WZQD-F	655,700円 (721,270円)	480	300	750	FE式	50	108 (92,900)	20A/25A/往25A 戻15A	155 (100)	276 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンRC-9008M：税抜20,100円(税込22,110円)　サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)

タフジェット

業務用給湯器 タフJET シリーズ

(注):屋内設置形FE式、厨房排気フード受け形は、理髪店・美容院では、スプレー・薬品等により故障が発生するおそれがありますので、屋内設置形FF式または屋外設置形をご使用ください。

リンナイ(株)製　屋外設置形

16号

低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-A1610W(A)	196,000円 (215,600円)	350	170	530	14	34.1(29,300)	15A/15A/15A	40(100)	74(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

20号

低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-A2010W(A)	212,100円 (233,310円)	350	170	530	15	42.6(36,600)	15A/15A/15A	43(100)	74(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

ecoジョーズ　低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-E2013W(A)	267,100円 (293,810円)	350	250	600	26	36.7(31,600)	15A/15A/15A/15A	43(100)	169(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

24号

低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-A2400W(A)	242,900円 (267,190円)	350	170	530	16.5	51.0(43,900)	20A/20A/20A	46(100)	74(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

ecoジョーズ　低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-E2403W(A)	279,700円 (307,670円)	350	250	600	26	44.2(38,000)	20A/20A/20A/15A	55(100)	169(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

32号

低NOx　マルチ対応6台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-A3200W	375,400円 (412,940円)	470	240	600	23	68.0(58,500)	20A/20A/20A	81(100)	84(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応6台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
RUXC-E3201W	398,500円 (438,350円)	470	240	600	30	58.7(50,500)	20A/20A/20A/15A	70(100)	137(100)

別売品：メインリモコンMC-135(A)：税抜12,900円(税込14,190円)　浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

50号

低NOx　マルチ対応30台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
RUXC-SE5001W	648,000円 (712,800円)	480	280	830	49	91.9(79,000)	20A/25A/25A/ー	98(100)	260(100)

別売品：メインリモコンMC-245：税抜23,300円(税込25,630円)

低NOx　マルチ対応12台まで　即出湯対応：別売ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
RUXC-SE5001MQW	743,000円 (817,300円)	480	280	830	50.5	91.9(79,000)	20A/25A/25A/ー	298(100)	260(100)

別売品：即湯リモコンMC-295T：税抜19,500円(税込21,450円)

低NOx　マルチ対応30台まで　即出湯対応：別売ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長
		幅	奥行	高さ						
RUXC-SE5001U	748,000円 (822,800円)	480	280	830	49.5	91.9(79,000)	20A/25A/25A/ー	126 (100)	260 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンMC-245：税抜23,300円(税込25,630円)

低NOx　マルチ対応12台まで　即出湯対応：別売ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長
		幅	奥行	高さ						
RUXC-SE5001MQU	843,000円 (927,300円)	480	280	830	51	91.9(79,000)	20A/25A/25A/ー	326 (100)	260 (100)	7m 4曲がり

別売品：即湯リモコンMC-295T：税抜19,500円(税込21,450円)

リンナイ(株)製　屋内設置形

10号

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			給排気 方式	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長
		幅	奥行	高さ							
RUXC-V1015SWF(B) (リモコン本体組付)	200,700円 (220,770円)	350	170	538	FE式	16	23.3 (20,000)	15A/15A/15A	37 (100)	74 (100)	7m 4曲がり

別売品：浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

16号

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			給排気 方式	質 量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長
		幅	奥行	高さ							
RUXC-V1615SWF(B) (リモコン本体組付)	221,500円 (243,650円)	350	170	538	FE式	16	34.9 (30,000)	15A/15A/15A	63 (100)	74 (100)	7m 4曲がり

別売品：浴室リモコンBC-135(A)：税抜14,100円(税込15,510円)

鋳物コンロ
テーブルコンロ
丸型炊飯器
焼物器
オーブン
フライヤー
レンジ
ゆで麺器
スチームコンベクションオーブン
回転釜
自動炊飯器 立体炊飯器
ベークオーブン
その他機器
食器洗浄機
食器消毒保管機
タフジェット
貯湯式湯沸器
衣類乾燥機

タフジェット 業務用給湯器 タフJET ジェット シリーズ

(注):屋内設置形FE式、厨房排気フード受け形は、理髪店・美容院では、スプレー・薬品等により故障が発生するおそれがありますので、屋内設置形FF式または屋外設置形をご使用ください。

パーパス(株)製　屋外設置形

16号

低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-160W	189,000円 (207,900円)	350	215	520	18	34.1(29,300)	15A/15A/15A	46(100)	116(100)

別売品：メインリモコンDC-501：税抜12,800円(税込14,080円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

ecoジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-H1600W-1	238,200円 (262,020円)	352	235	622	25	29.4(25,300)	15A/15A/15A/15A	40(100)	180(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

20号

ecoジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-H2000W-1	255,200円 (280,720円)	352	235	622	25	37.2(32,000)	15A/15A/15A/15A	48(100)	180(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

24号

低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-240W	234,300円 (257,730円)	350	215	520	18	51.2(44,000)	15A/20A/20A	68(100)	116(100)

別売品：メインリモコンDC-501：税抜12,800円(税込14,080円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

ecoジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-H2400W	272,200円 (299,420円)	352	235	622	25	44.2(38,000)	15A/20A/20A/15A	51(100)	180(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

32号

低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
GS-3200GW	329,000円 (361,900円)	352	235	580	23	69.2(59,500)	20A/20A/20A	86(100)	164(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
GS-S3200GW	370,900円 (407,990円)	352	300	622	30	59.9(51,500)	20A/20A/20A/15A	77(100)	160(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

50号

低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
GS-5000GW	555,900円 (611,490円)	630	300	642	45	108(92,900)	20A/25A/25A	125(100)	276(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

PG-H500WS　PG-H500US

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-H500WS	623,800円 (686,180円)	480	360	830	54	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	135(100)	290(100)
PG-H500US	657,800円 (723,580円)	480	360	830	54	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	135(100)	320(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

ecoジョーズ　低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)
		幅	奥行	高さ					
PG-H500W	627,200円 (689,920円)	630	300	642	54	91.9(79,000)	20A/25A/25A/15A	110(100)	290(100)

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

パーパス（株）製　屋内設置形

24号

低NOx

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
		幅	奥行	高さ							
PG-240F (リモコンDC-500は同梱)	273,200円 (300,520円)	350	266	520	FF式	23	50.0 (43,000)	20A/20A/20A	74 (100)	116 (100)	7m 4曲がり

別売品：浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)　サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

32号

GS-A3200GF　GS-A3200GE

低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒または給排気管延長
		幅	奥行	高さ							
GS-A3200GF	373,000円 (410,300円)	336	300	610	FF式	27	70.3 (60,500)	20A/20A/20A	104 (100)	210 (100)	7m 4曲がり
GS-A3200GE	373,000円 (410,300円)	336	300	610	FE式	27	70.3 (60,500)	20A/20A/20A	101 (100)	210 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

50号

低NOx　マルチ対応20台まで　即出湯対応：外部ポンプ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			給排気方式	質量(kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/給湯)	消費電力 W(V)	凍結予防ヒーター W(V)	排気筒延長
		幅	奥行	高さ							
GS-A5000GE	570,100円 (627,110円)	630	300	642	FE式	48	108 (92,900)	20A/25A/25A	170 (100)	310 (100)	7m 4曲がり

別売品：メインリモコンMC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)

タフジェット

業務用給湯器 タフJET シリーズ

(注1):地下街や既存建築物の業務用厨房に設置する給湯器に、排気筒を設けることが困難な場合は、設置基準に従い排気筒を厨房の排気フード内に設置できる厨房排気フード受け形のタフジェットをご使用ください。

(注2):屋内設置形FE式、厨房排気フード受け形は、理髪店・美容院では、スプレー・薬品等により故障が発生するおそれがありますので、屋内設置形FF式または屋外設置形をご使用ください。

厨房排気フード受け形

厨房の排気フード内へ給湯器の排気トップを収めて設置する業務用給湯器です。

(株)ノーリツ 製　屋内設置形

16号

エコジョーズ　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長※
GQ-C1622WZD-FH-1 (リモコン本体組付)	280,200円 (308,220円)	350	280	640	29	29.4 (25,300)	15A/15A/15A/15A	32 (100)	171 (100)	4m 3曲がり

別売品：サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)
※排気筒延長の場合は、排気センサー延長用コード(3.5m)：税抜2,600円(税込2,860円)が必要です。

24号

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長※
GQ-C2422WZD-FH-1 (リモコン本体組付)	316,600円 (348,260円)	350	280	640	29	44.1 (37,900)	15A/20A/20A/15A	60 (100)	171 (100)	4m 3曲がり

別売品：サブリモコン(防水)RC-8002B：税抜16,700円(税込18,370円)
※排気筒延長の場合は、排気センサー延長用コード(3.5m)：税抜2,600円(税込2,860円)が必要です。

パーパス(株) 製　屋内設置形

16号

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長※
PG-H1601E-1H (リモコン本体組付)	280,000円 (308,000円)	370	260	572	29	29.4 (25,300)	15A/15A/15A/15A	48 (100)	123 (100)	4m 3曲がり

別売品：サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
※排気筒延長の場合は、排気延長コードPB-52(2m)：税抜3,030円(税込3,333円)、またはPB-52-4(4m)：税抜3,500円(税込3,850円)が必要です。

24号

エコジョーズ　低NOx　簡単2連結

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長※
PG-H2401E-H (リモコン本体組付)	316,200円 (347,820円)	370	260	572	29	44.0 (37,800)	15A/20A/20A/15A	65 (100)	123 (100)	4m 3曲がり

別売品：サブリモコンSC-500：税抜11,600円(税込12,760円)　浴室リモコンFC-500：税抜12,800円(税込14,080円)
※排気筒延長の場合は、排気延長コードPB-52(2m)：税抜3,030円(税込3,333円)、またはPB-52-4(4m)：税抜3,500円(税込3,850円)が必要です。

エコジョーズ　低NOx

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス/給水/給湯/排水)	消費電力 W(V)	凍結予防 ヒーター W(V)	排気筒 延長※
PG-H2485E-H (リモコン本体組付)	368,700円 (405,570円)	370	260	572	29	44.0 (37,800)	15A/20A/20A/15A	65 (100)	123 (100)	4m 3曲がり

※排気筒延長の場合は、排気延長コードPB-52(2m)：税抜3,030円(税込3,333円)、またはPB-52-4(4m)：税抜3,500円(税込3,850円)が必要です。

以下の条件を満たせば、排気フード内に給湯器の排気トップを挿入して取り付けできます。

厨房排気フード受け形（給湯器の排気フード部を厨房排気フード内に挿入する方式）の設置条件

排気フード受け形給湯器は、防火性能評定品表示銘板に「（例）排気フード内に排気トップ部を挿入して使用することを条件として評定したものである」と明記された製品であることが必要です。
この製品は、排気トップ部の温度がフード内で65℃を超えた場合に自動的に作動停止します。

●給湯器単独設置（1台）の場合



設置条件確認方法

ステップ1）排気フードの形状、大きさが以下の寸法内に収まっていることを確認する。

【図1】フード形状

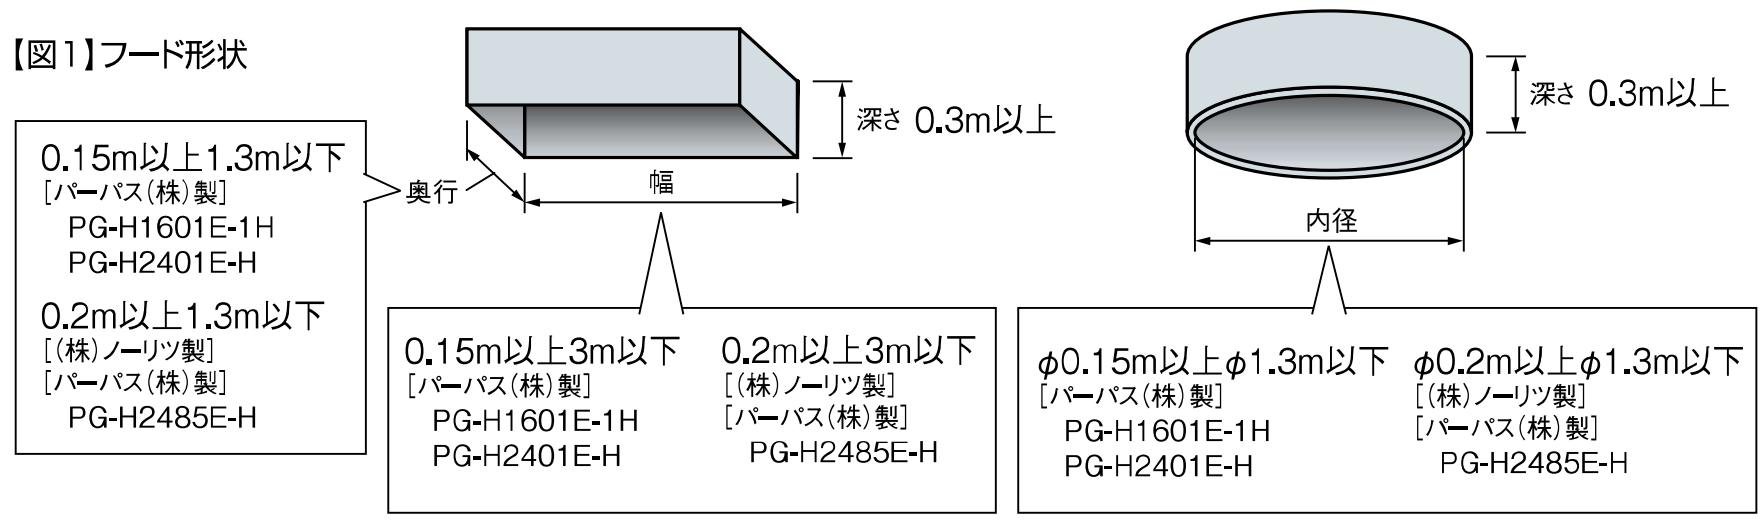

ステップ2）排気フードの寸法から排気フードの面積を計算する。

ステップ3）以下の風速測定点（排気フード下端）の面風速を測定し、平均値を排気フード下端の面風速とする。

【図2】風速測定点

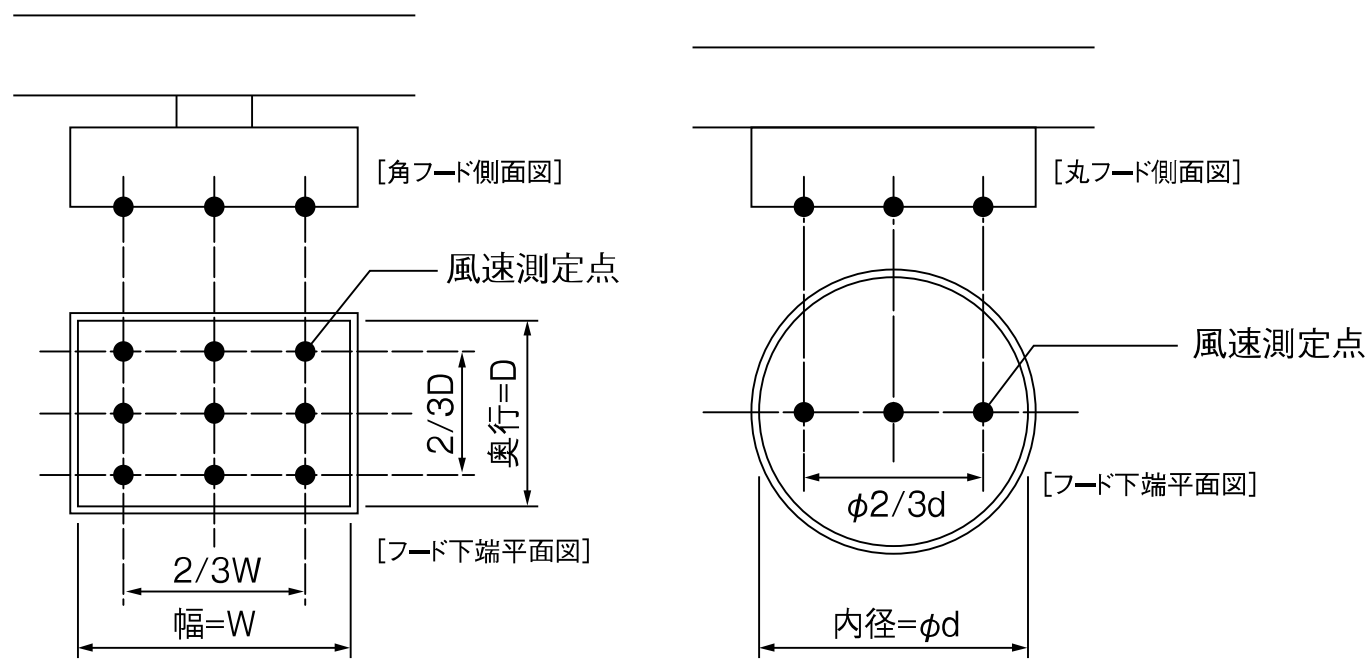

ステップ4）ステップ2と3の値が、以下の表内にあれば「給湯器単独設置（1台）」が可能です。

パーパス（株）製		0.018以上～0.03未満	0.03以上～0.12未満	0.12以上～0.36未満	0.36以上～1.0未満	1.0以上～3.9未満
	ステップ2） 排気フード面積(m²)	0.018以上～0.03未満	0.03以上～0.12未満	0.12以上～0.36未満	0.36以上～1.0未満	1.0以上～3.9未満
PG-H1601E-1H PG-H2401E-H	ステップ3） 排気フード下端の面風速(m/s)	2.0～6.0	1.0～6.0	0.6～6.0	0.25～6.0	0.2～6.0
PG-H2485E-H	ステップ3） 排気フード下端の面風速(m/s)	1.0～6.0		0.6～6.0	0.25～6.0	0.2～6.0

（株）ノーリツ製	ステップ2） 排気フード面積(m²)	0.03以上～0.05未満	0.05以上～0.12未満	0.12以上～0.36未満	0.36以上～1.0未満	1.0以上～3.9未満
GQ-C1622WZD-FH-1 GQ-C2422WZD-FH-1	ステップ3） 排気フード下端の面風速(m/s)	1.5～6.0	1.0～6.0	0.6～6.0	0.3～6.0	0.2～6.0

●開放式ガス機器と併設設置の場合



◎機器周辺温度35℃以下
35℃を超えるときは仕切り板（不燃材）の設置が必要。

設置条件確認方法

ステップ1）～ステップ3）上記の「給湯器単独設置（1台）」と同じ方法で確認します。

ステップ4）排気フードの風量を計算する。

ステップ5）必要な排気フードの風量を計算する。

排気フードの風量（m³/h）

ステップ2） 排気フード面積（m²） × 3,600 × ステップ3） 排気フード下端の面風速（m/s）

≧

必要な排気フードの風量（m³/h）

［排気フード受け形給湯器のガス消費量（kW） ＋ 開放式ガス機器のガス消費量（kW）］ × 37.2※

ステップ6）ステップ4の排気フードの風量が、ステップ5の必要な排気フードの風量以上あれば、「開放型ガス機器との併設設置」が可能です。

※換気上有効な排気フードI型の場合37.2を27.9、排気フードII型の場合37.2を18.6にできます。
換気上有効な排気フードI型、排気フードII型フードの条件は、P81を参照。

貯湯式湯沸器

置台型と壁掛型のラインアップで、高温のお湯が必要なときに取り出せます。
9Lから大容量の221Lまで、事務所、ビル、工場、厨房等の飲料用に最適です。茶器等熱湯消毒にもご利用ください。

細山熱器(株) 製

DN-1号(左給水)

連続スパーク / 立 消 / サーモ/50~94℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			貯湯量 (L)	設置方法	給水方法	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/出湯)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ							
DN-特号(左給水) DN-特号(右給水)	314,000円 (345,400円)	419	290	690	9	置台	自動	9	6.3(5,400)	15A/15A/ カラン1ケ所	15 (100)
DN-1号(左給水) DN-1号(右給水)	330,000円 (363,000円)	432	366	780	19	置台	自動	11	6.9(5,900)	15A/15A/ カラン2ケ所	15 (100)

据置台型用固定金具が必要です。
別売品：DN-特号の固定金具：税抜15,000円(税込16,500円)　DN-1号の固定金具：税抜17,000円(税込18,700円)



置台型用固定金具
平成24年12月12日国土交通省告示第1447号
「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件」に基づいた機器の固定が必要になります。

HDN-1号(左給水)

連続スパーク / 立 消 / サーモ/50~94℃

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			貯湯量 (L)	設置方法	給水方法	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水/出湯)	消費電力 W(V)
		幅	奥行	高さ							
HDN-特号(左給水) HDN-特号(右給水)	360,000円 (396,000円)	395	366	645	11	壁掛	自動	10	6.9(5,900)	15A/15A/15A (カランなし)	15 (100)
HDN-1号(左給水) HDN-1号(右給水)	373,000円 (410,300円)	425	382	786	21	壁掛	自動	12	6.9(5,900)	15A/15A/15A (カランなし)	15 (100)

※出湯口は左右のどちらでも可能。

フレキシブルノズル付きカラン(別売品)
出湯口にフレキシブルノズル付きカランを取り付けることにより、給湯配管不要で出湯可能です。
300mm：税抜26,000円(税込28,600円)
400mm：税抜27,000円(税込29,700円)
500mm：税抜28,000円(税込30,800円)

(注1):7kW以下のガス貯湯式湯沸器は排気筒(排気フード)は必要ありません。ただし、機器設置室に換気扇及び給気口等を設け、換気に注意してください。
(注2):平成24年12月の国土交通省告示第1447号に基づき、給湯設備の転倒防止措置として機器の固定(固定金具止め)が必要になります。

DT-Y28K-2

(株)銅豊製作所 製

圧電点火 / 立 消 / サーモ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	貯湯量 (L)	設置方法	給水方法	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接 続 (ガス/給水)
DT-Y28K-2	279,600円 (307,560円)	443	428	783	28	置台	自動	12.9	6.9(5,930)	15A/15A
DT-Y60K-2	360,600円 (396,660円)	468	428	1,214	60	置台	自動	16.7	6.9(5,930)	15A/15A
DT-Y90K-2	416,700円 (458,370円)	534	497	1,214	90	置台	自動	18.9	6.9(5,930)	15A/15A

固定金具は同梱しています。
別売品：耐震バンド：税抜26,000円(税込28,600円)　耐震バンドは必要ですが、別のものでも代替可。

DT-KBM8E-F

連続スパーク / 立 消 / サーモ

形 式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm) 幅	奥行	高さ	貯湯量 (L)	設置方法	給水方法	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス／給水／排水)	消費電力 W(V)	排気筒 延長
DT-KBM8E-F	2,120,000円 (2,332,000円)	612	819	1,760	116	置台	自動	130	34.0 (29,200)	20A/15A/25A	68 (100)	15m 4曲がり
DT-KBM10E-F	2,240,000円 (2,464,000円)	612	905	1,760	137	置台	自動	137	34.0 (29,200)	20A/15A/25A	68 (100)	15m 4曲がり
DT-KBM13E-F	2,420,000円 (2,662,000円)	612	1,055	1,760	175	置台	自動	148	34.0 (29,200)	20A/15A/25A	68 (100)	15m 4曲がり
DT-KBM16E-F	2,600,000円 (2,860,000円)	762	1,055	1,760	221	置台	自動	160	34.0 (29,200)	20A/15A/25A	68 (100)	15m 4曲がり

設置の際には排気筒と置台型用固定金具が必要です。
別売品：据置台型用固定金具：税抜7,500円(税込8,250円)

Rinnai 業務用ガス衣類乾燥機

はやい 乾太くん

日々大量のタオルを必要とする理美容院。
衣類やシーツ類など、スピーディに乾燥します。
生乾き臭なく、ふっくら清潔に仕上がります。

選ぶなら ガス

パワフルなガスの温風でふっくら清潔に、電気式に比べ半分の時間で乾燥します。

業務用ガス衣類乾燥機 **乾太くん**なら

5kgの洗濯物はわずか約52分、8kgでも80分で乾燥します。

●乾燥時間の比較

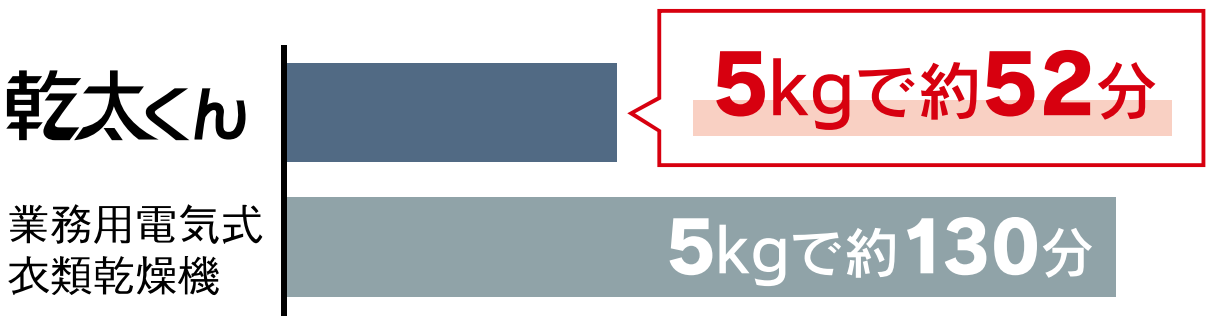

ガス衣類乾燥機(乾太くん):リンナイ(株)製
業務用電気式衣類乾燥機 実用衣類4.5kg 60Hzで約130分

試験条件

○実用衣類(綿50%、化繊50%)/脱水度70%
○RDTC-54S　実用衣類5kg 標準コースで算出
○RDTC-80A　実用衣類8kg 標準コースで算出

出典:リンナイ(株)

ガスの温風で繊維の根元からふんわりとやさしい肌触り。

●仕上がりの比較

試験結果(高さ)

試験条件

○タオルサイズ:約60cm×130cm
○横に広げたバスタオルを縦に四つ折りし、さらに横に三つ折りにしたものを使用。
○合計3kg相当の洗濯物で乾燥した場合。

出典:リンナイ(株)

コインタイマー対応。

病院や宿泊施設、寮などで便利なコインタイマー。1回の稼働時間・金額は管理者が自由に設定できます。

コインタイマーを内蔵

100円玉投入により
自動で運転を開始します。

リンナイ(株)製
〈RDTC-60CT、RDTC-90CTシリーズ〉

コインタイマー(オプション)

後から設置も可能です。

リンナイ(株)製
〈RDTC-54S、RDTC-80Aシリーズに対応〉

リンナイ(株)製

はやい
乾太くん

連続スパーク / 立消 / 過熱防止 / タイマー /5~90分


RDTC-54S(扉左開き)※1


RDTC-60CT(扉左開き)※1

形式	希望小売価格 税抜(税込)	外形寸法(mm)			乾燥容量 (kg)	質量 (kg)	ガス消費量 kW(kcal/h)	接続 (ガス)	消費電力 W(V)	排湿筒
		幅	奥行	高さ						
RDTC-54S	182,600円 (200,860円)	650	561	684	5	31	4.65 (4,000)	ガスコード	290 (100)	10m4曲がり(φ100) 8m2曲がり(φ80) 1.5m2曲がり (φ85排湿ホース)
RDTC-80A	216,000円 (237,600円)	650	641	684	8	33	4.65 (4,000)	ガスコード	300 (100)	10m4曲がり(φ100) 8m2曲がり(φ80) 1.5m2曲がり (φ85排湿ホース)
※2 RDTC-60CT (コインタイマー内蔵)	298,300円 (328,130円)	650	561	684	6	33	4.65 (4,000)	ガスコード	290 (100)	10m4曲がり(φ100) 8m2曲がり(φ80) 1.5m2曲がり (φ85排湿ホース)
※2 RDTC-90CT (コインタイマー内蔵)	331,700円 (364,870円)	650	641	684	9	35	4.65 (4,000)	ガスコード	300 (100)	10m4曲がり(φ100) 8m2曲がり(φ80) 1.5m2曲がり (φ85排湿ホース)

※1:出荷時、左開き仕様になっていますが、「左右可変ドア」を採用しており、右開きに変更できます。
※2:RDTC-60CT、RDTC-90CTは屋内専用のため、屋外設置できません。

ガス衣類乾燥機なら

設置場所、いろいろ。「乾太くん」のもうひとつのうれしさ。

「乾太くん」は、室内はもちろん、ベランダや軒下などの屋外でも、お使いの状況にあわせて設置場所が選べます。
また、前扉の開き方(左開き/右開き)も変更でき、限られたスペースを有効に利用してお使いいただけます。

壁に穴をあけ 排湿筒を取り付ける場合

金属排湿筒を本体の排湿口よりのばし、屋外に面したかべを通して湿気を排出。工事の際は、ガス機器の設置基準に基づいて、正しく行ってください。



窓を利用して 排湿ホースを取り付ける場合

乾燥機の近くに窓がある場合は、窓パネルを利用して排湿ホースにより湿気を排出します。



直接、雨や水がかからない ベランダや軒下などにも設置可能

ベランダや軒下など屋外に設置の際は、排湿トップを使用してください。本体保護カバーの使用もおすすめします。

◎RDTC-60CT、RDTC-90CTは屋内専用のため、屋外設置できません。



天井を通し、排湿筒を目立たない ように設置する場合(隠ぺい配管)

排湿筒はステンレス製(SUS304)のものを使用して、適所に点検口を設けます。工事の際は、設置工事説明書・ガス機器の設置基準に基づいて正しく行ってください。



業務用ガス衣類乾燥機の設置には 排湿のためのダクト工事が必要です。

換気が十分できる設備があるところに設置してください。
ガスの完全燃焼には多量の空気を必要とします。
運転時には、窓を開けるか換気扇を回すなどしてください。

次のような場所に、設置するのはさけてください。

- ●浴室の中など湿気の多い場所。
- ●ひさしのようなものがなく、直接雨や水などがかかる場所。
- ●給気がとれない場所。
- ●屋内で排湿筒が設置できない場所。

衣類乾燥機

単位：mm

RDTC-80A/RDTC-90CTの設置相関図

専用台:DS-80HSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

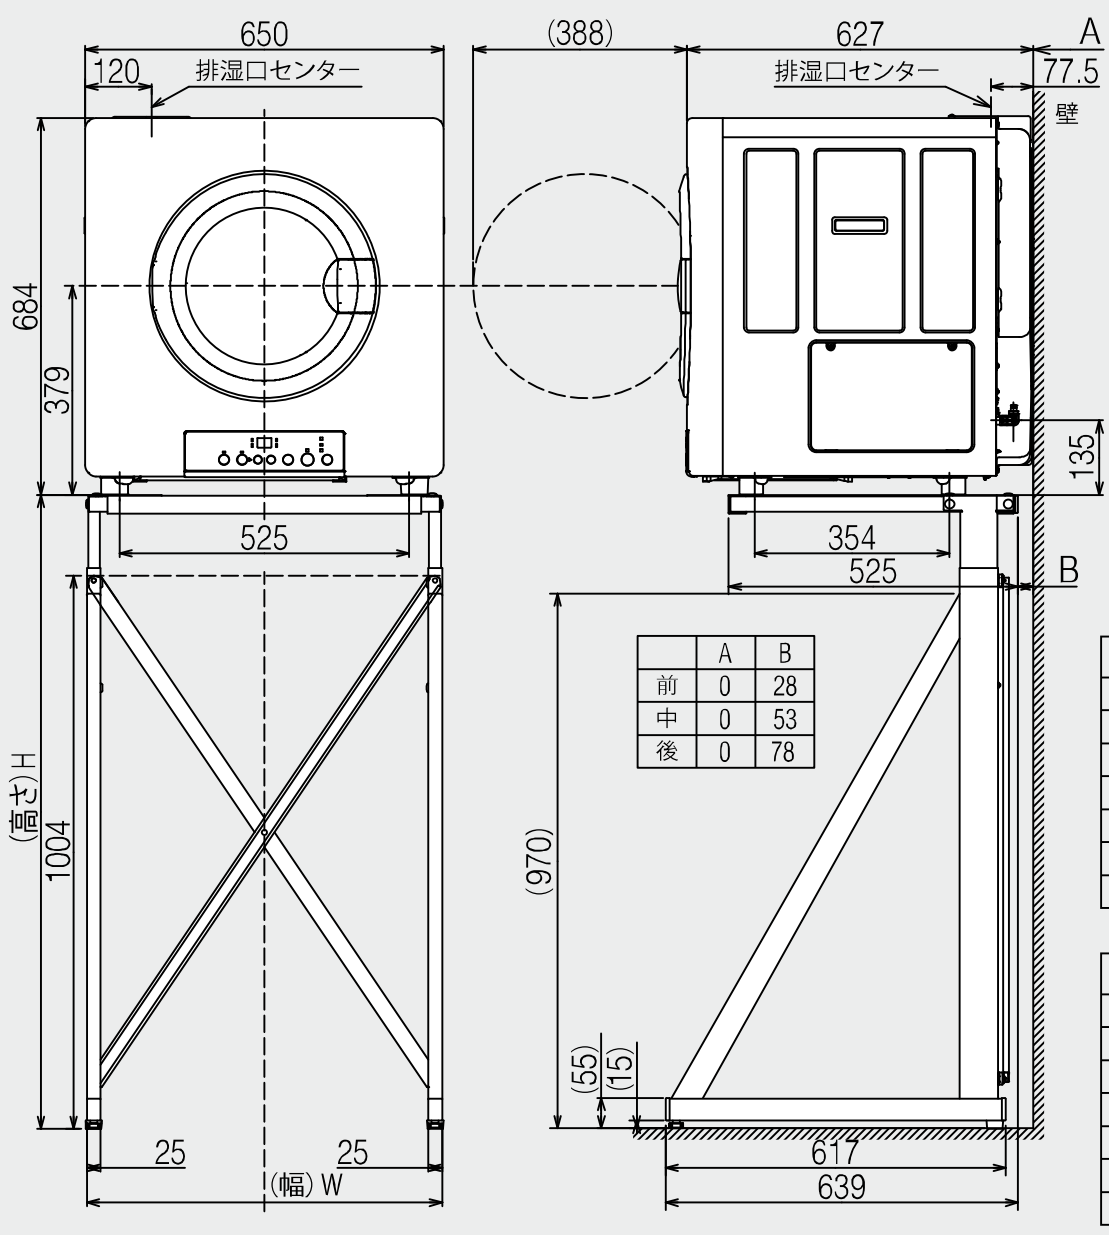

	A	B
前	0	28
中	0	53
後	0	78

幅(W)

刻印	寸法(内寸)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

高さ(H)

刻印	寸法(内寸)
1	1150(1116)
2	1210(1176)
3	1270(1236)
4	1330(1296)
5	1380(1346)
6	1430(1396)
7	1500(1466)

専用台:DS-80MSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

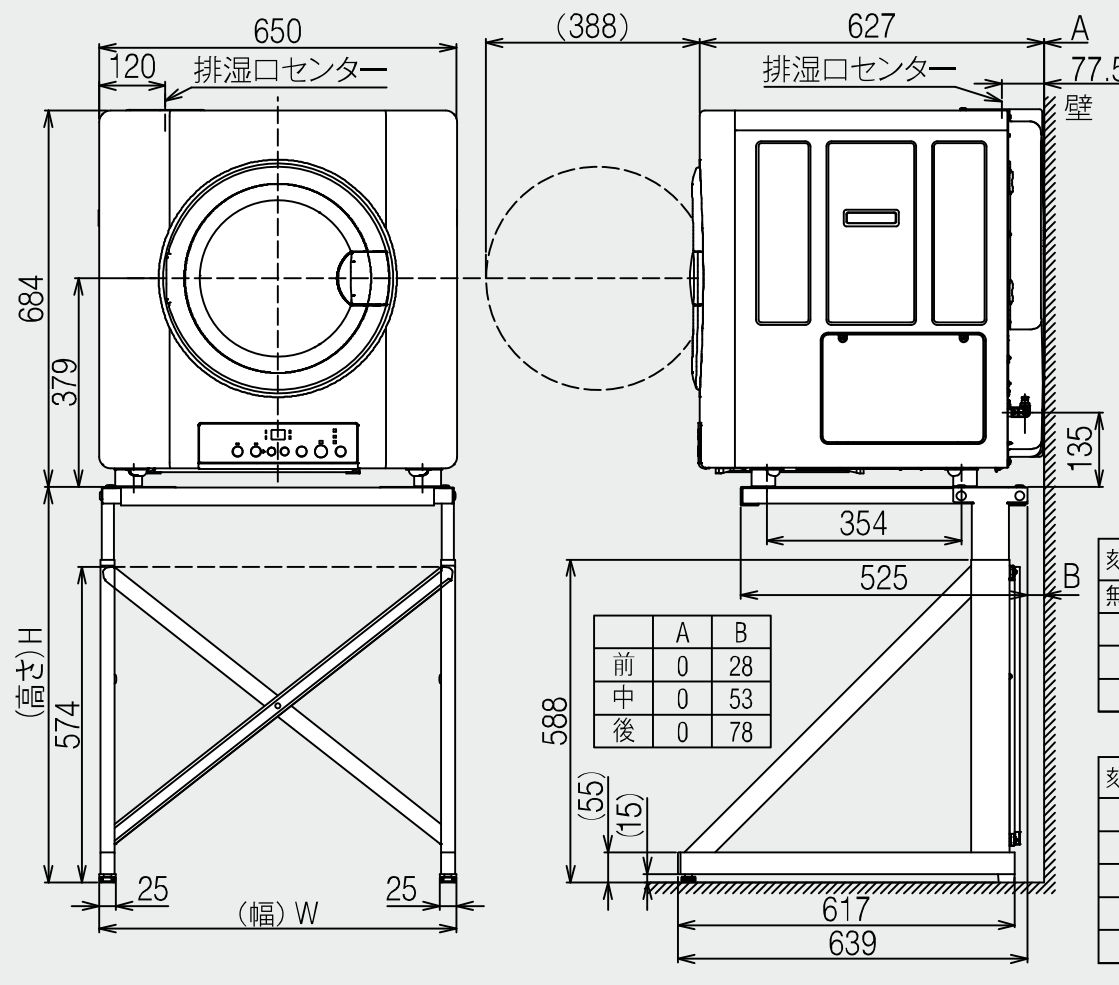

	A	B
前	0	28
中	0	53
後	0	78

幅(W)

刻印	寸法(内寸)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)

高さ(H)

刻印	寸法(内寸)
1	720(686)
2	780(746)
3	840(806)
4	900(866)
5	950(916)

専用台:DS-80LSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

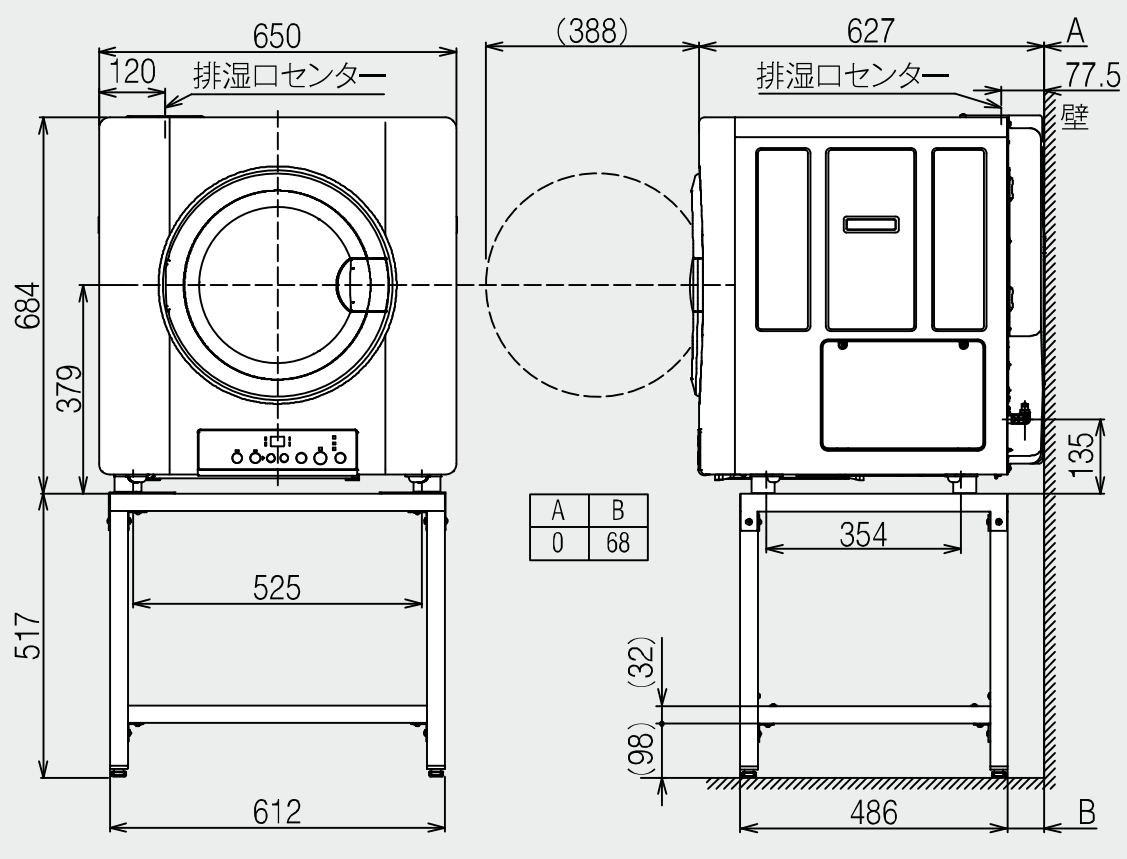

A	B
0	68

RDTC-54S/RDTC-60CTの設置相関図

専用台:DS-54HSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

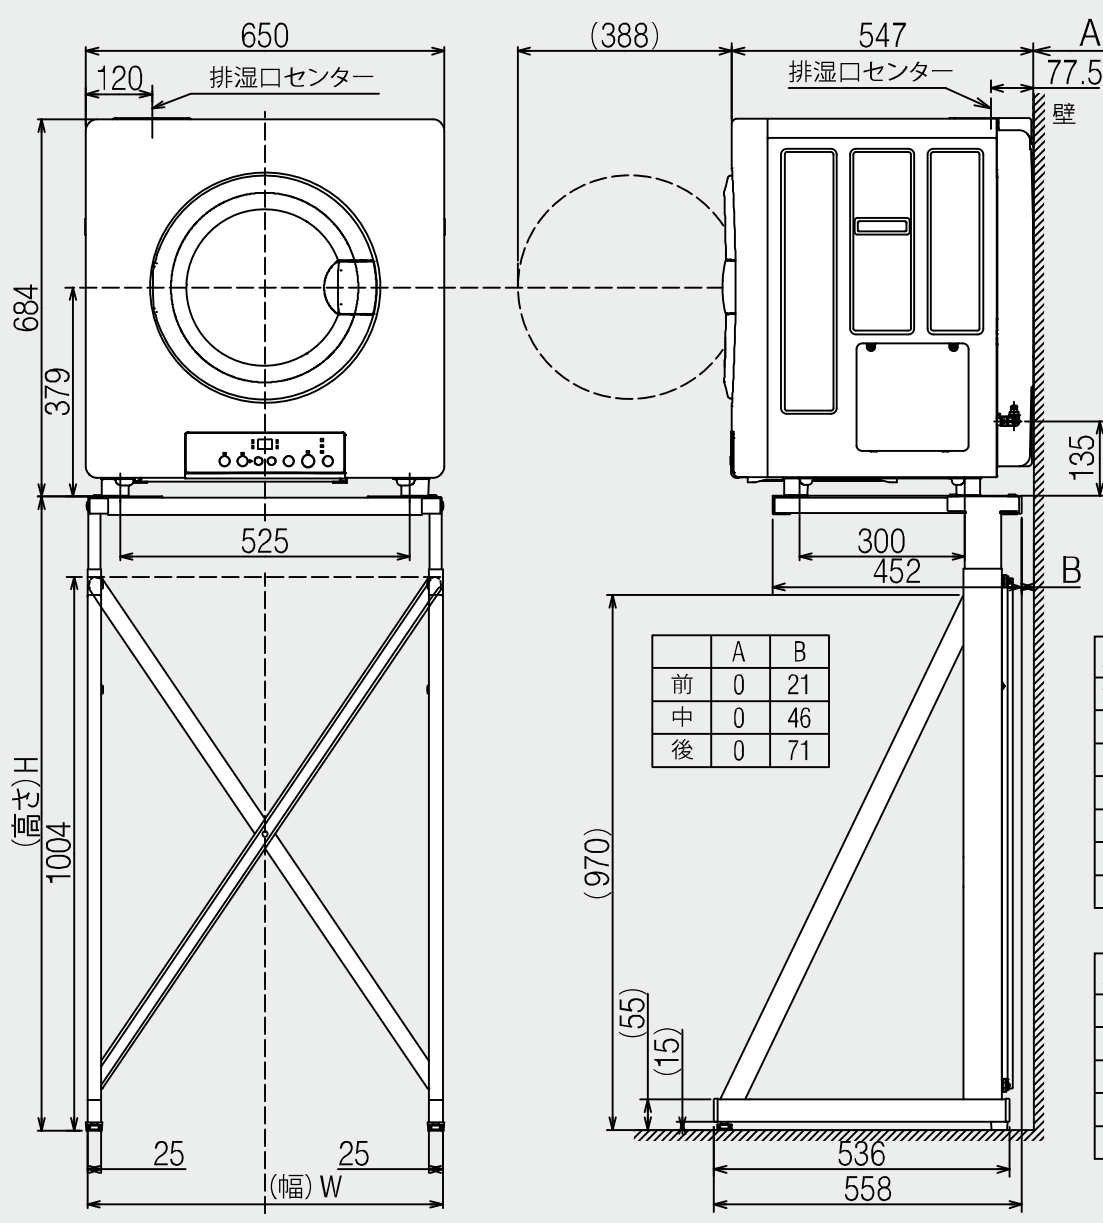

	A	B
前	0	21
中	0	46
後	0	71

幅(W)

刻印	寸法(内寸)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)
5	807(757)
6	844(794)
7	880(830)

高さ(H)

刻印	寸法(内寸)
1	1150(1116)
2	1210(1176)
3	1270(1236)
4	1330(1296)
5	1380(1346)

専用台:DS-80MSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

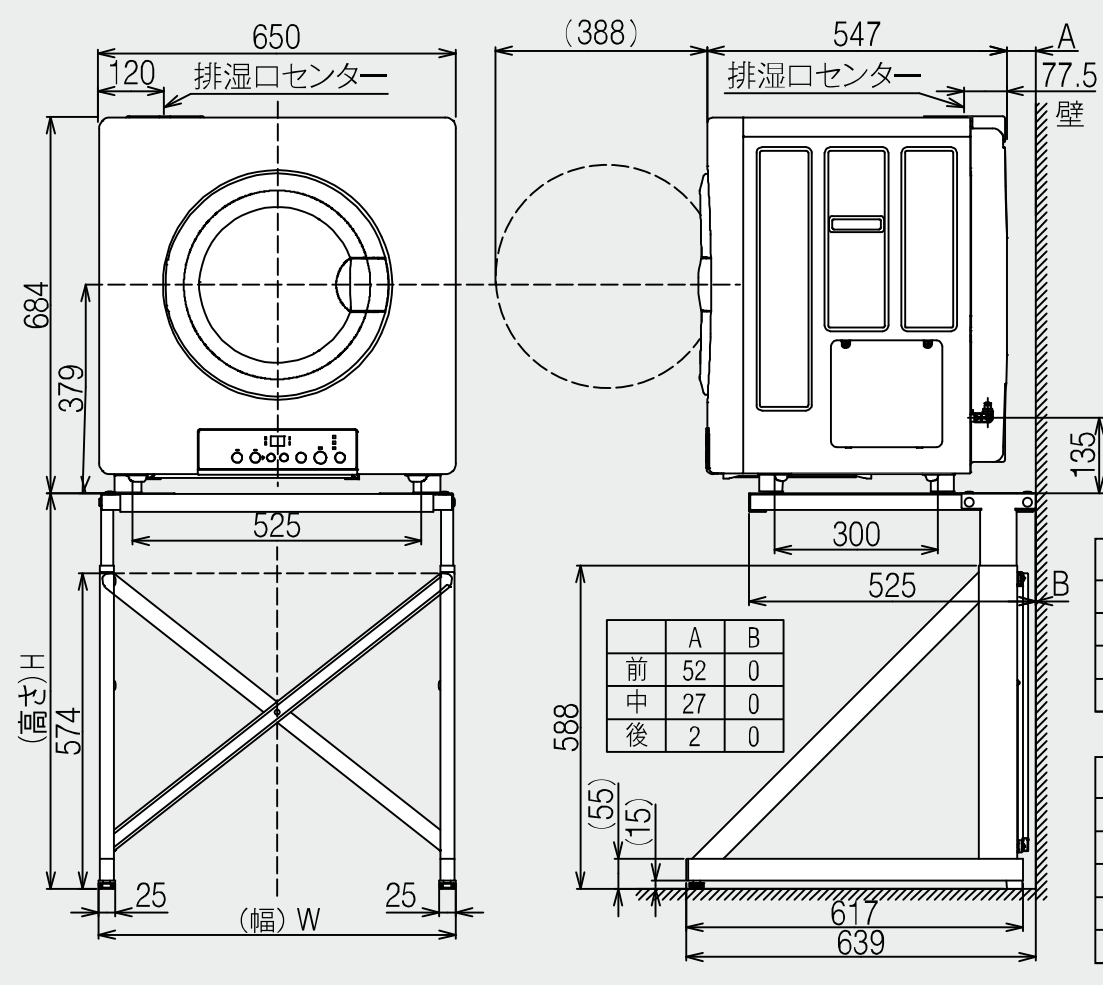

	A	B
前	52	0
中	27	0
後	2	0

幅(W)

刻印	寸法(内寸)
無し	644(594)
2	681(631)
3	717(667)
4	762(712)

高さ(H)

刻印	寸法(内寸)
1	720(686)
2	780(746)
3	840(806)
4	900(866)
5	950(916)

専用台:DS-80LSF

A:製品と壁の隙間
B:専用台と壁の隙間

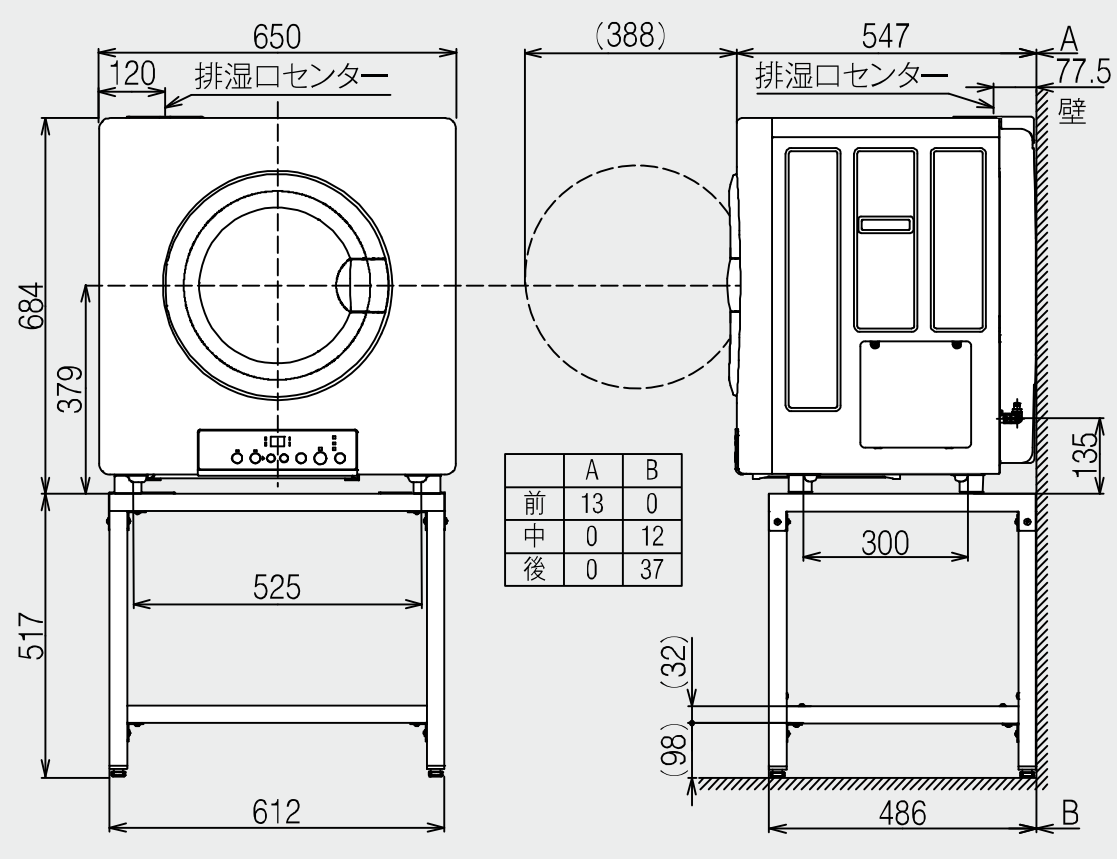

	A	B
前	13	0
中	0	12
後	0	37

■別売品　右記のマークにて対応形式をご確認ください。　対応形式：●RDTC-80A　●RDTC-54S　●RDTC-90CT　●RDTC-60CT

専用台(高) DS-80HSF
税抜29,200円(税込32,120円)

商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
◎縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。
　蓋を開けた時の寸法をご確認のうえ、設置してください。

専用台(高) DS-54HSF
税抜25,800円(税込28,380円)

商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
◎縦型洗濯機の一部の機種は設置できない場合があります。
　蓋を開けた時の寸法をご確認のうえ、設置してください。

専用台(中) DS-80MSF
税抜28,200円(税込31,020円)

商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。
◎衣類の収納ラック等を置くスペースとして活用できます。
洗濯機、洗濯乾燥機は設置できません。

専用台(低) DS-80LSF
税抜16,800円(税込18,480円)

商品取り替えの際は必ず専用台も新しいものに取り替えてください。

窓パネルセット
DW-52
税抜20,100円(税込22,110円)

適用寸法:高さ600から1,000mm(排湿ホースとセットでお使いください。)

排湿ホース
DH-85
税抜7,800円(税込8,580円)

樹脂製蛇腹式ダクト　長さ0.45m～1.5m
口径85mm(延長はできません。なお、パイプフードとの接続もできません。)

パイプフード
DF-80A(φ80)
税抜7,400円(税込8,140円)
DF-100A(φ100)
税抜7,400円(税込8,140円)

パイプフード
VB-JG100S-R(φ100)
税抜12,500円(税込13,750円)

別途、DAA-100またはDSA-100が必要です。

アルミフレキ用アダプタ
DAA-100(φ100)
税抜3,200円(税込3,520円)

アダプタ303mm
VB-JG100S-RとDPS-100SAを接続して使用する際の先付け・後付け用アダプタ、DPS-100SAの接続筒を外して使用

ステンレス管用アダプタ
DSA-100(φ100)
税抜4,200円(税込4,620円)

アダプタ250mm
VB-JG100S-Rとφ100KP部材を接続して使用する際の先付け・後付け用アダプタ

後付フードセット
DFA-80(φ80)
税抜10,400円(税込11,440円)
DFA-100(φ100)
税抜10,400円(税込11,440円)

アダプタ250mm
排湿管を壁面に固定した後にパイプフードを挿入できます。

排湿口ガイド
DG-80A(φ80)
税抜2,200円(税込2,420円)
DG-100A(φ100)
税抜2,300円(税込2,530円)

市販のステンレス製排気筒nKPパイプ(φ80･φ100を使用してください。

排湿筒ガイド
DG-80-1(φ80)
税抜1,300円(税込1,430円)
DG-100-1(φ100)
税抜1,300円(税込1,430円)

市販のステンレス製排気筒(φ80･φ100)を使用してください。

排湿管セット
DPS-80B(φ80)
税抜15,500円(税込17,050円)
DPS-100B(φ100)
税抜16,600円(税込18,260円)

DPS-80B：簡易排湿管2m(φ80)、排湿管メガネリング、排湿口ガイド(φ80)、パイプフード(φ80)、延長は最大2m2曲がりまで
DPS-100B：簡易排湿管2m(φ100)、排湿管メガネリング、排湿口ガイド(φ100)、パイプフード(φ100)、延長は最大2m2曲がりまで

ダンパー付排湿管セット
DPS-80SA(φ80)
税抜11,500円(税込12,650円)
DPS-100SB(φ100)
税抜12,700円(税込13,970円)

DPS-80SA：簡易排湿管2m(φ80)、排湿管メガネリング、ダンパー付排湿口ガイド(φ80)、パイプフード付属なし、延長は最大2m2曲がりまで
DPS-100SB：簡易排湿管2m(φ100)、排湿管メガネリング、ダンパー排湿口ガイド(φ100)、パイプフード付属なし、延長は最大2m2曲がりまで

ダンパー付排湿管セット
DPS-80KC(φ80)
税抜16,600円(税込18,260円)
DPS-100KC(φ100)
税抜17,700円(税込19,470円)

DPS-80KC：簡易排湿管2m(φ80)、排湿管メガネリング、ダンパー付排湿口ガイド(φ80)、パイプフード(φ80)、延長は最大2m2曲がりまで
DPS-100KC：簡易排湿管2m(φ100)、排湿管メガネリング、ダンパー付排湿口ガイド(φ100)、パイプフード(φ100)、延長は最大2m2曲がりまで

ダンパー付排湿口ガイド
DG-80BK(φ80)
税抜4,500円(税込4,950円)
DG-100BK(φ100)
税抜4,500円(税込4,950円)

排湿管直角エルボ
DE-80A(φ80)
税抜2,500円(税込2,750円)
DE-100A(φ100)
税抜3,000円(税込3,300円)

MEMO

MEMO

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください

業務用ガス機器ご使用上の注意

業務用ガス機器(以下、機器とする)の設置は、一般財団法人日本ガス機器検査協会発行の「業務用ガス機器の設置基準および実務指針」に従ってください。

安全に関するご注意

●ご使用に際して

1.ご使用前には必ず「取扱説明書」をよく読んで、正しくお使いください。
2.機器に表示してあるガス種(ガスグループ)・電源(電圧・周波数)以外では使用しないでください。故障の原因になります。
3.各機器の目的とする用途は、「取扱説明書」にて必ず確認し、用途以外には使用しないでください。事故や故障の原因となる恐れがあります。

●ご使用上の注意と使用場所について

1.機器の設置にあたっては、「取扱説明書」や「工事説明書」、「消防法、火災予防条例等」に従って、正しく設置してください。
2.機器の設置・移動および付帯工事はお買い求めの販売店や専門業者に相談、依頼し安全な位置に正しく設置してください。
3.使用中および使用直後は、機器本体とその周辺が熱くなりますので、操作部以外は触らないでください。やけどの恐れがあります。
4.ご使用と同時に換気扇を回すなど換気をしてください。もし、換気が不充分な時は不完全燃焼になり、CO中毒など事故の原因となる恐れがあります。

■給排気設備について

機器上部には排気フードを取り付け、排気フードの排気口に換気扇等を設けてください。油脂を含む蒸気を発生させる恐れのある機器上部には、排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリス除去装置(グリスフィルタ等)を設けてください。また、機器設置室にはガス消費量1kWあたり有効開口面積で8.6cm²以上の給気口を必ず設け、換気扇等を必ず作動させてください。排気フードはこまめに掃除してください。

(1)ガス消費量が12kWを超えるガス機器(貯湯湯沸器、常圧貯蔵湯沸器、ストーブにあっては、7kWを超えるもの)については、ガス機器に排気筒を設け、ガス機器設置室に給気口を設けること。ただし、用途上または構造上やむを得ない場合は、ガス機器の直上に排気フードを設け、ガス機器設置室に給気口を設けること。
(2)ガス消費量が12kW以下のガス機器(貯湯湯沸器、常圧貯蔵湯沸器、ストーブにあっては、7kW以下のもの)については、ガス機器の直上に排気フードあるいはガス機器設置室に換気扇を設け、ガス機器設置室に給気口を設けること。

換気扇等の風量は同時に使用される開放式ガス機器の合計ガス消費量1kW当たり37.2m³/h(理論排ガス量の40倍)以上としてください。

V=40KQ

ただし、換気上有効な排気フードを設けた場合は、その形状により30倍または20倍以上としてください。

排気フードの規定風量

必要風量:V(m³/h)= ** KQ
**:排気フードの種類によって決められた係数
K:単位燃料当りの理論排ガス量　0.93m³/h·kW
Q:燃焼機器のガス消費量の合計:kW

排気フードⅠ型　理論燃焼ガス量の30倍とすることができる排気フードの形状

①排気フードの高さ(※1)は、100cm以下とすること。
②火源または火を使用する設備もしくは器具に設けられた排気のための開口部(火源等という)を覆うことができるものであること。
③集気部分は、燃焼排ガスを一様に捕集できる形状を有していること。

V=30KQ

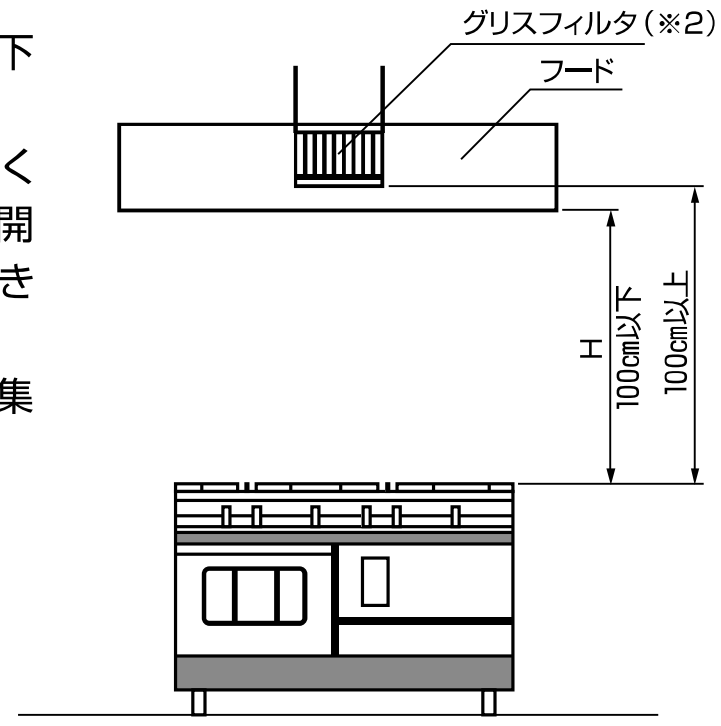

排気フードⅡ型　理論燃焼ガス量の20倍とすることができる排気フードの形状

①排気フードの高さ(※1)は、100cm以下とすること。
②排気フードは、火源等およびその周囲(火源等から排気フードの高さの1/2以内の水平距離にある部分)を覆うことができるものであること。
③排気フードは、その下部に5cm以上の垂れ下がり部分を有し、かつ、その集気部分は、水平面に対し10度以上の傾斜を有すること。

V=20KQ

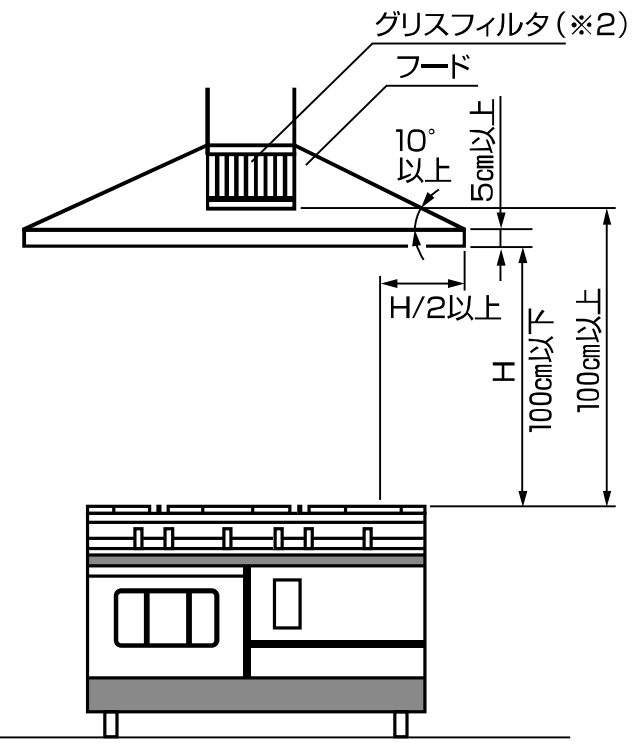

※1 排気フードの高さとは、火源又は火を使用する設備もしくは器具に設けられた排気のための開口部の中心から排気フードの下端までの高さをいいます。
※2 グリスフィルタの下端と火源との間は垂直距離で100cm以上とすること。

■離隔距離について

機器を設置する際は、壁・柱・天井・床等が下地も仕上げも不燃材料で造られた建築物等の部分であることを確認のうえ、設置してください。周囲に「不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物等の部分」がある場合には、機器本体に表示してある「ガス機器防火性能評定品」銘板に示す離隔距離に従って設置するか、または有効な防熱板で防護してください。
設置基準を守らない場合、壁がこげたり、火災になる場合があります。

東邦ガスの体験型業務用厨房ショールーム

プロ厨房オイシス
OISIS®

キッチンスタジアム
108名収容

プロの厨房に、プロの答えを。

様々なガス調理機器の商品情報や操作方法、調理の仕上りなどをご体感いただけます。

発見できる

ガスのメリットや最新厨房設備機器の情報を発信。厨房や食の視野と可能性を広げる、さまざまな発見に出会えます。



調理セミナールーム

機器展示室

体験できる

ガス機器と電気機器の違いを実際に体感。最新機器の使い勝手や調理性能をご確認いただけます。

「涼厨」比較体験室



実験ラボ

解決できる

皆さまの厨房のお悩み・課題をぜひお聞かせください。実際の厨房環境をシミュレーションしながら、最適な解決策をご提案いたします。

衛生提案

実習ルーム

▶アクセス

〔名古屋駅からお越しの場合〕

名古屋駅 →（JR・名鉄 4分）→ 金山駅 →（地下鉄名港線 8分）→ 港区役所駅（2番出口）→（徒歩 5分）→ みなとアクルス エネルギーセンター1F

〔栄駅からお越しの場合〕

栄駅 →（地下鉄名城線左回り 6分）→ 金山駅

みなとアクルス
エネルギーセンター1F

地下鉄名港線「港区役所駅」下車 2番出口から徒歩5分
＊乗り換え時間は含まれておりません。

▶お問い合わせ

東邦ガス株式会社　プロ厨房オイシス

TEL：052-653-7775（土・日・祝日を除く9時30分～17時）
FAX：052-653-7791

要予約	○**見学ツアー**（約45分）説明員にてご案内します。 ○**スチコンセミナー**（約2時間）スチコンの調理を学べます。 ○**会場利用** イベント、調理セミナーでの利用ができます。

施設利用のご予約は、お電話もしくはウェブサイト内のメールフォームからお問い合わせください。

〒455-0018　名古屋市港区港明二丁目3番1号
みなとアクルス エネルギーセンター1F

○営業形態 ： 事前予約制
○営業時間 ： 9時30分～17時
○休館日 ： 土日祝、年末年始

東邦ガス プロ厨房オイシス　検索
https://gasmo.tohogas.co.jp/oisis/

お問い合わせ先

東邦ガスエナジーエンジニアリング株式会社

都市エネルギー営業推進部	☎ 052(872)9214	〒456-0004	名古屋市熱田区桜田町19-18

都市エネルギー営業第四部

名古屋営業グループ	☎ 052(872)9740	〒456-0004	名古屋市熱田区桜田町19-18
三河営業グループ	☎ 0564(21)1772	〒444-0851	岡崎市久後崎町字本郷53
岐阜営業グループ	☎ 058(272)8018	〒500-8476	岐阜市加納愛宕町37-2
三重営業グループ	☎ 059(353)9119	〒510-0084	四日市市栄町3-8

東邦ガスお客さまセンター

ナビダイヤル® **0570-783987**

音声案内に沿ってご用件の番号をお選びください。ご用件ごとに担当窓口で承ります。
IP電話･海外からご利用のお客さまは **052-889-2828** へおかけください。

業務用ガス機器カタログをWebでご覧いただけます。
https://gasmo.tohogas.co.jp/kitchen/suzuchu/

東邦ガス株式会社
〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町19-18
ホームページアドレス
https://www.tohogas.co.jp

東邦ガス

◎本カタログに掲載しております希望小売価格は、機器本体に消費税及び地方消費税の税率10%を加算した「税込価格」と機器本体の「税抜価格」を併記しています。取付工事費、取付部材費、ガス工事費は含まれておりません。お買い上げの場合は、別途申し受けますのでご了承ください。
◎本カタログは2025年3月の価格改定情報を反映。価格や仕様等は変更することがありますのでご了承ください。
◎本カタログに掲載している写真およびイラストの一部はイメージです。
◎商品の色は、印刷上、実際の商品とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

25.03・3(T)

このカタログは再生紙を使用しています。